

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	410*210*100 mm
Lúmenes	26,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	100°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.35-0.65 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

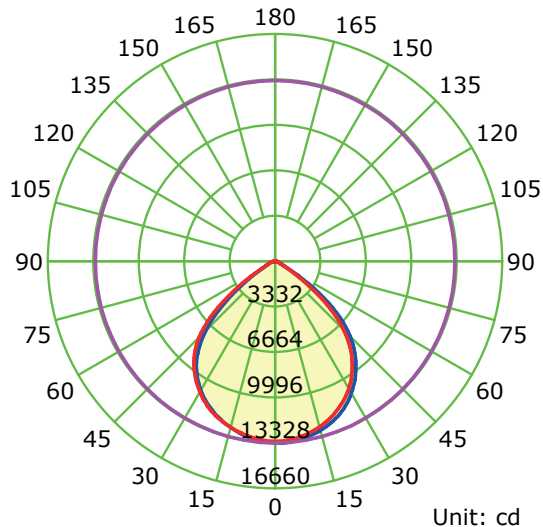






Average Diffuse Angle(50%): 94.6°

— C0-C180 — C90-C270 — G3

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

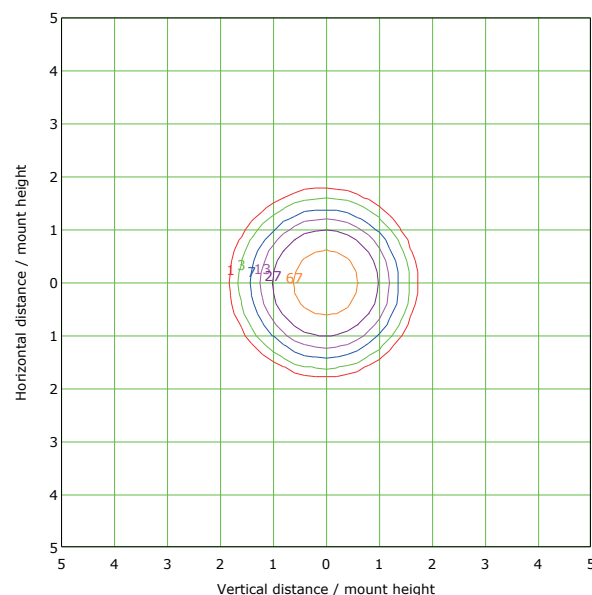

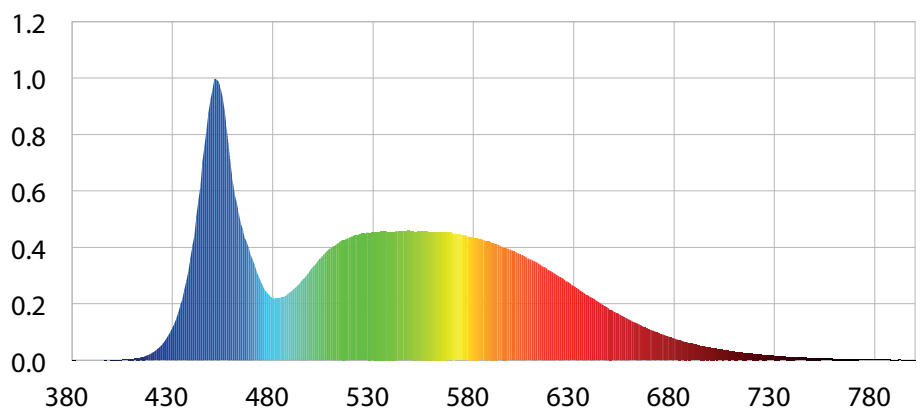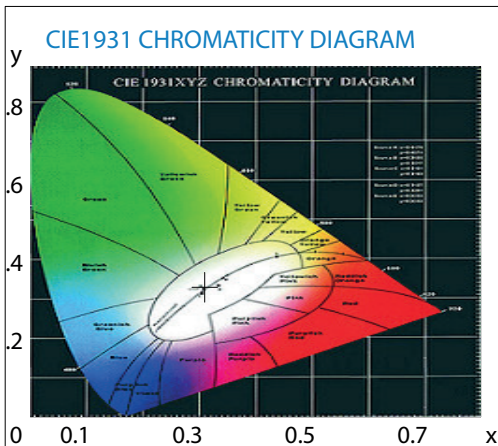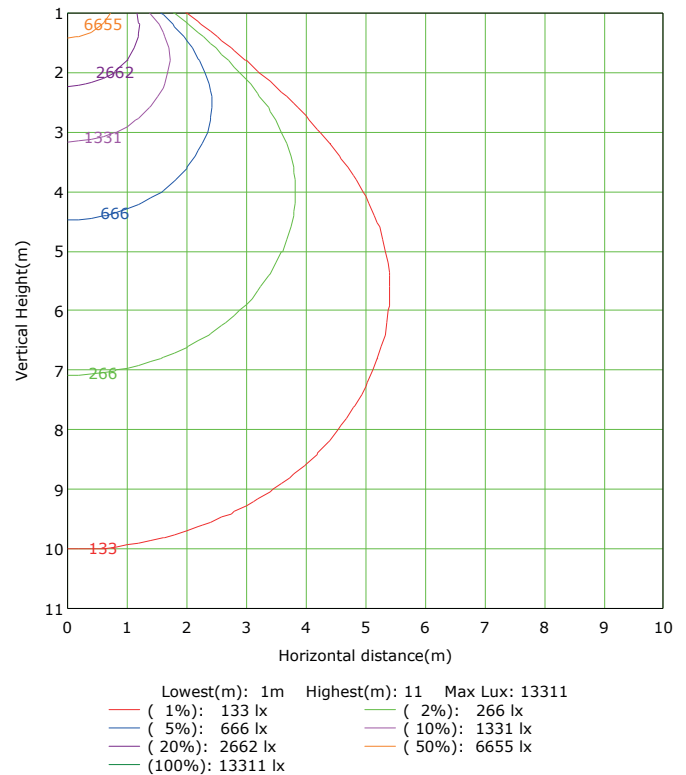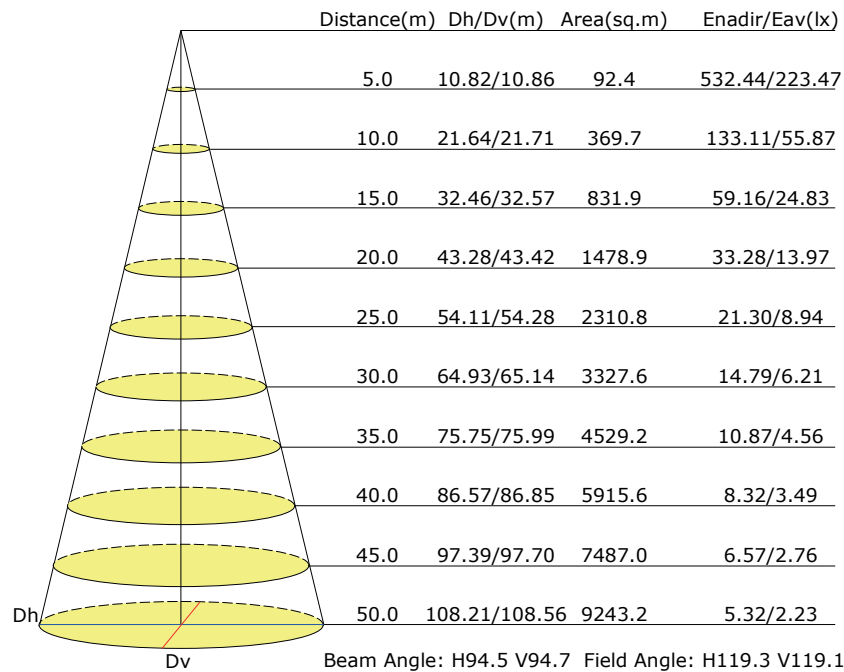

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6626K (duv=0.00697)

CRI: Ra= 82.4, avgR(1~14)= 74.5, avgR(1~15)= 74.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 31862.00 Lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 60390.59 Plm

Efficiency: 158.05Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 299.56 Plm/W

Radiant Power: 101.883 W

Pupil Factor (Kp): 1.895

Parámetros eléctricos

Voltage: 125.80V

Power Factor: 0.9970

Current: 1.6120A

Frequency: 60.00Hz

Power: 201.60W