

Especificaciones Técnicas

Modelo: **SO-LD60**

Características

Panel solar	Monocrystalino
Lúmenes	2,500 Lm*
Cuerpo carcasa	ABS + Pc
Temperatura	6500K
Índice de protección	IP65 (Exterior)
Sensor	De movimiento
Ángulo	120°
Medidas	640*250*70 mm
Temperatura de operación	-10 a 45 °C
Altura recomendada	4 a 6 metros
Distancia interpostal	8 a 10 metros
Diametro máximo del poste	1 3/4 Pulgadas

*A la máxima intensidad del programa

Batería



Tipo de batería:	Ion Litio 3.2 Vcd 18 Ah
Tiempo de carga:	6 horas sol

Beneficios

Garantía:	2 Años de Garantía
Certificación:	NOM




LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

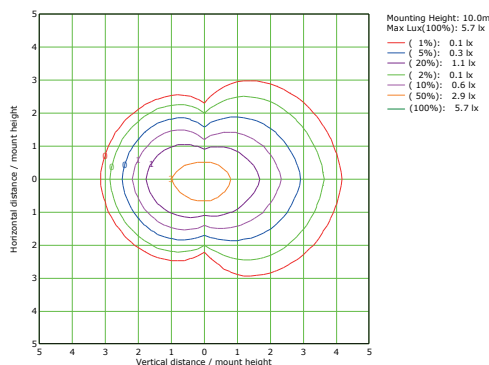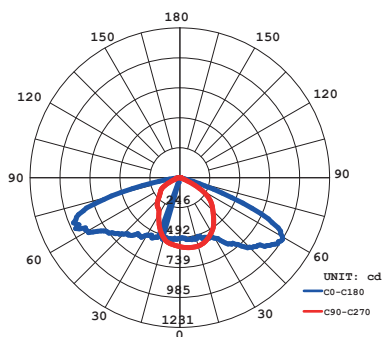



Mounting Height: 10.0m
Max Lux(100%): 5.7 lx
 (1%): 0.1 lx
 (5%): 0.3 lx
 (20%): 1.1 lx
 (2%): 0.1 lx
 (10%): 0.6 lx
 (50%): 2.9 lx
 (100%): 5.7 lx

CONTROL REMOTO



El control remoto se puede encender y apagar, y también se puede seleccionar para programar el encendido, lo cual es simple y conveniente de operar.

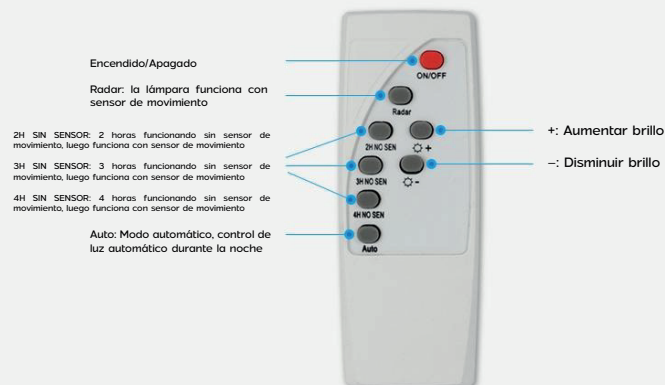

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

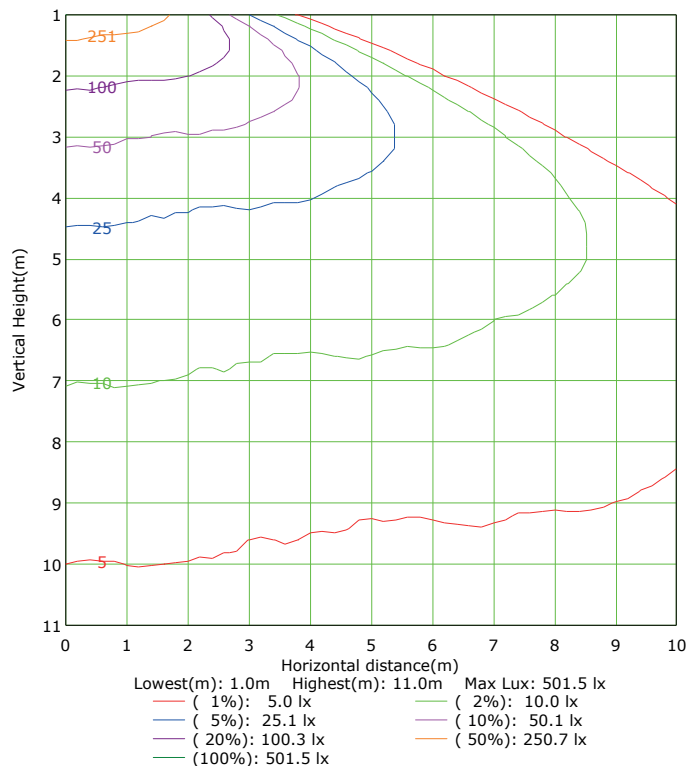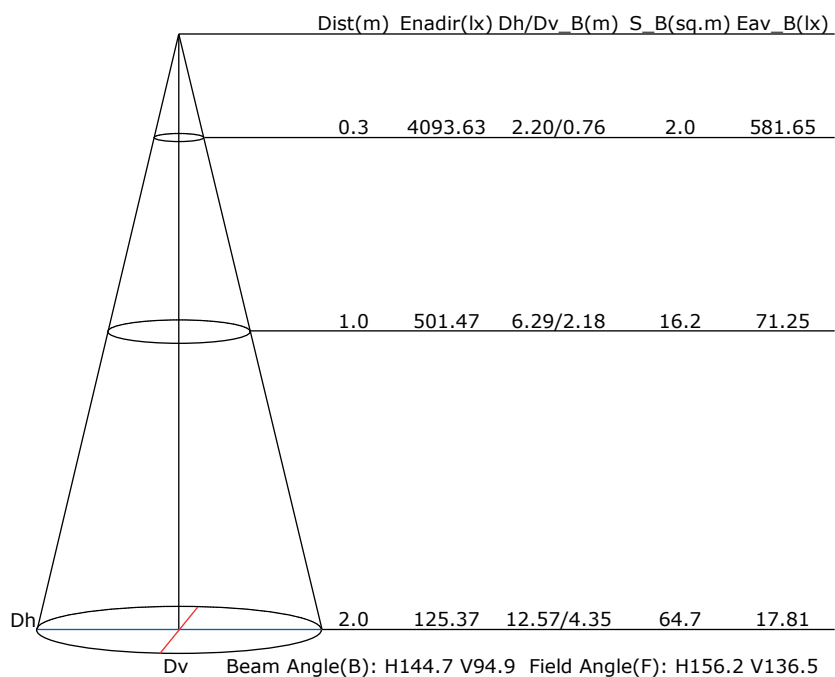

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

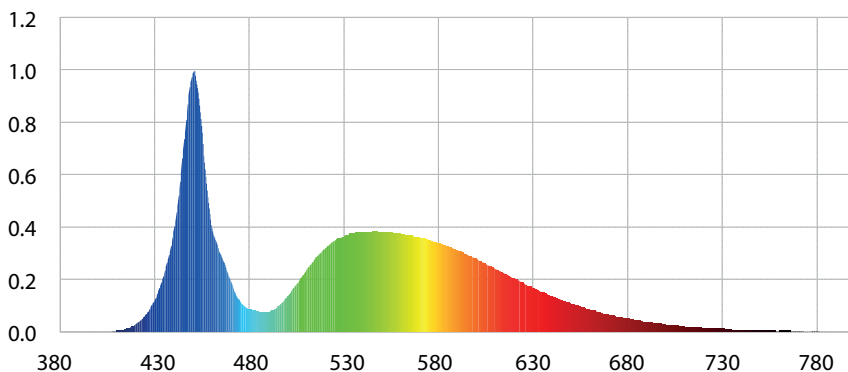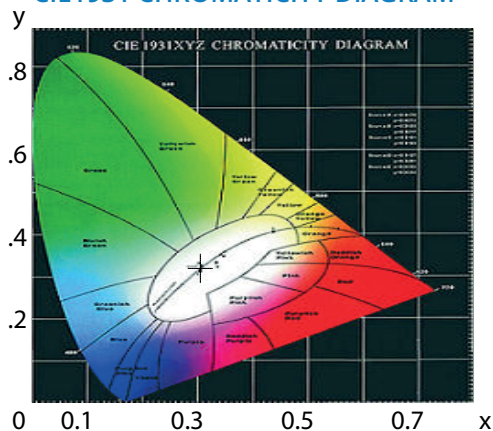

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6970K (duv=0.00407)

CRI: Ra= 72.3, avgR(1~14)= 61.1, avgR(1~15)= 61.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2753.25 Lm

EEL: 0.00

Pupil Flux: 4920.37 Plm

Efficiency: 0.00 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 0.00 Plm/W

Radiant Power: 8.588 W

Pupil Factor (Kp): 1.787

Parámetros eléctricos

Voltage: 0.0000V

Power Factor: 0.0000

Current: 0.0000A

Frequency: 0.00Hz

Power: 0.00W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto