

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Fe
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP40 (Uso interior)
Base:	Empotrable
Dimensiones:	595*1195*35 mm
Lúmenes:	7,300 Lm
Temperatura:	6500K (Ajustable 3000K / 4000K / 6500K)
Ángulo:	115°

TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K

6500K

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	72W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.72-0.25 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM




Luminous Intensity Distribution Curve

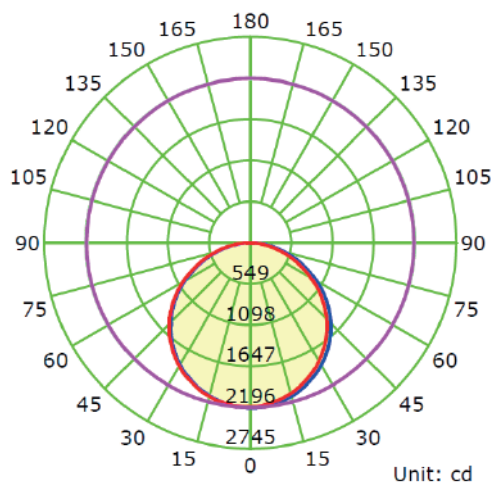

Average Diffuse Angle(50%): 114.6°


— C0-C180 — C90-C270 — G2

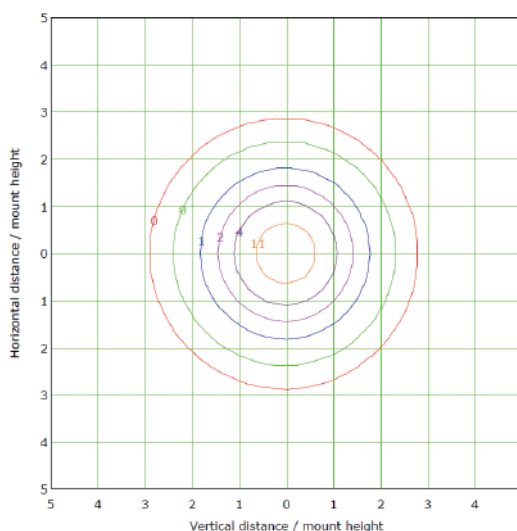




Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 22 lx
— (1%): 0 lx — (2%): 0 lx
— (5%): 1 lx — (10%): 2 lx
— (20%): 4 lx — (50%): 11 lx
— (100%): 22 lx

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Illuminance at a Distance

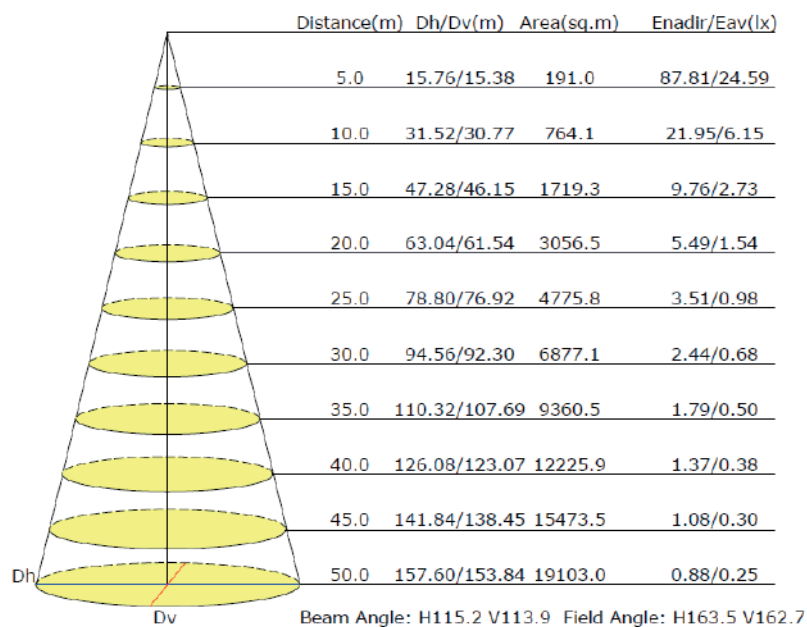

Vertical IsoLux Plot

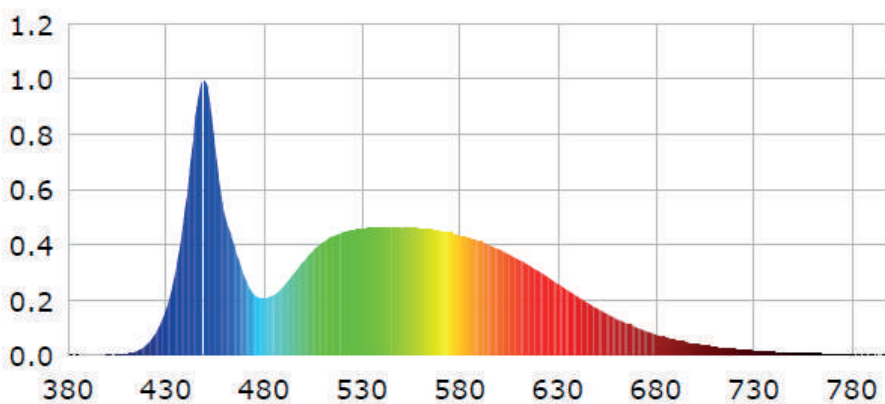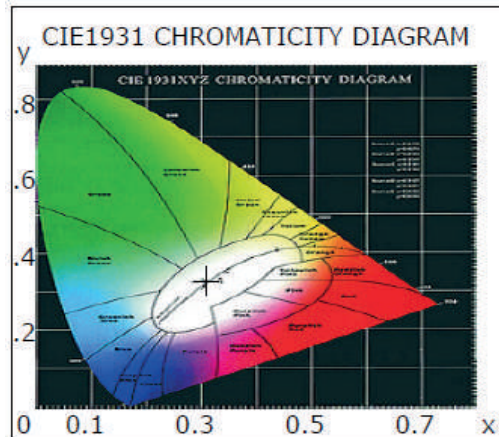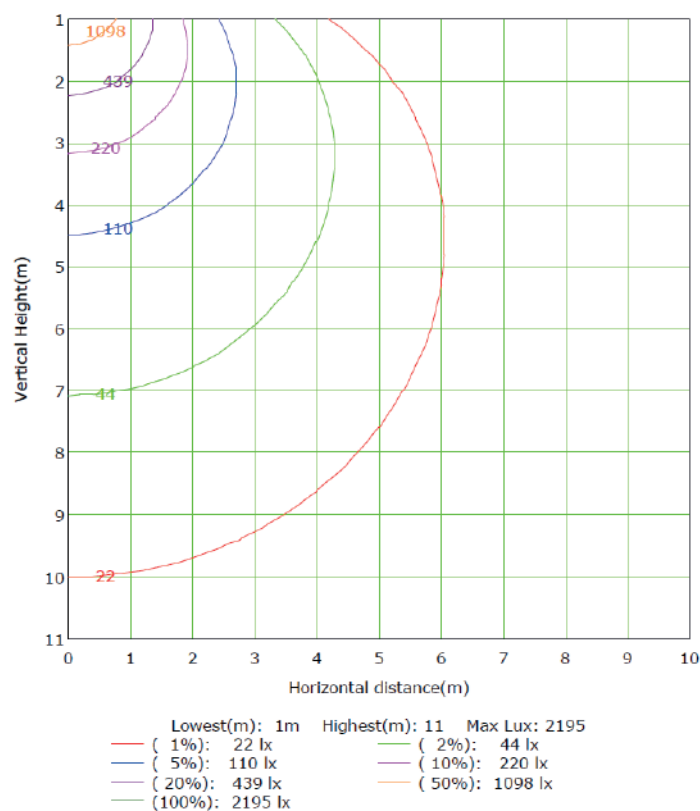

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6662K (duv=0.00709)

CRI: Ra= 81.0, avgR(1~14)= 73.0, avgR(1~15)= 73.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 7357.42 lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 13813.49 Plm

Efficiency: 99.79 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 187.35 Plm/W

Radiant Power: 23.456 W

Pupil Factor (Kp): 1.877

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V

Power Factor: 0.6350

Current: 0.9180A

Frequency: 59.99Hz

Power: 73.73W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto