

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Fe
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cristal
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø285*H85 mm
Peso:	1,88 Kg
Lúmenes:	18,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	110°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]:	100-240 V~
Consumo de Potencia [W]:	150W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	1.5-0.62 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios





Garantía:	2 Años de Garantía*
Certificación:	NOM



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

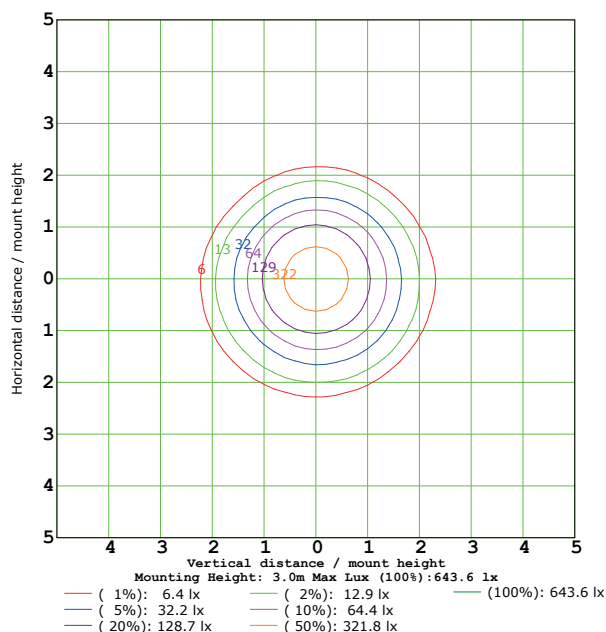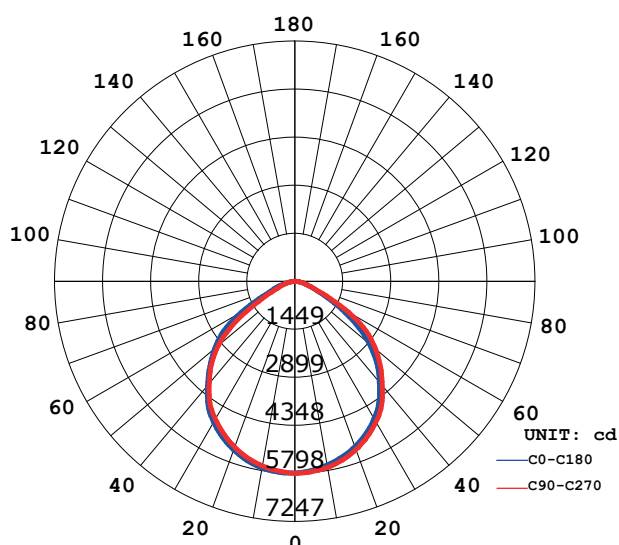

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

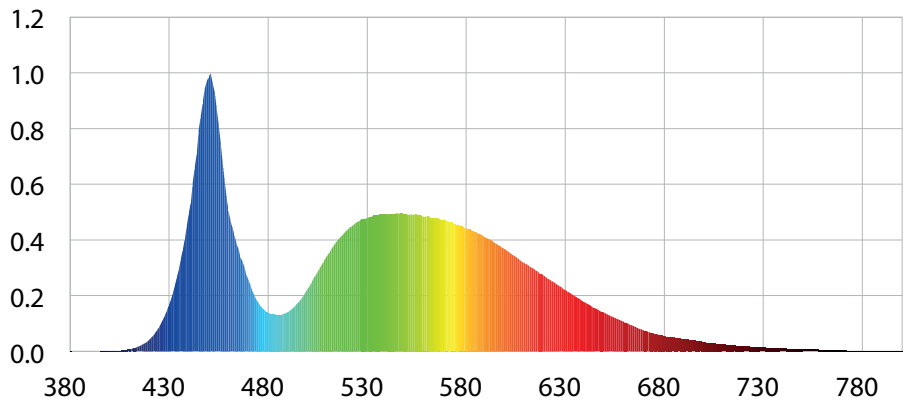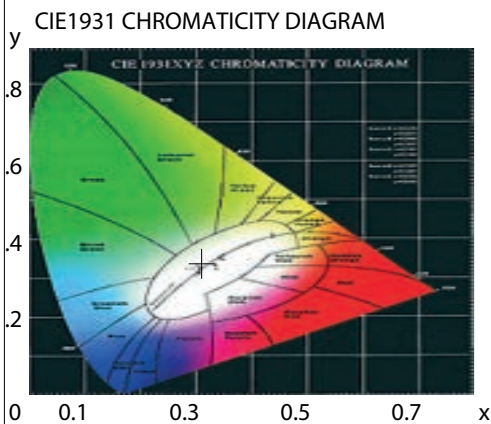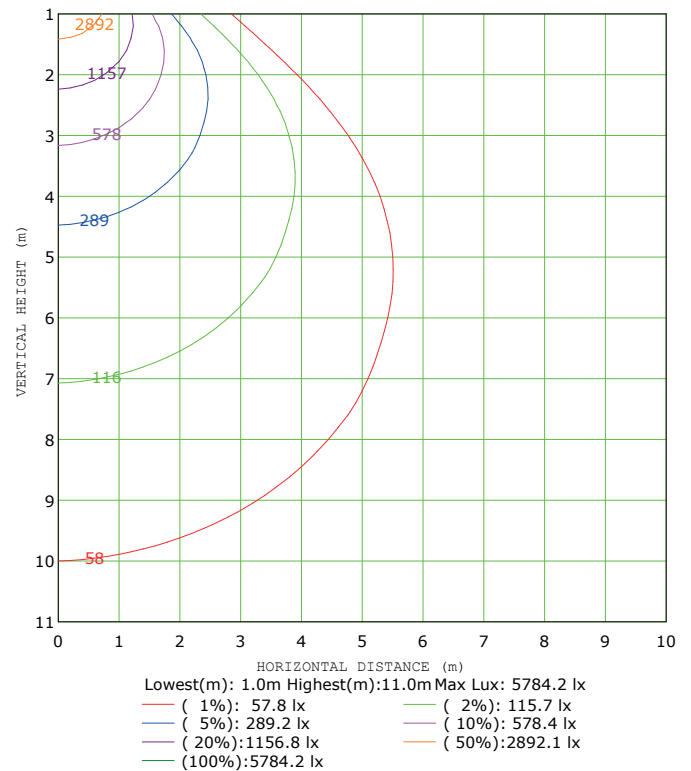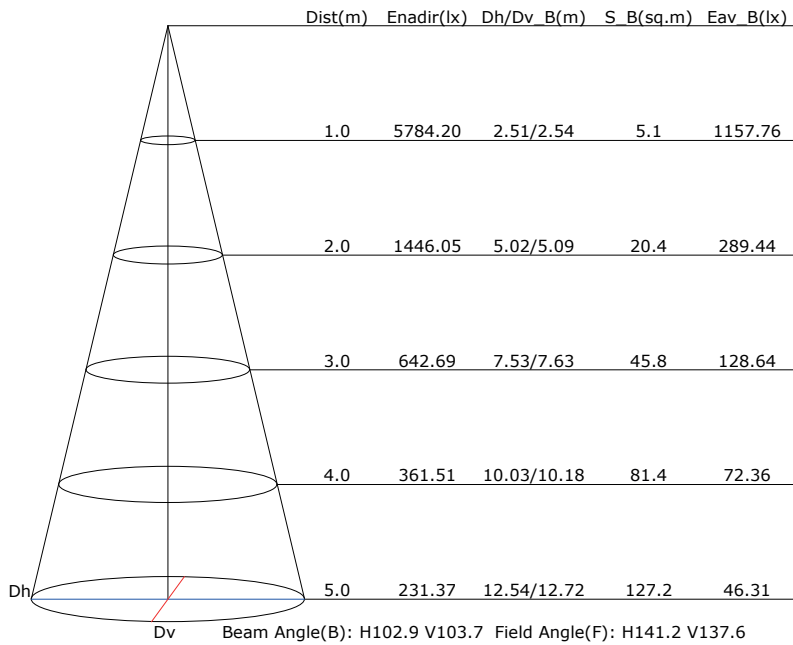

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6558K (duv=0.01000)

CRI: Ra=72.4, avgR(1~14)= 63.7, avgR(1~15)= 63.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 17472.61 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 31125.60 Plm

Efficiency: 115.10Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 205.04 Plm/W

Radiant Power: 52.928W

Pupil Factor (Kp): 1.781

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.50V

Power Factor: 0.9450

Current: 1.2700A

Frequency: 60.00Hz

Power: 151.80W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto