

## WALL-PACK

### Características

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Al                  |
| Terminado            | Gris                |
| Pantalla             | Pc                  |
| Índice de protección | IP65                |
| Base                 | Soporte de fijación |
| Dimensiones mm       | 316 *180*145 mm     |
| Lúmenes              | 6,000 Lm            |
| Temperatura          | 6500K               |
| Ángulo               | 110°                |


### Parámetros Eléctricos

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 100-305V~    |
| Consumo de Potencia [W]  | 60W          |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz      |
| Consumo de Corriente [A] | 0.6 - 0.19 A |
| Temperatura de Operación | -10°C - 45°C |

### Beneficios

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía * |
| Certificación | NOM                  |

Luminous Intensity Distribution Curve

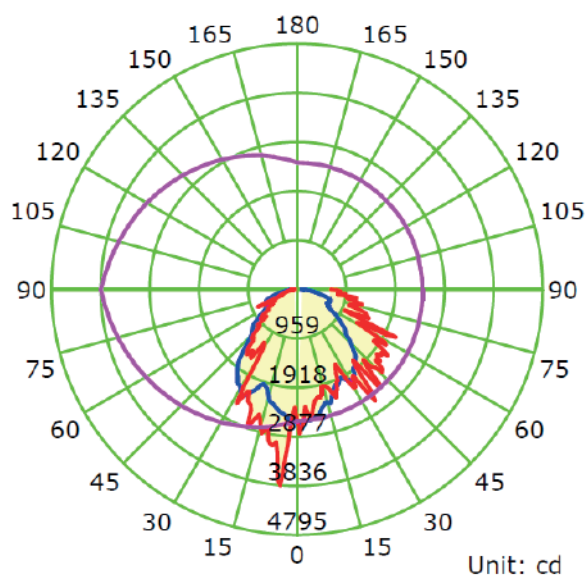

Average Diffuse Angle(50%): 96.3°


— C0-C180 — C90-C270 — G5






Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

## Illuminance at a Distance

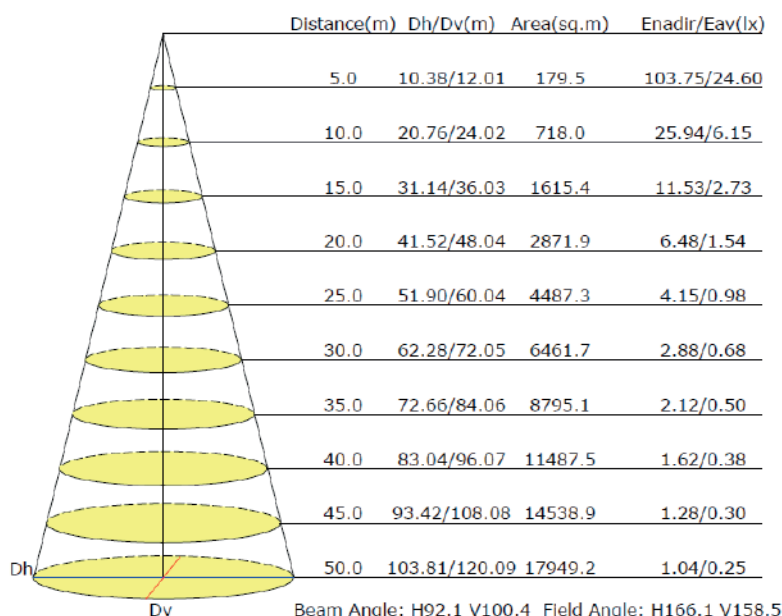

## IsoLux Plot

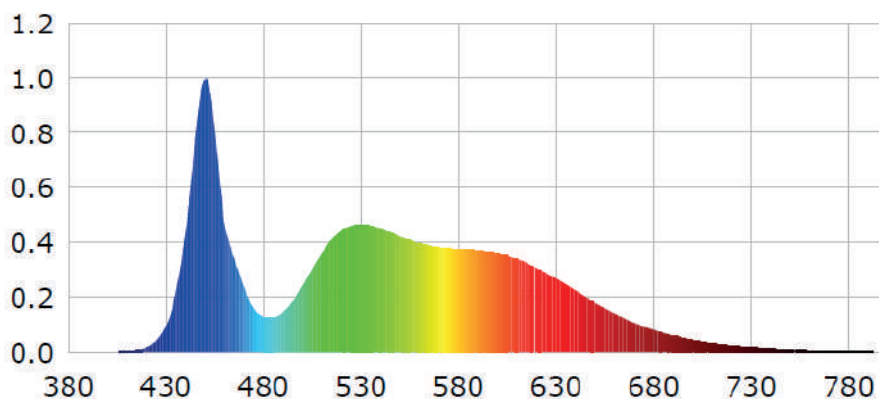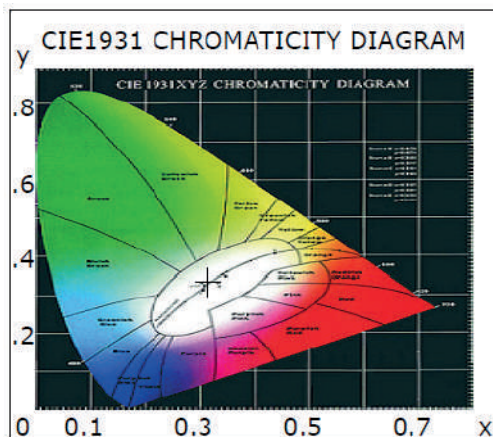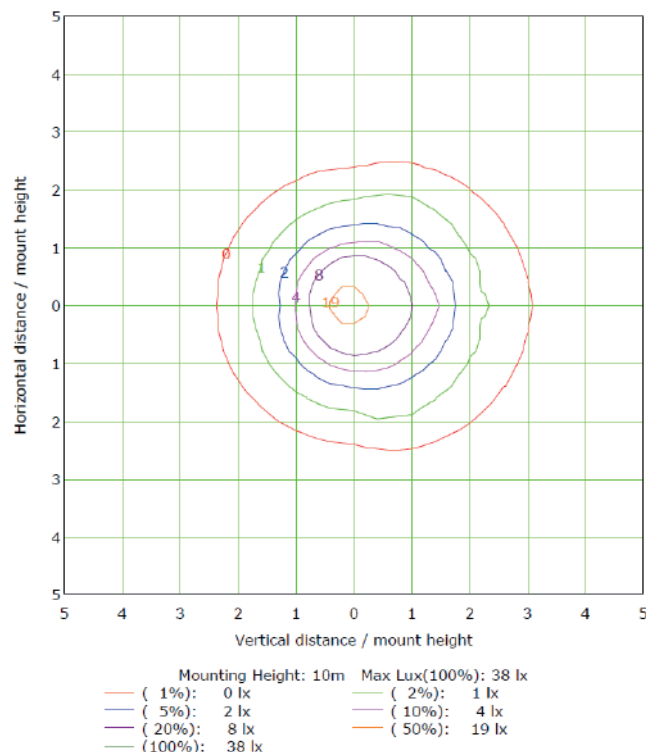

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6316K (duv=0.00607)

CRI: Ra= 82.5, avgR(1~14)= 74.8, avgR(1~15)= 75.1

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 6612.91 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 12043.72 Plm

Efficiency: 107.40 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 195.61 Plm/W

Radiant Power: 20.963 W

Pupil Factor (Kp): 1.821

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.9970

Current: 0.4860A

Frequency: 60.00Hz

Power: 61.57W