

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K

6500K

LUMINARIO 3CCT

Características


Material	ABS
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	200*115*45 mm
Lúmenes	1250 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	130°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-265 V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.12-0.04 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

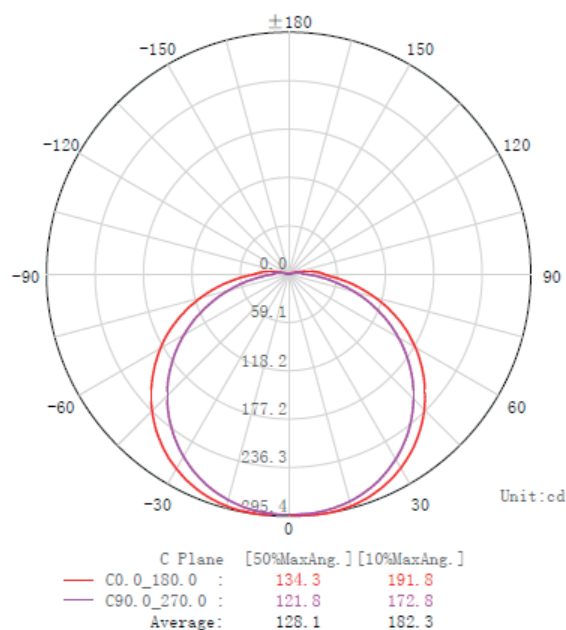


C0 Space ISO Illuminance Curve

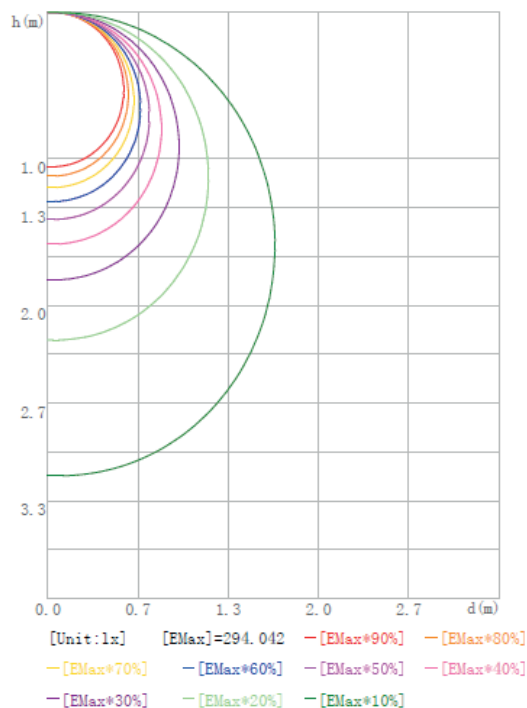

Características y Valores Aproximados


*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Illuminance-Distance Curve


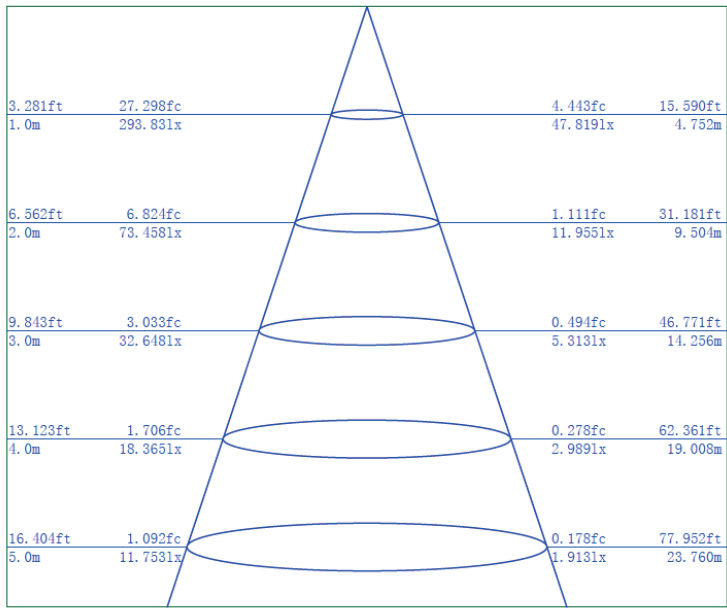


Beam Angle:134.3

ISO Lighting Intensity Curve

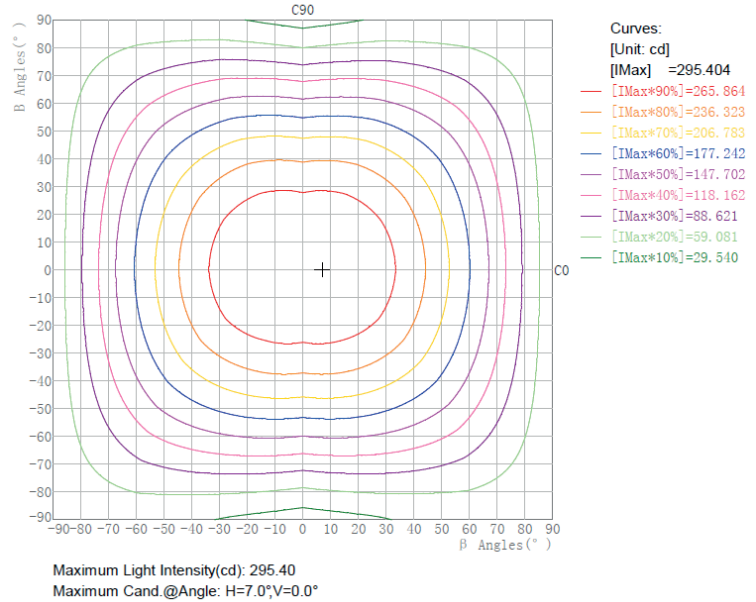

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

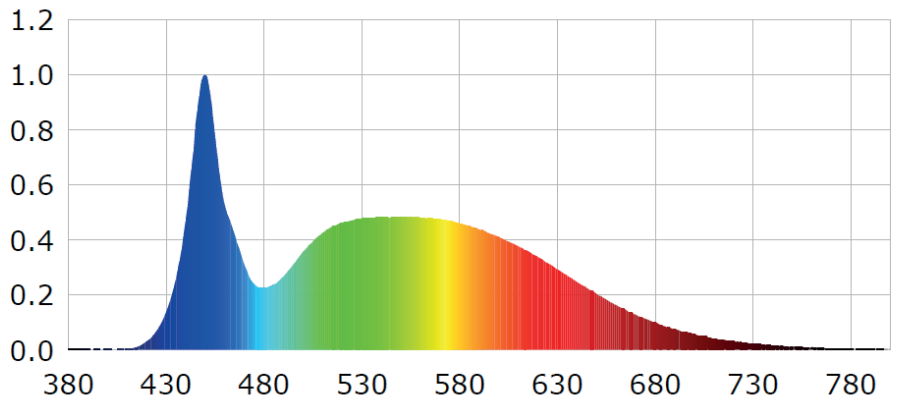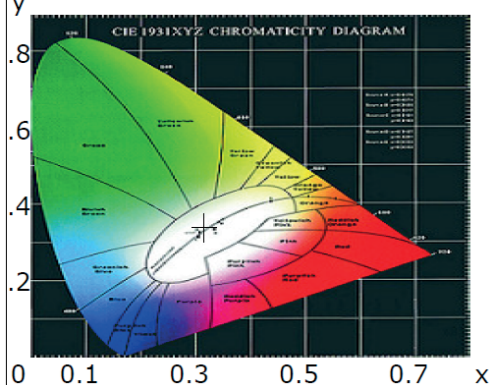

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6248K (duv=0.00745)

CRI: Ra= 82.5, avgR(1~14)= 75.0, avgR(1~15)= 75.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1018.72 lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 1884.14 Plm

Efficiency: 84.61 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 156.49 Plm/W

Radiant Power: 3.250 W

Pupil Factor (Kp): 1.850

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V

Power Factor: 0.6230

Current: 0.1530A

Frequency: 60.00Hz

Power: 12.04W