

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Gris
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65
Base (Poste):	2.5 Pulgadas
Dimensiones:	738*275*76 mm
Lúmenes:	30,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo	60° x 110°
Tipo de curva de distribución:	Asimétrica

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	85-305 V~
Consumo de Potencia [W]:	200W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.35-0.65 A
Temperatura de Operación:	-10 a 50°

Beneficios

Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM




FOTOCELDA
INCLUIDA






Supresor de picos
externo de 10 kV

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


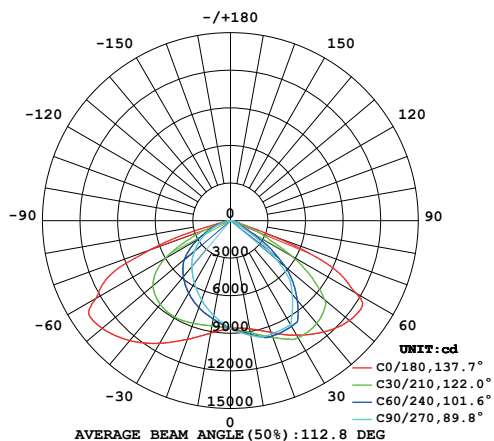


MAX INTENSITY CONE SURFACE
DISTRIBUTION DIAGRAM

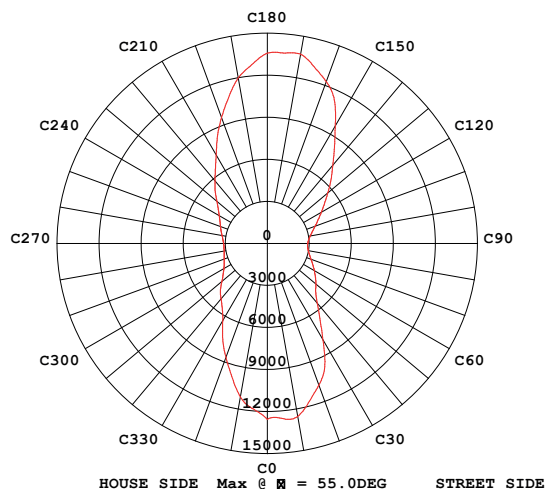

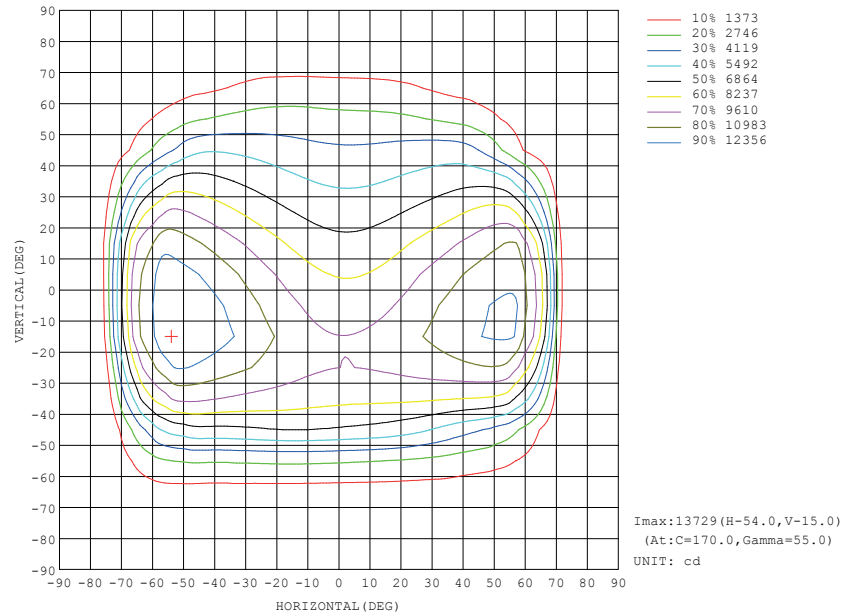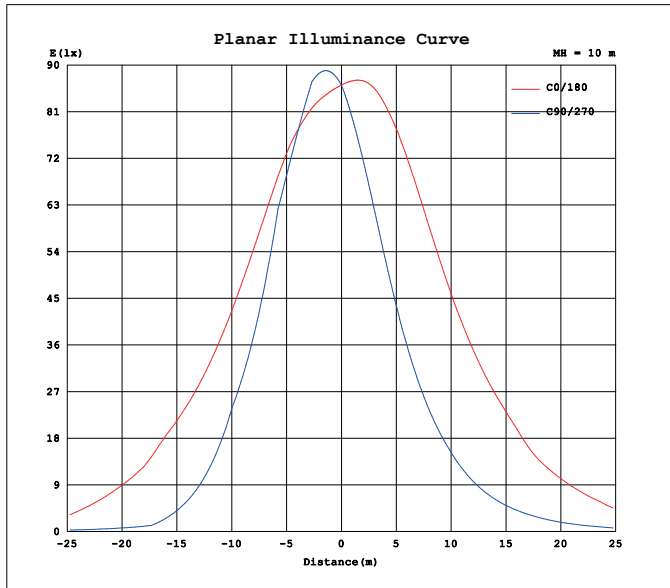

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

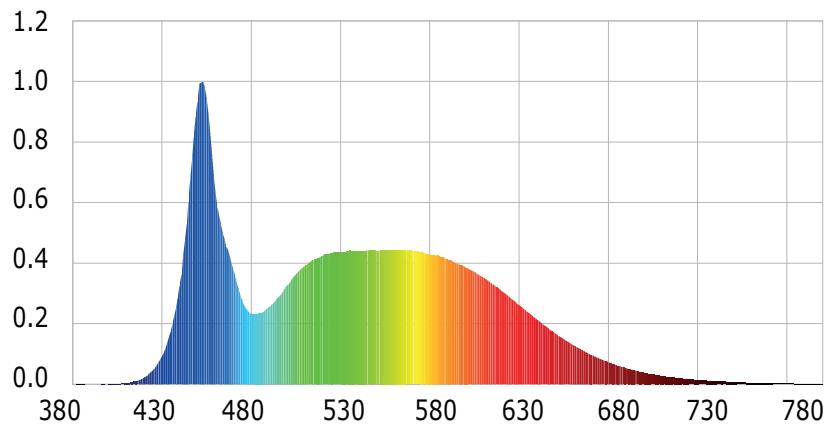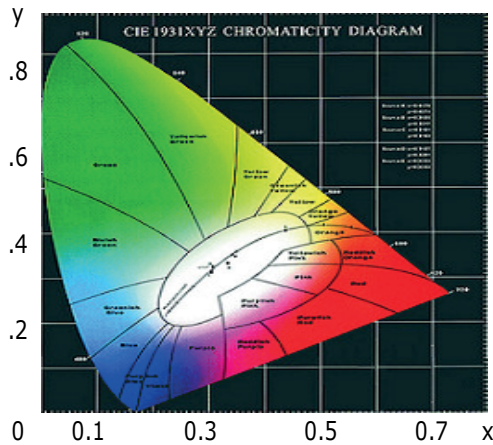

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6498K (duv=0.00663)

CRI: Ra= 83.0, avgR(1~14)= 75.5, avgR(1~15)= 75.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 33611.04 lm

EEL: 0.08

Pupil Flux: 63744.28 Plm

Efficiency: 167.47 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 317.61 Plm/W

Radiant Power: 107.102 W

Pupil Factor (Kp): 1.897

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.9910

Current: 1.5950A

Frequency: 60.00Hz

Power: 200.70W