

REFLECTOR

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	385*290*26 mm
Lúmenes	18,000 Lm
Temperatura	6500K (3000K, 4000K, 6500K)
Ángulo	112°




Parámetros Eléctricos





Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.00-0.83 A
Temperatura de Operación	-10 a 45°C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

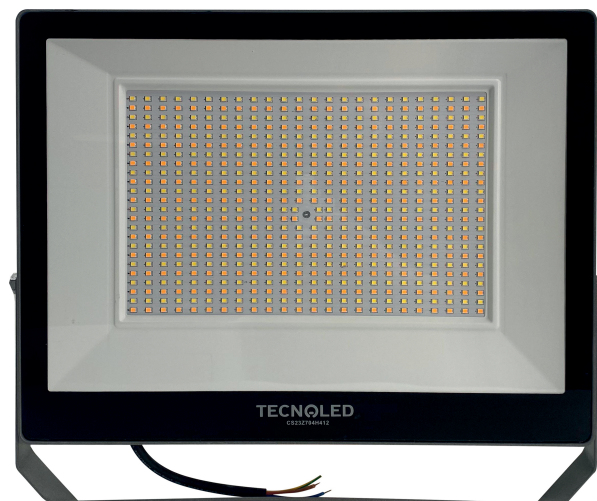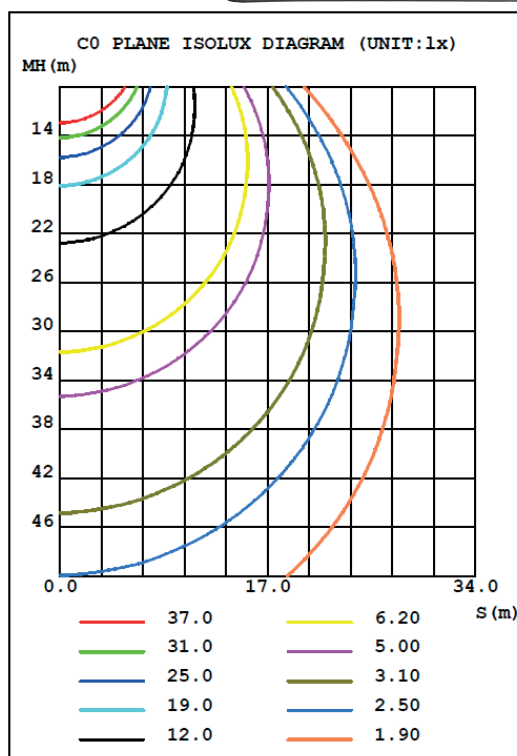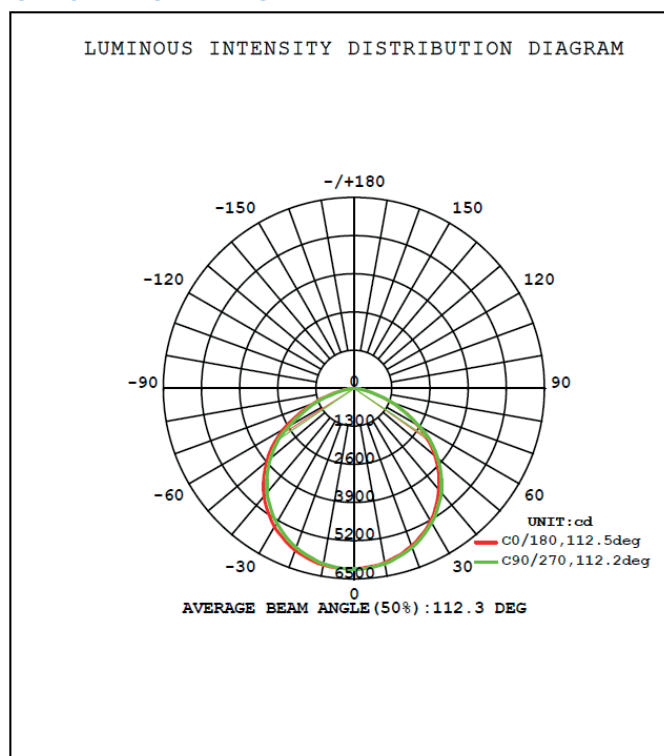

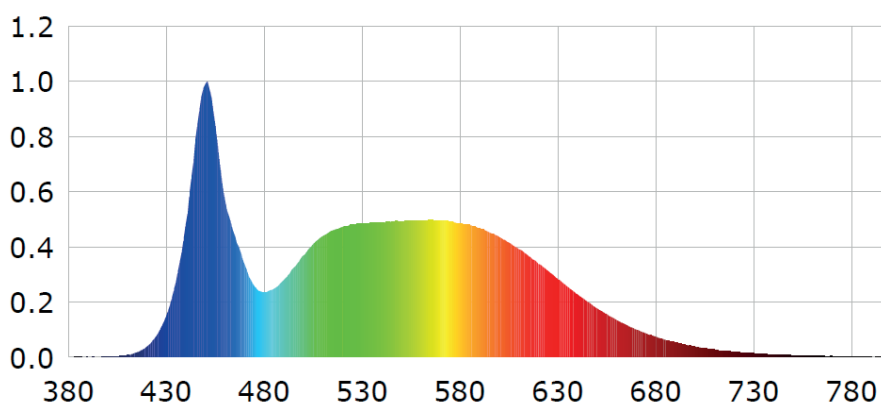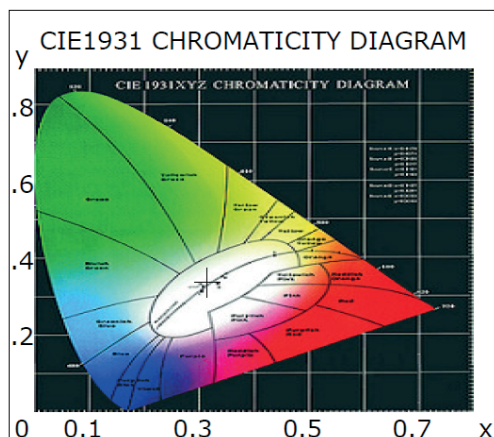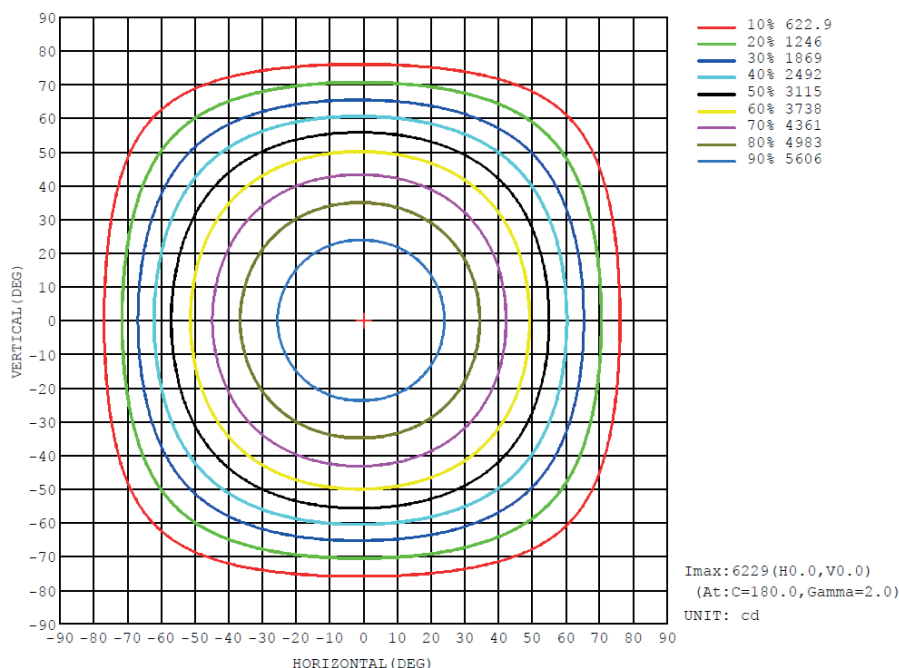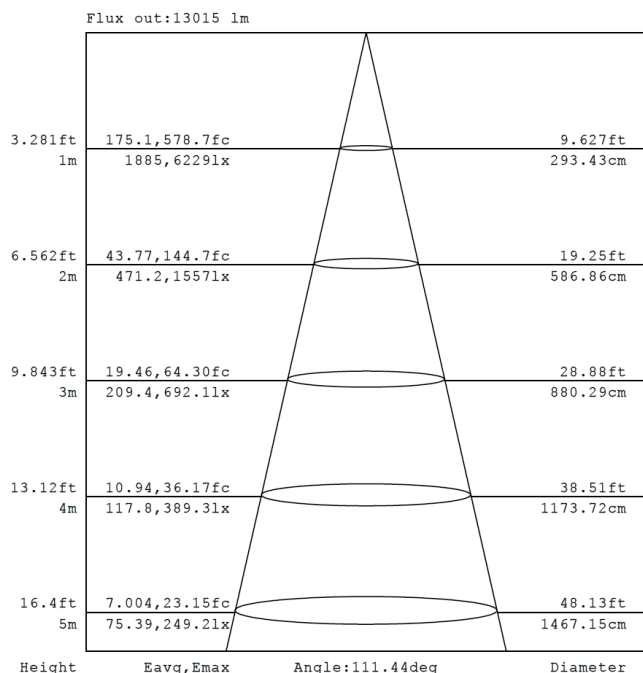

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6278K (duv=0.00757) CRI: Ra= 81.2, avgR(1~14)= 73.6, avgR(1~15)= 73.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 18207.04 lm
EEL: 0.15
Pupil Flux: 33716.75 Plm

Efficiency: 88.30 lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 163.51 Plm/W

Radiant Power: 56.912 W

Pupil Factor (Kp): 1.852

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V
Power Factor: 0.9430

Current: 1.7250A
Frequency: 60.00Hz

Power: 206.20W

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto