

LUMINARIO LED PARA POSTE IP65

Características


Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Poste 2"
Ángulo	115°
Dimensiones mm	507*68*76 mm
Lúmenes	6,000 Lm
Temperatura	6500K

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	50W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.50-0.18 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios





Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

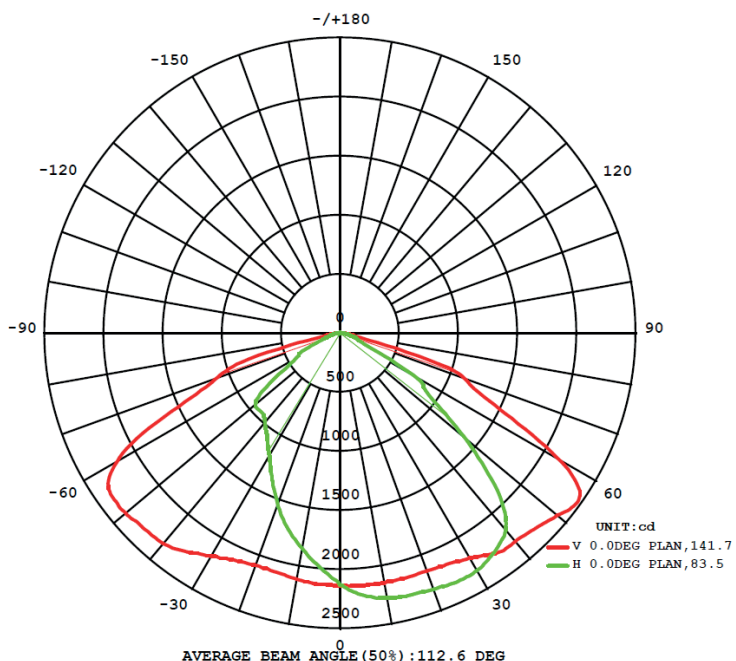

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

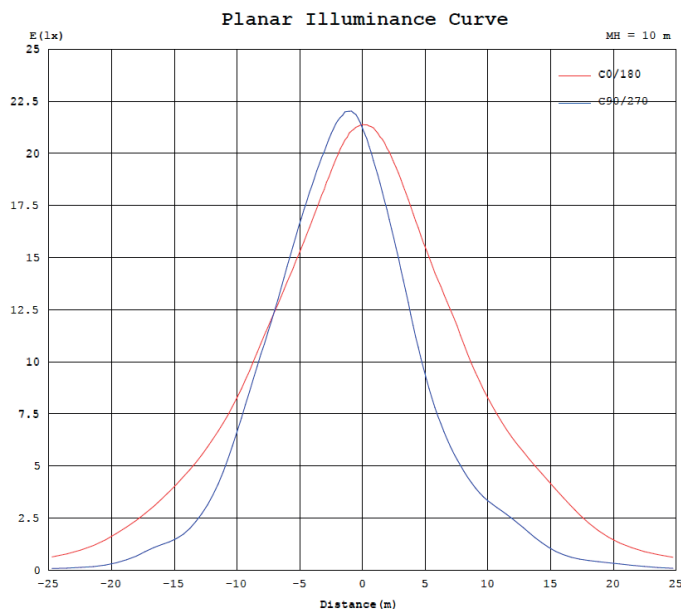

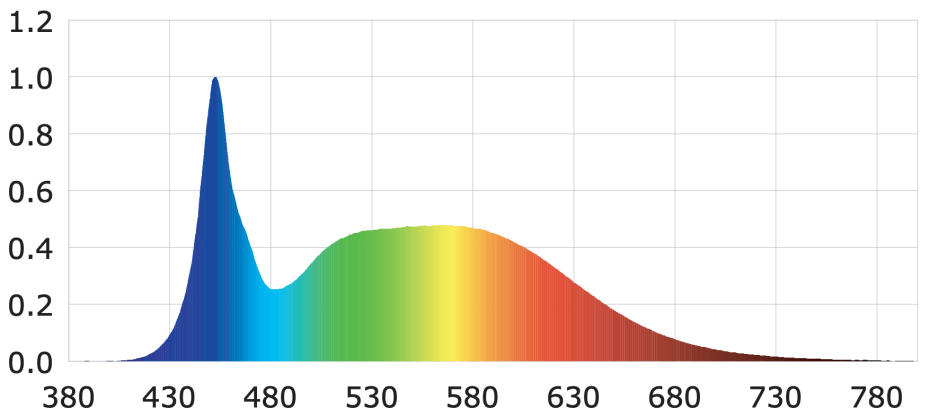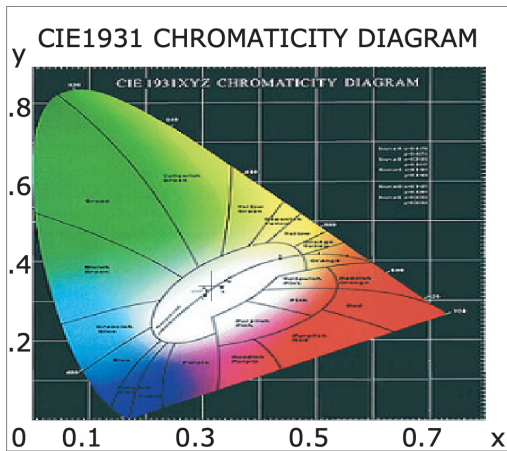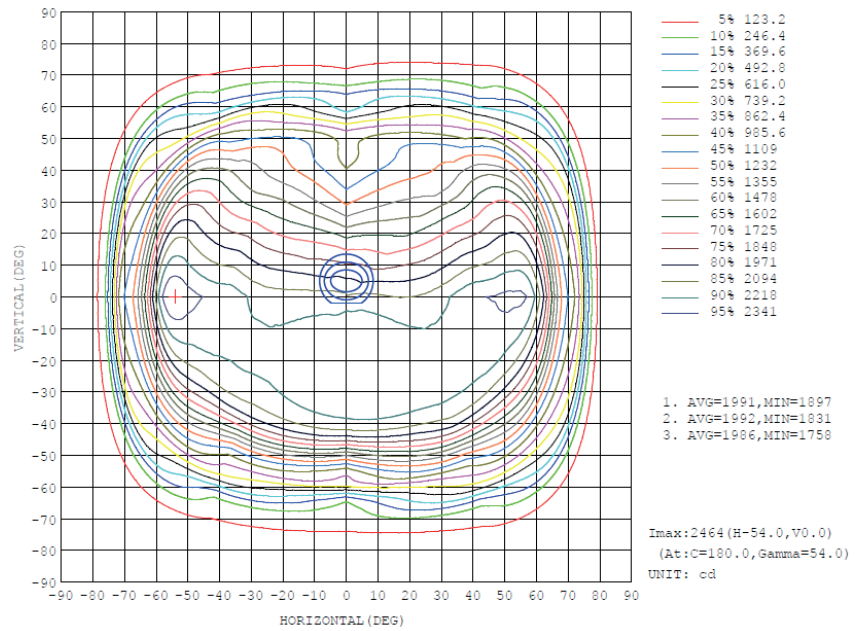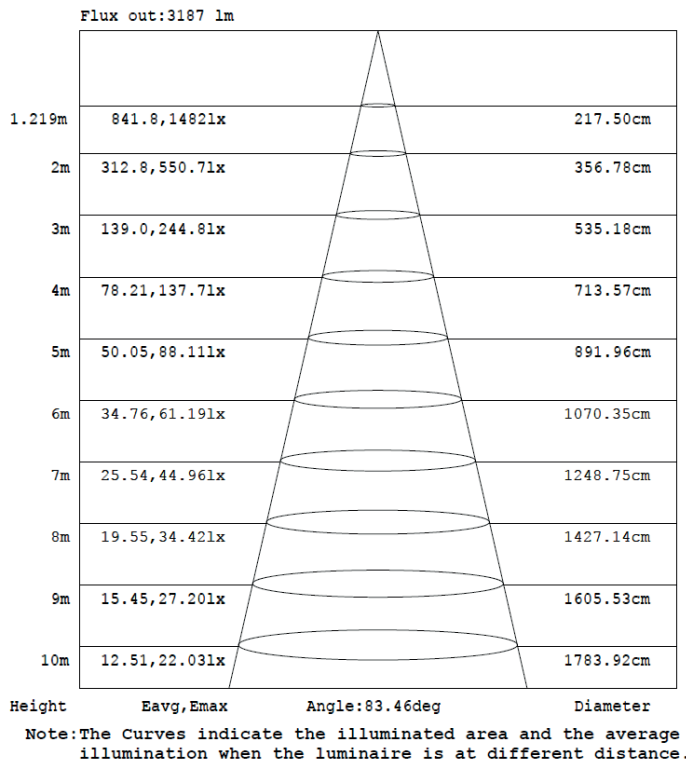

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6214K (duv=0.00777)

CRI: Ra= 82.0, avgR(1~14)= 74.4, avgR(1~15)= 74.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 6151.68 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 11480.69 Plm

Efficiency: 127.18 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 237.35 Plm/W

Radiant Power: 19.290 W

Pupil Factor (Kp): 1.886

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V

Power Factor: 0.9970

Current: 0.3820A

Frequency: 60.00Hz

Power: 48.37W