

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cr
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø270*91 mm
Peso:	1.10 Kg
Lúmenes:	12,500 Lm
Temperatura:	6500K (Ajustable 3000K / 4300K / 6500K)
Ángulo:	110°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-240 V~
Consumo de Potencia [W]:	100W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	1.00-0.36 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°



Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM





TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4300K 6500K

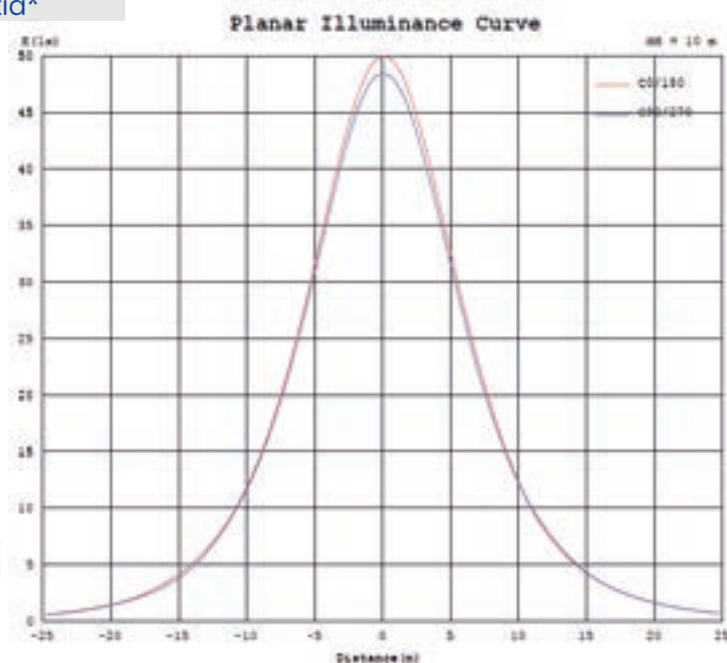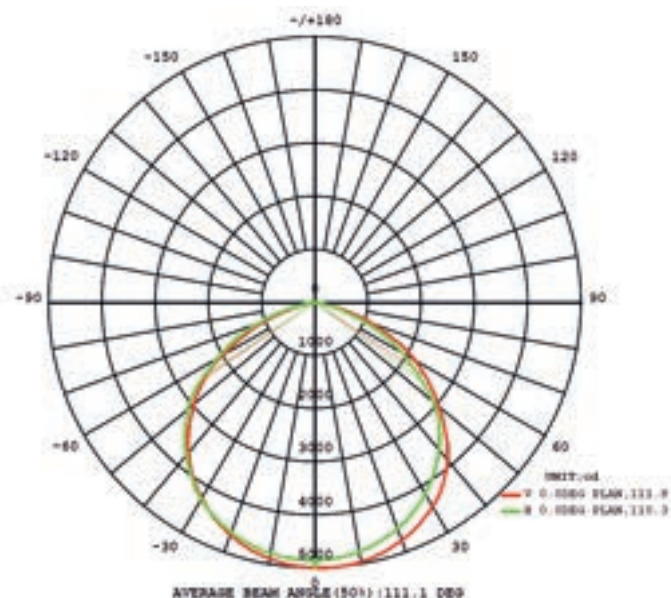

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

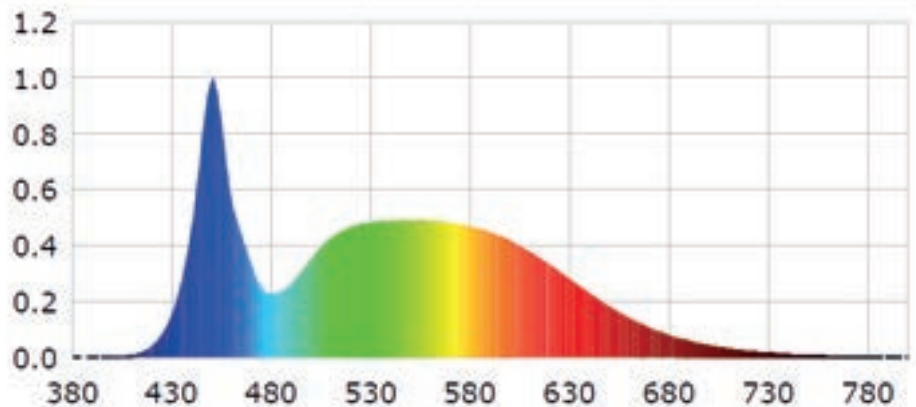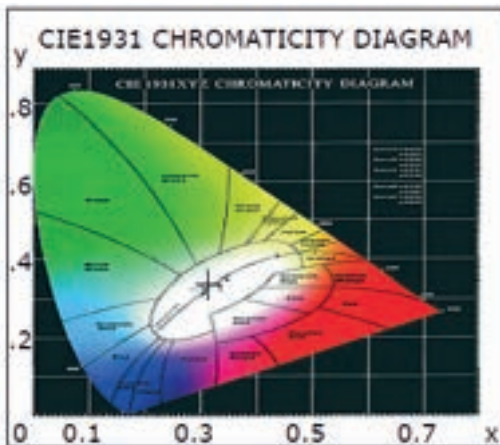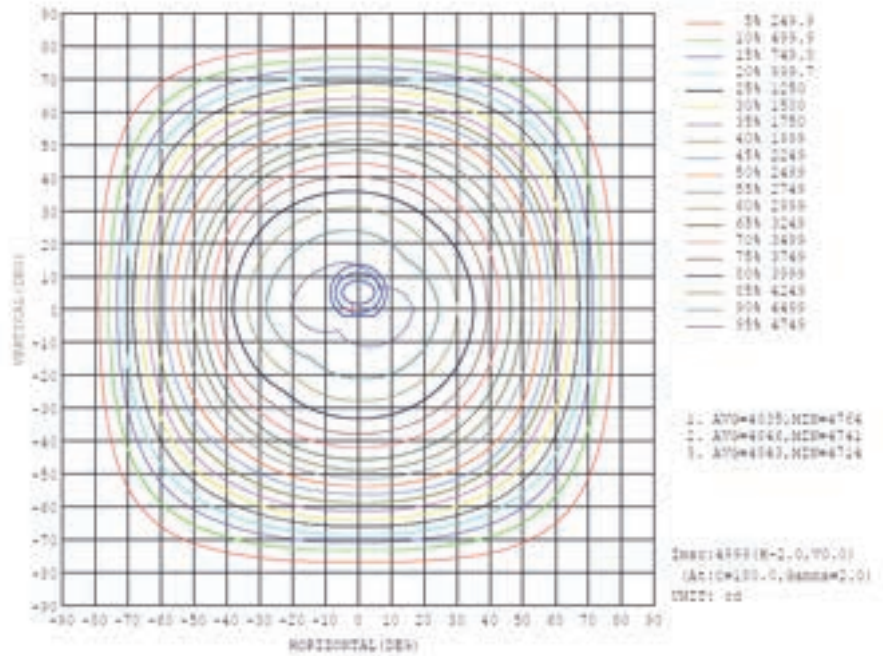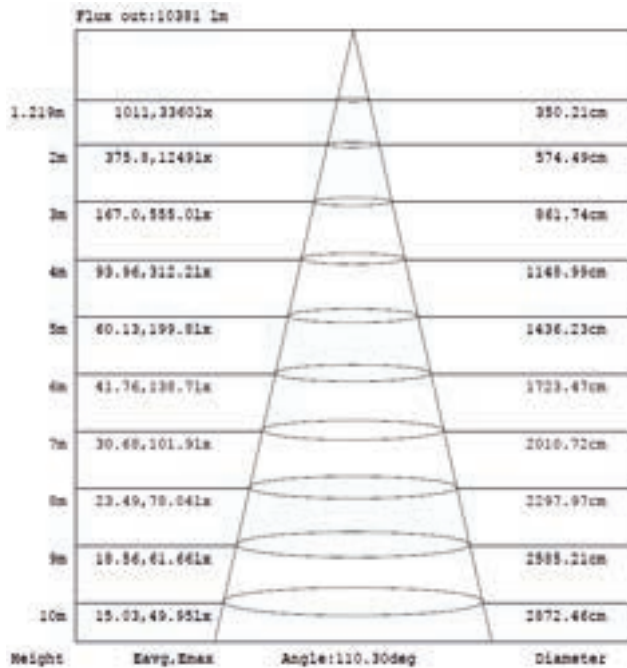

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6356K (duv=0.00770)

CRI: Ra= 81.3, avgR(1~14)= 73.4, avgR(1~15)= 73.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 12297.14 lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 22825.42 Plm

Efficiency: 113.03 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 209.79 Plm/W

Radiant Power: 38.789 W

Pupil Factor (Kp): 1.856

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.40V

Power Factor: 0.9980

Current: 0.8620A

Frequency: 60.00Hz

Power: 108.80W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto