

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Gris
Pantalla:	Cr
Índice de protección:	IP66
Índice IK:	IK06
Base:	Soporte de Fijación
Dimensiones:	238*138*117 mm
Lúmenes:	5,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	50°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	50W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.50-0.18 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios





Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM



**Accesorio para
reflectores**
(Se vende por separado)
RYPs-SD1

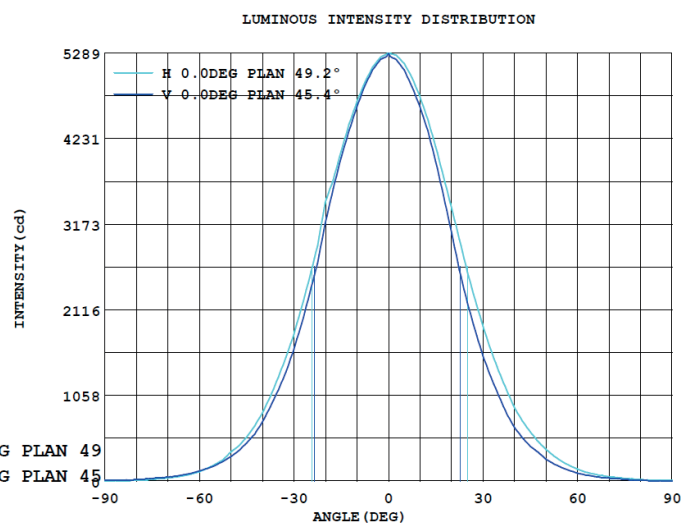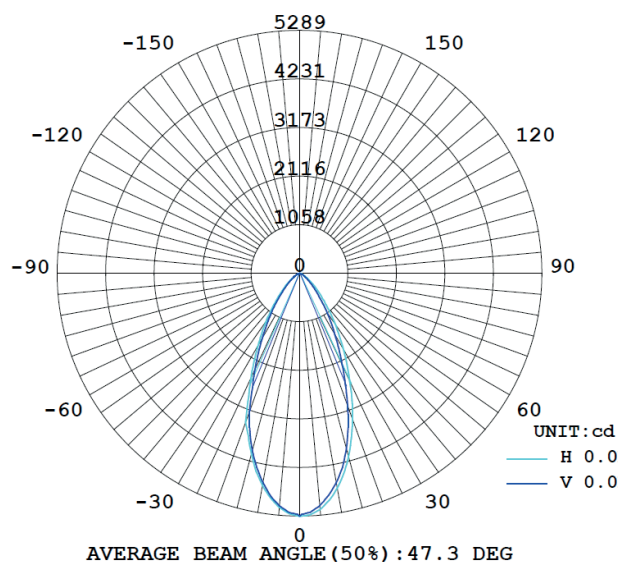

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

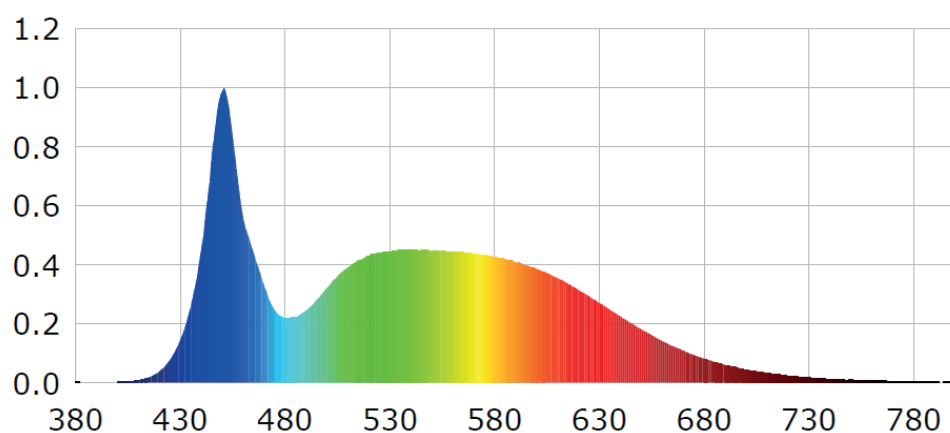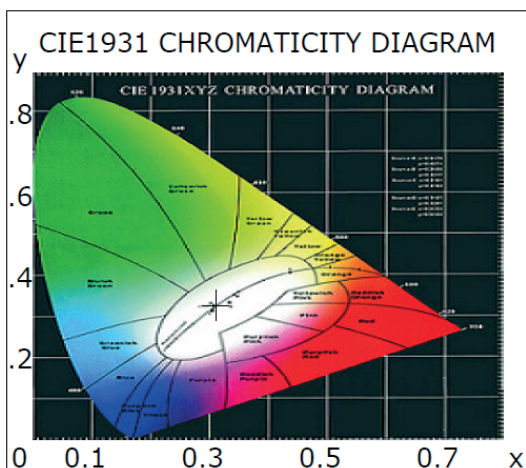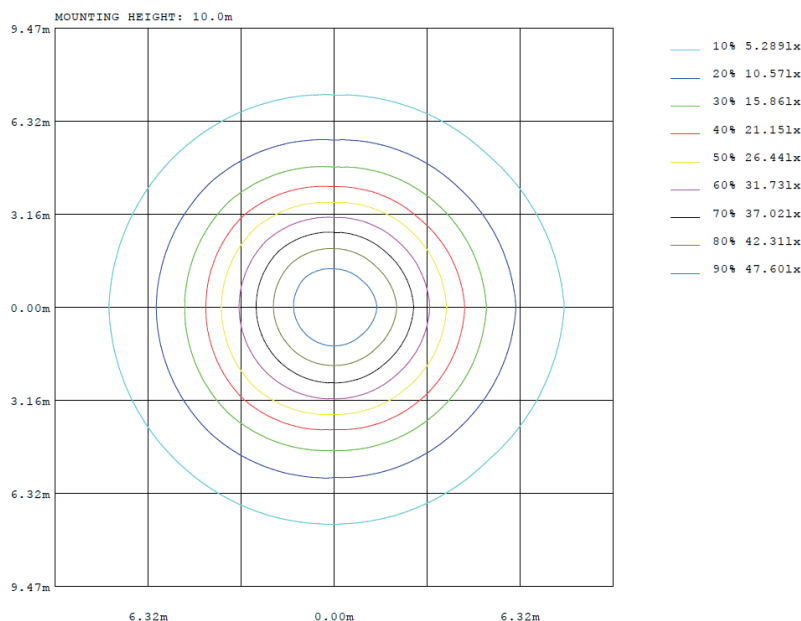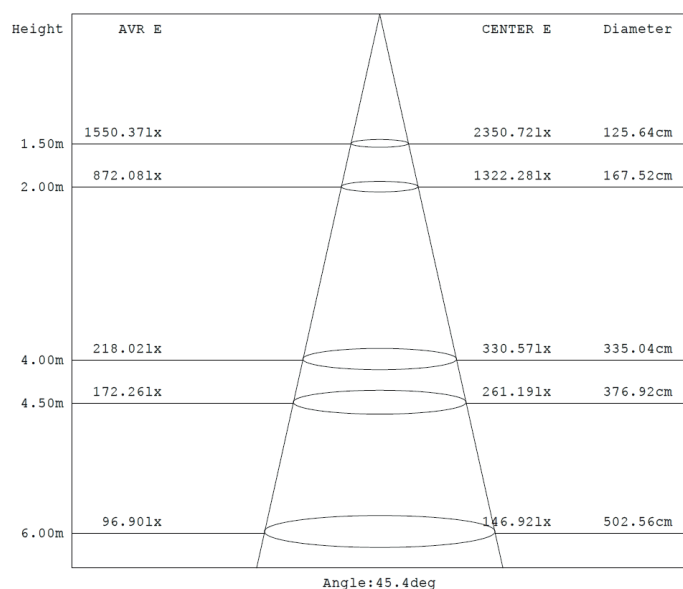

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6598K (duv=0.00486)

CRI: Ra= 83.5, avgR(1~14)= 76.2, avgR(1~15)= 76.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5079.90 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 9582.27 Plm

Efficiency: 104.37 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 196.88 Plm/W

Radiant Power: 16.431 W

Pupil Factor (Kp): 1.886

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.9970

Current: 0.3840A

Frequency: 60.00Hz

Power: 48.67W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto