

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	410*510*100 mm
Lúmenes	65,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	100°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	500W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	5.88-1.63 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

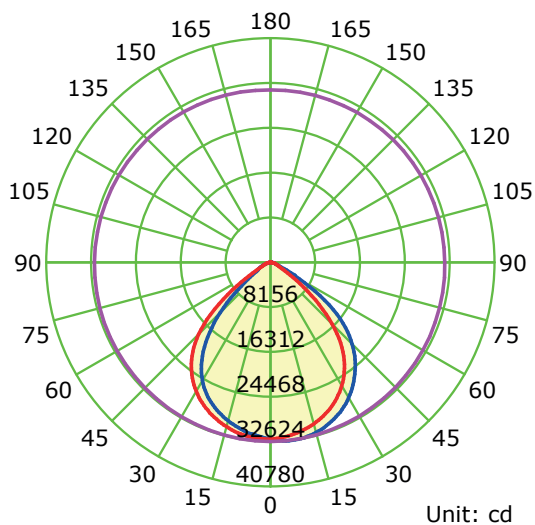


Average Diffuse Angle(50%): 92.6°

— C0-C180 — C90-C270 — G6





Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

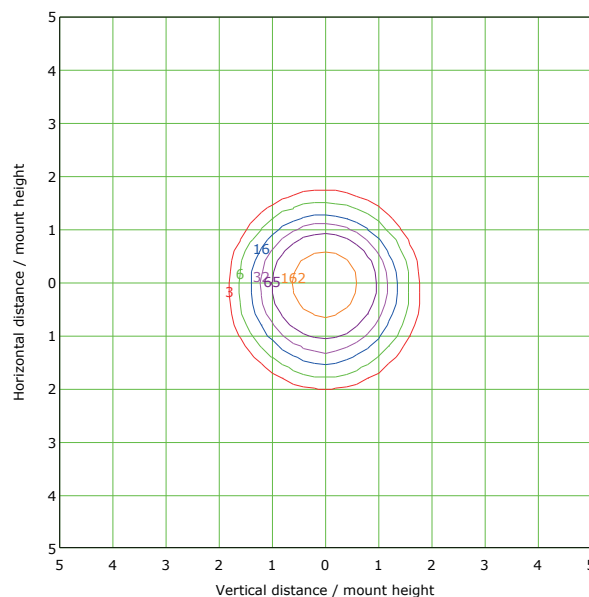

Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 323 lx

(1%): 3 lx	(2%): 6 lx
(5%): 16 lx	(10%): 32 lx
(20%): 65 lx	(50%): 162 lx
(100%): 323 lx	

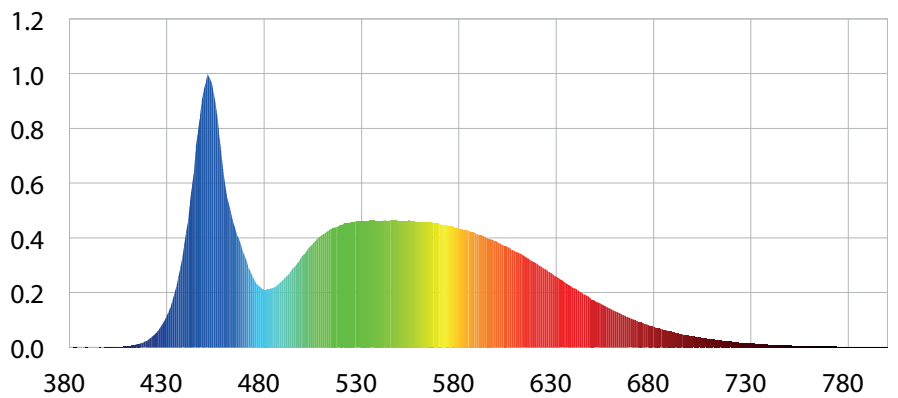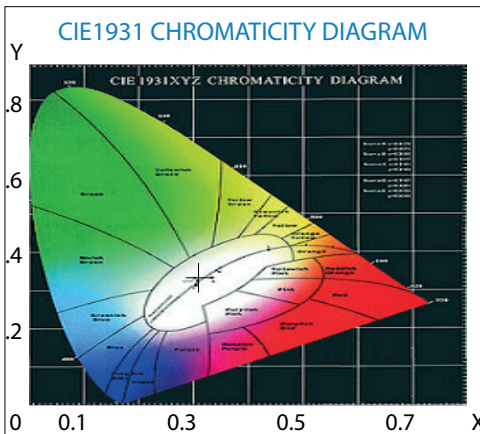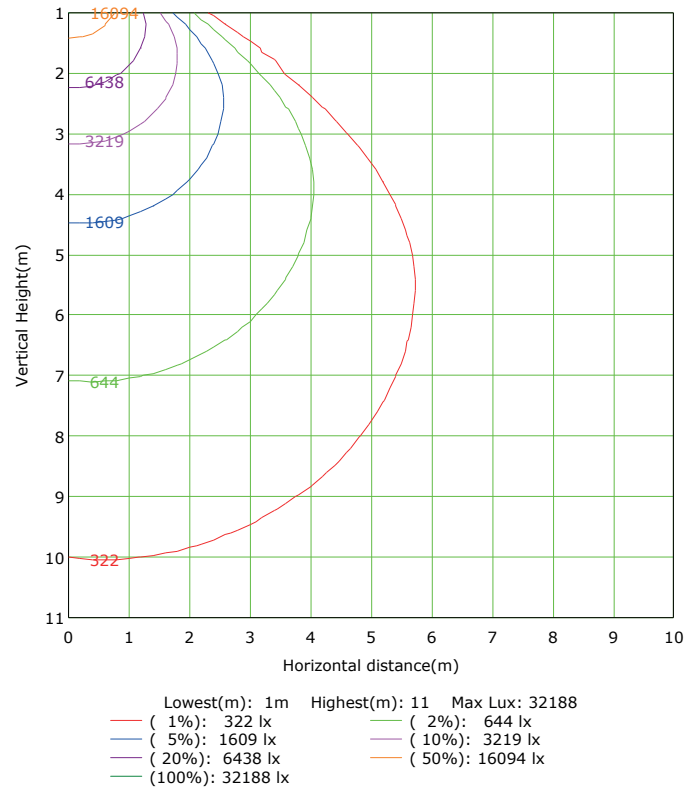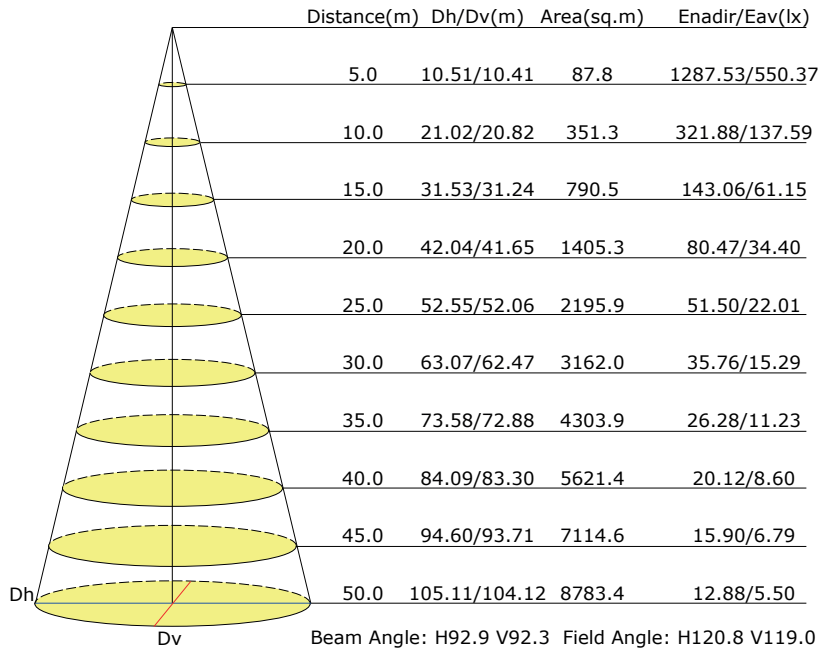

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6598K (duv=0.00855)

CRI: Ra= 81.3, avgR(1~14)= 73.2, avgR(1~15)= 73.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 67920.27 Lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 128166.91 Plm

Efficiency: 132.92Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 250.82 Plm/W

Radiant Power: 215.162 W

Pupil Factor (Kp): 1.887

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.00V

Power Factor: 0.9800

Current: 2.3820A

Frequency: 60.00Hz

Power: 511.00W