

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	410*100*90 mm
Lúmenes	13,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	100°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.17-0.32 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

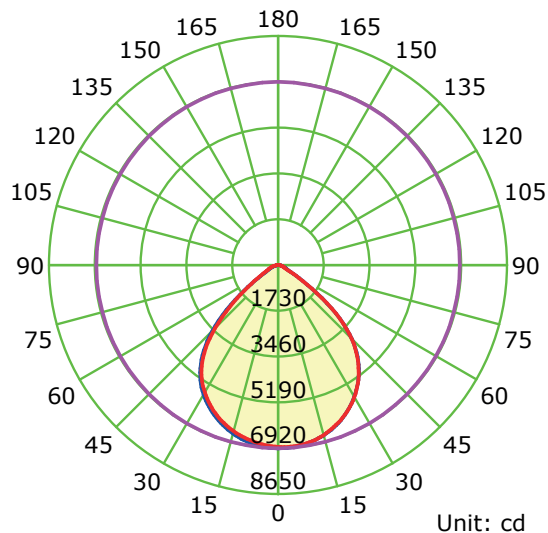


Average Diffuse Angle(50%): 92.4°

— C0-C180 — C90-C270 — G0





Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

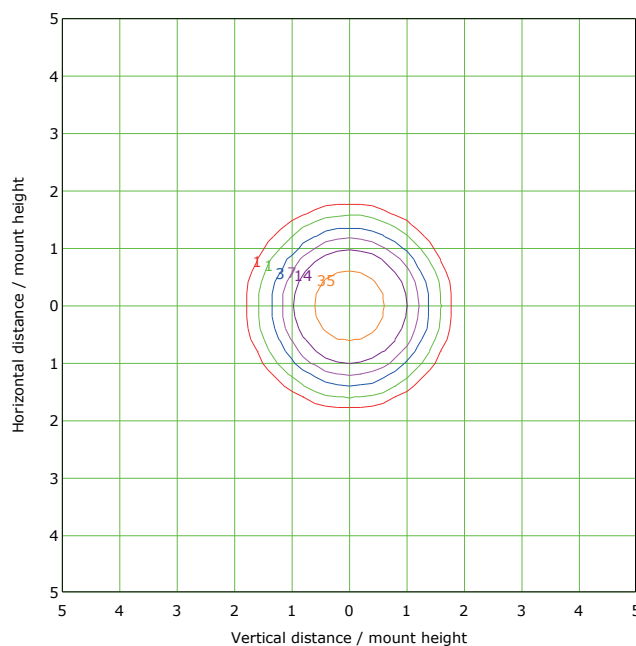

Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 69 lx

(1%): 1 lx	(2%): 1 lx
(5%): 3 lx	(10%): 7 lx
(20%): 14 lx	(50%): 35 lx
(100%): 69 lx	

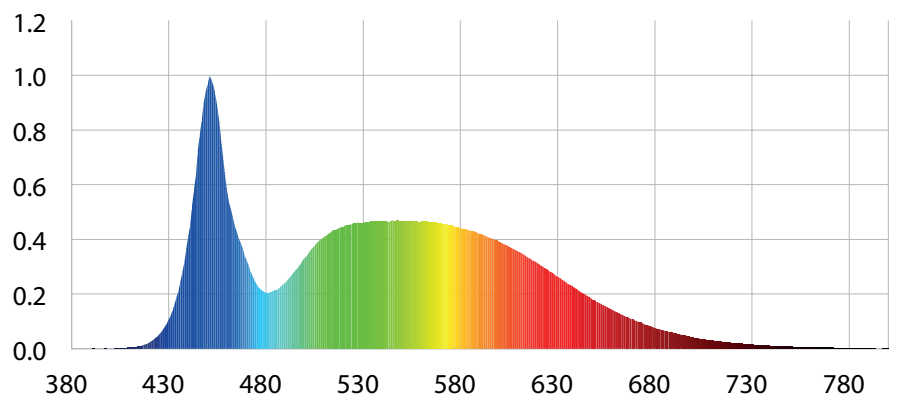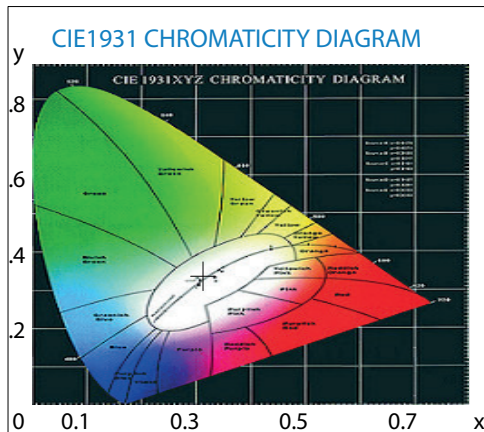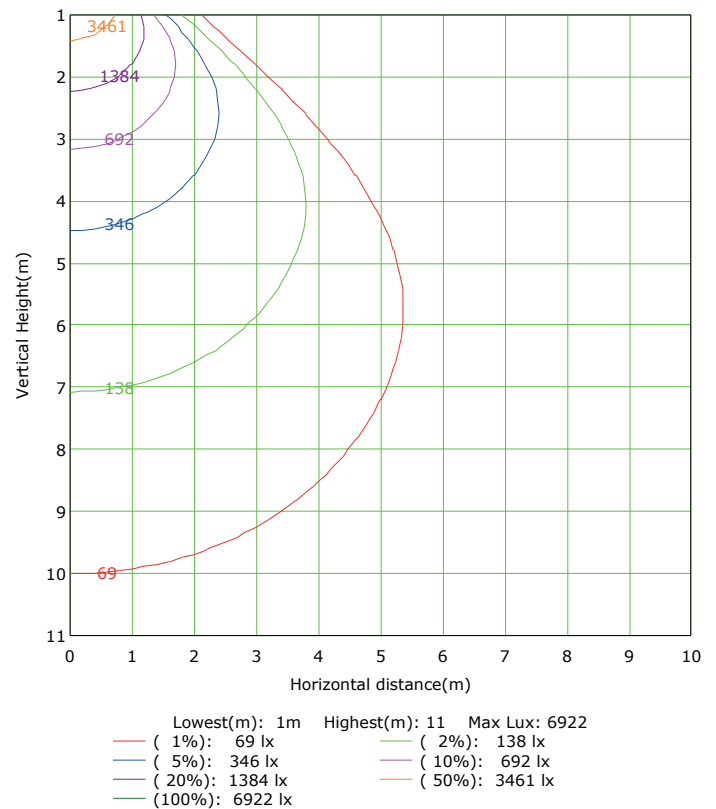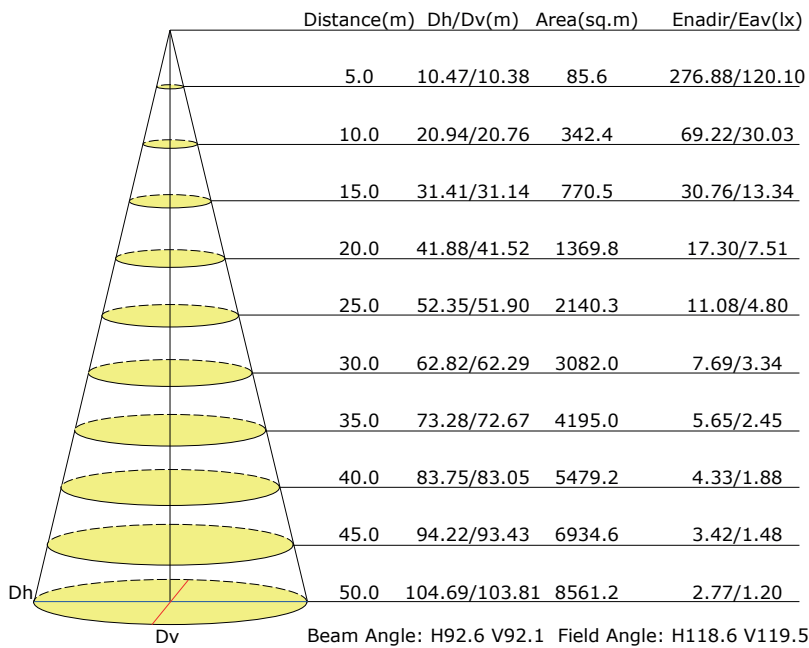

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6422K (duv=0.00857)

CRI: Ra= 81.0, avgR(1~14)= 72.9, avgR(1~15)= 72.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 12357.39 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 23043.17 Plm

Efficiency: 122.11Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 227.70 Plm/W

Radiant Power: 38.833 W

Pupil Factor (Kp): 1.865

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.9900

Current: 0.7210A

Frequency: 60.00Hz

Power: 101.20W