

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cr
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø300*97 mm
Peso:	1.35 Kg
Lúmenes:	18,000 Lm
Temperatura:	6500K (Ajustable 3000K / 4300K / 6500K)
Ángulo:	110°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	150W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	1.50-0.54 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°



Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM





TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4300K 6500K

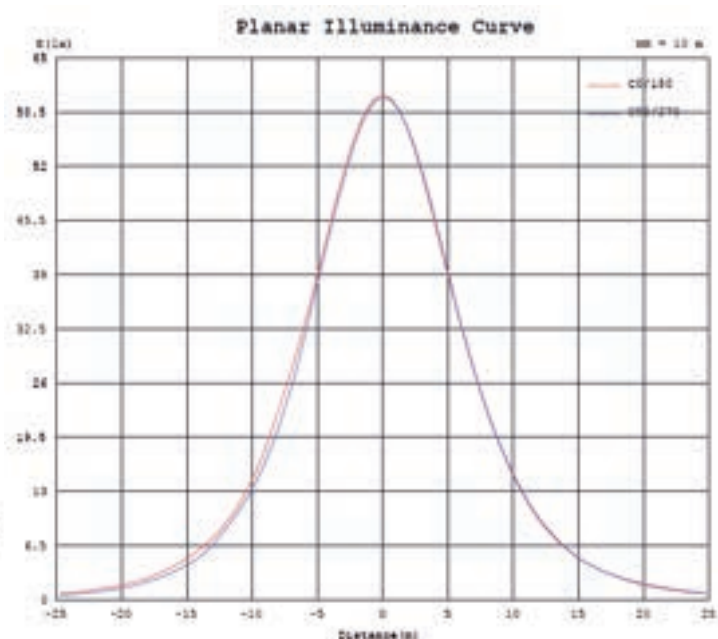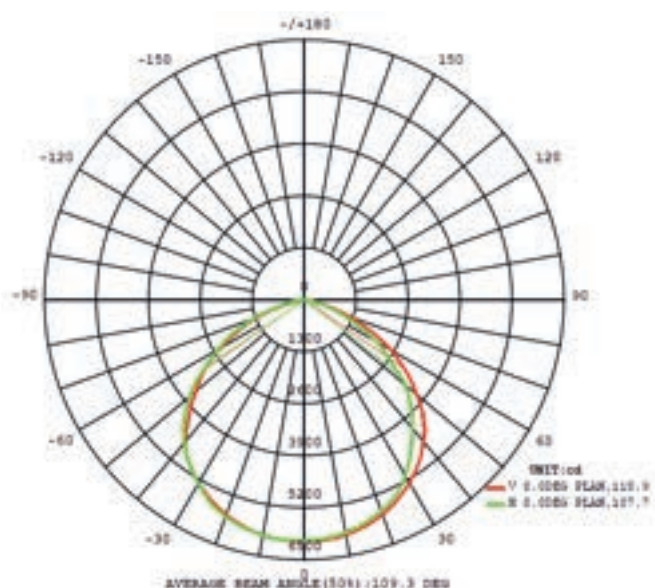

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

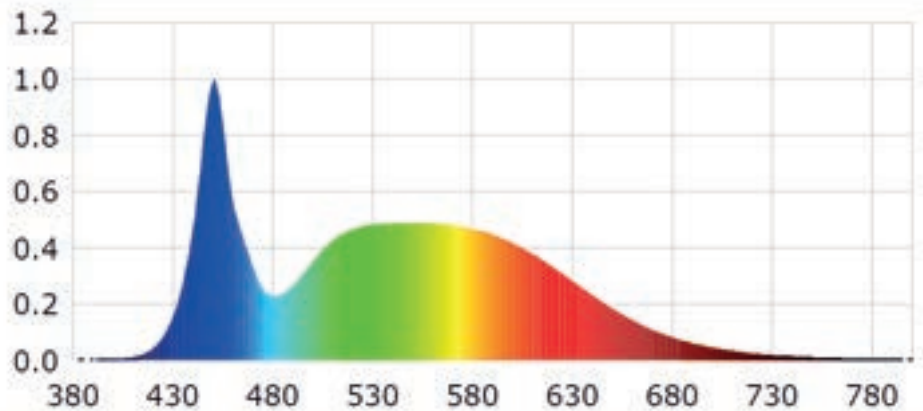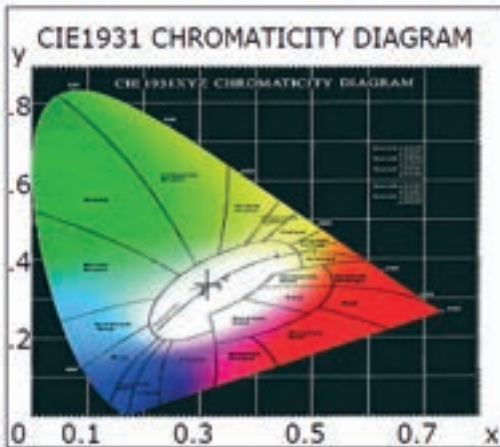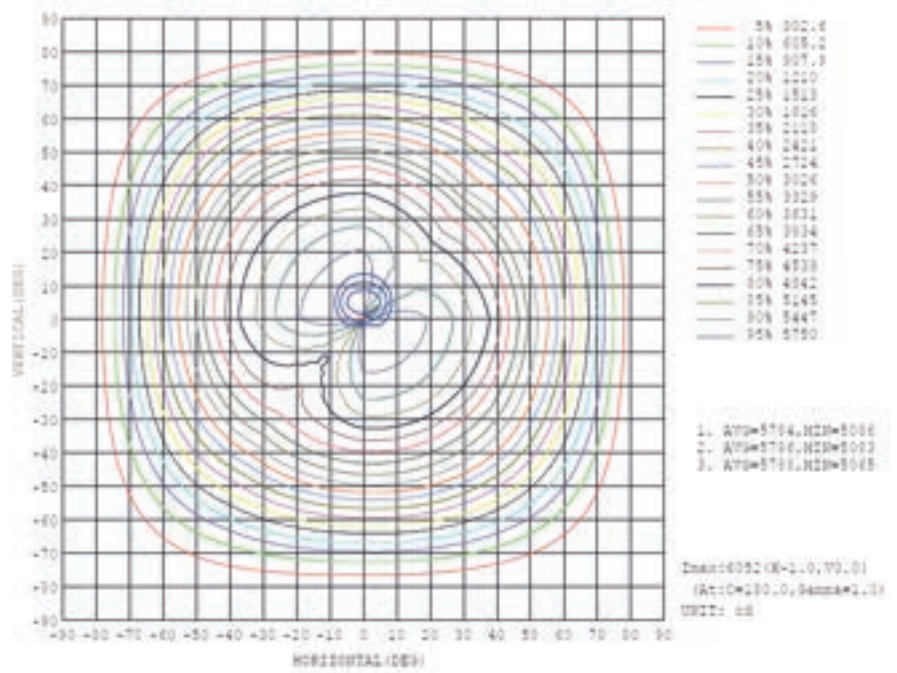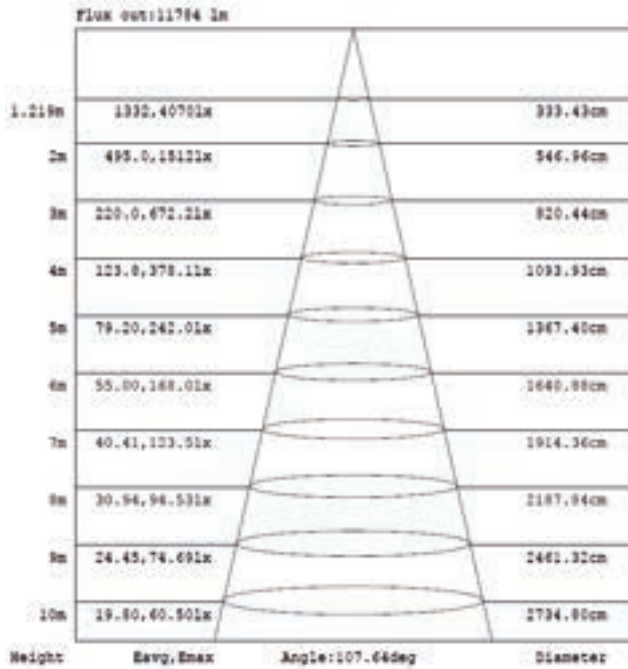

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6364K (duv=0.00761)

CRI: Ra= 81.4, avgR(1~14)= 73.5, avgR(1~15)= 73.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 18546.90 lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 34436.55 Plm

Efficiency: 114.21 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 212.05 Plm/W

Radiant Power: 58.540 W

Pupil Factor (Kp): 1.857

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.40V

Power Factor: 0.9970

Current: 1.2900A

Frequency: 60.00Hz

Power: 162.40W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto