

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Fe
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cristal
Índice de protección:	IP65 uso interior
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø285*H85 mm
Lúmenes:	18,000 Lm
Temperatura:	6500K (Ajustable 4000K / 5000K / 6500K)
Ángulo:	110°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-240 V~
Consumo de Potencia [W]:	150W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	1.50-0.62 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios

Garantía:	2 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

Luminous Intensity Distribution Curve

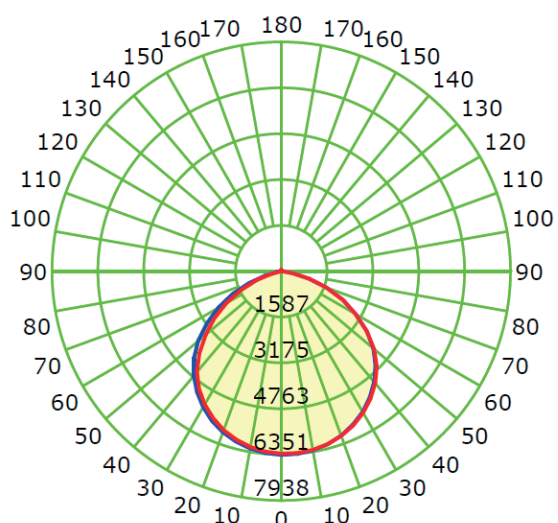


Unit: cd

Average Diffuse Angle(50%): 112.0°

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

POTENCIA
AJUSTABLE



60W 80W 100W



TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

4000K 5000K 6500K







- 3 niveles de potencia ajustable:
100% / 80% / 60%
- Temperatura De Color Ajustable:
4000K / 5000K / 6500K
- Distancia del control remoto
hasta **4 metros**

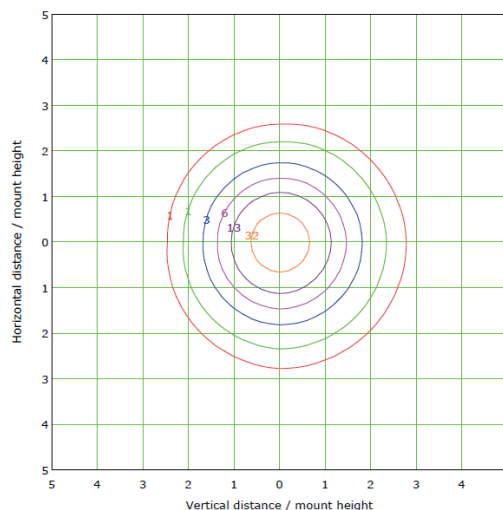

Mounting Height: 10.0m Max Lux(100%): 63.5 lx
 (1%): 0.6 lx (2%): 1.3 lx
 (5%): 3.2 lx (10%): 6.4 lx
 (20%): 12.7 lx (50%): 31.8 lx
 (100%): 63.5 lx

The Average Illuminance Effective Figure

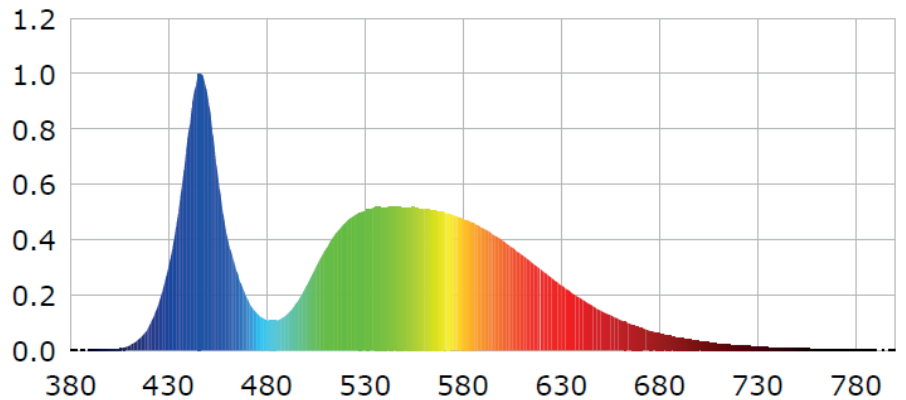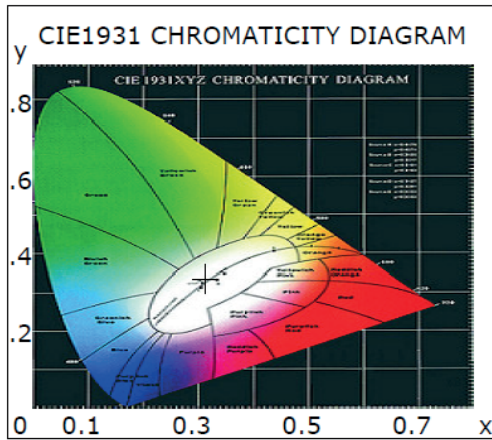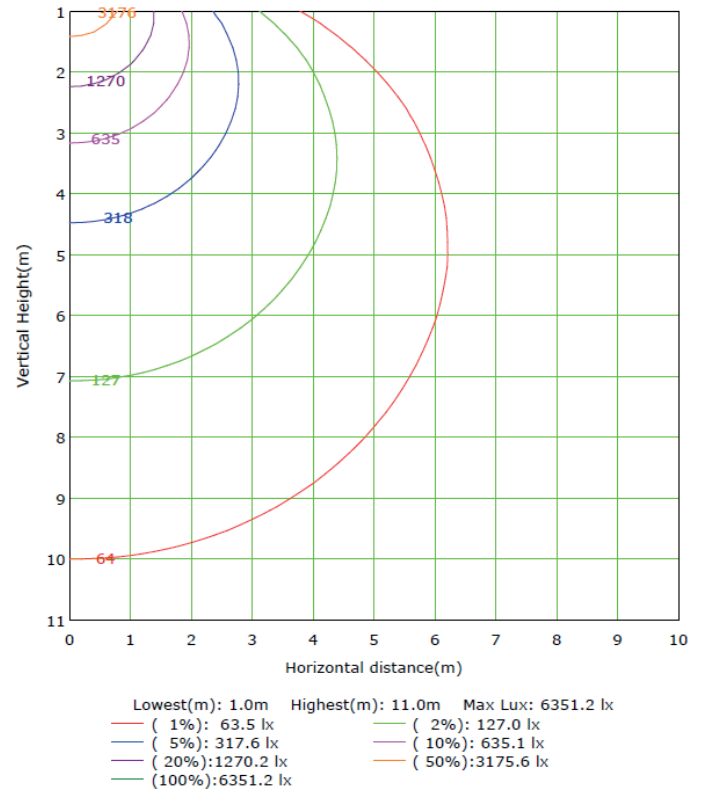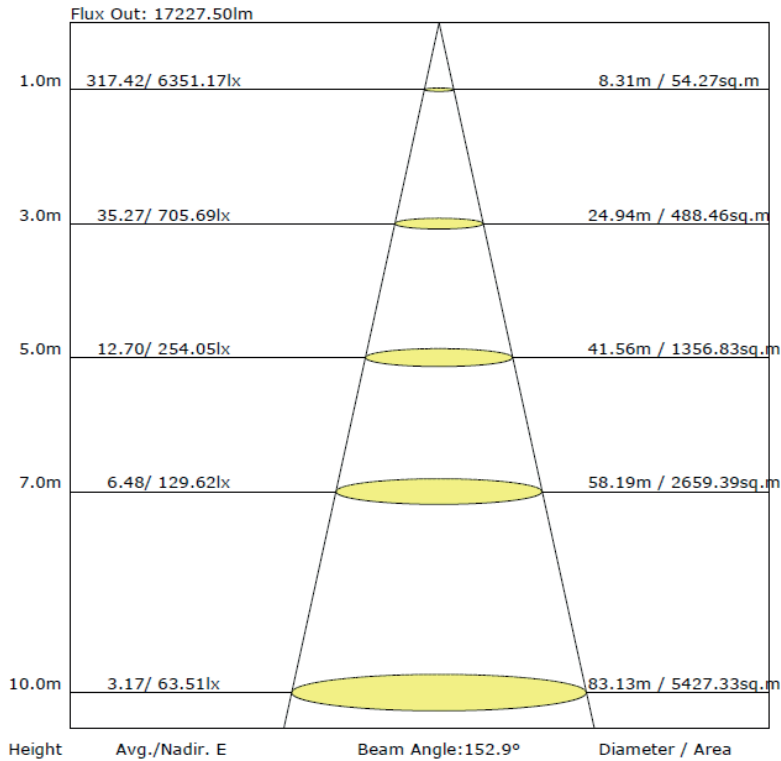

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6418K (duv=0.00731)

CRI: Ra= 70.8, avgR(1~14)= 62.4, avgR(1~15)= 62.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 23190.98 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 40089.09 Plm

Efficiency: 138.95 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 240.20 Plm/W

Radiant Power: 70.542 W

Pupil Factor (Kp): 1.729

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V

Power Factor: 0.9970

Current: 1.3200A

Frequency: 60.00Hz

Power: 166.90W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto