

REFLECTOR RZH SENSOR

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	230*278*48 mm
Lúmenes	5,200 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	110°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	50W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.58 - 0.16A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios



Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

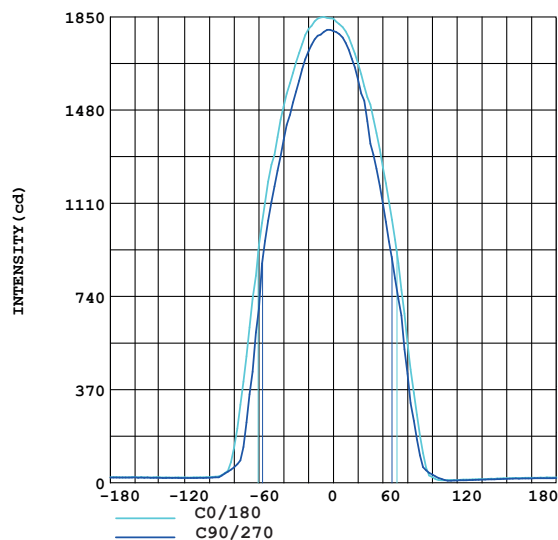
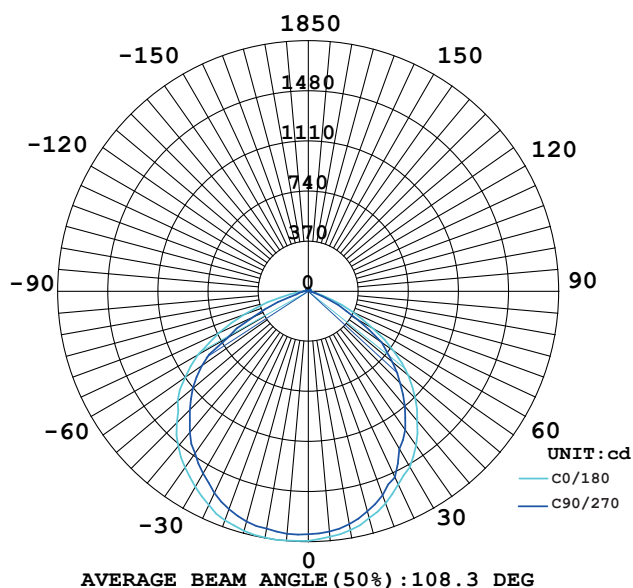


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

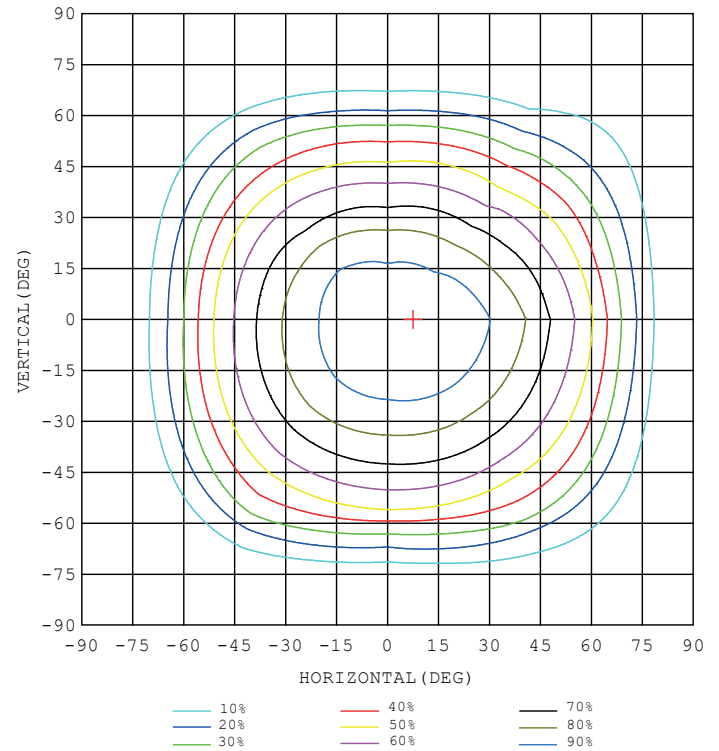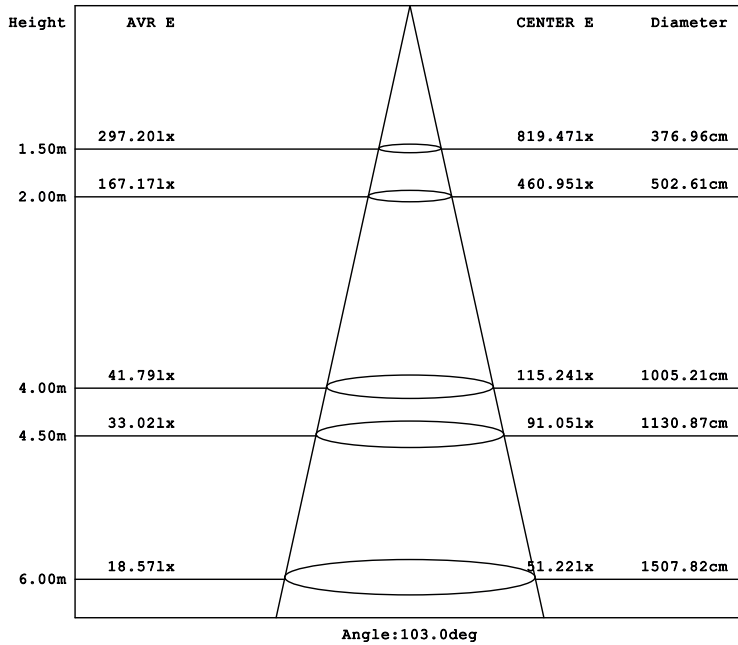

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

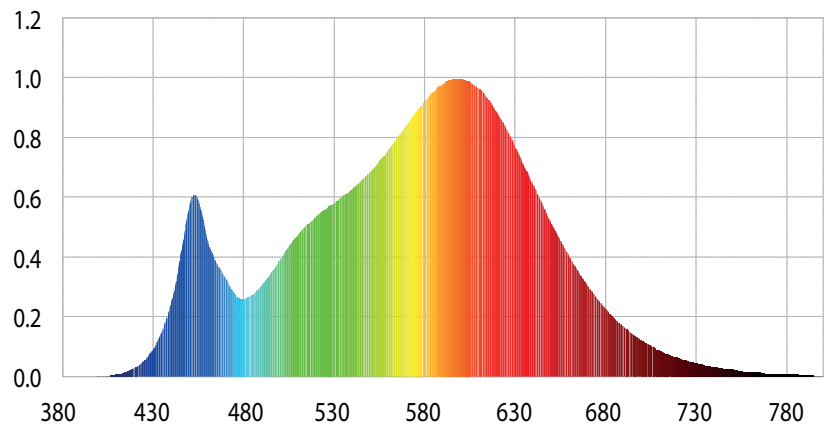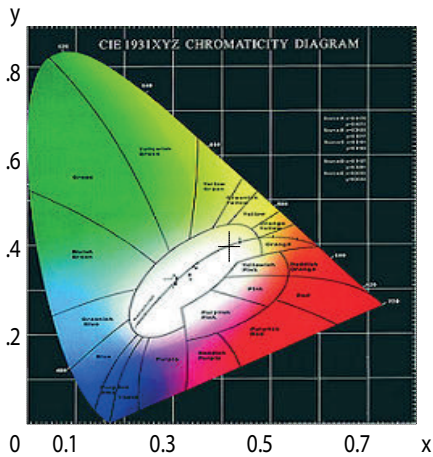

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6254K$ ($duv=0.00020$)

CRI: $R_a=82.5$, $avgR(1\sim14)=75.0$, $avgR(1\sim15)=75.1$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5404.05 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 9950.39 Plm

Efficiency: 104.65Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 192.69 Plm/W

Radiant Power: 17.182W

Pupil Factor (Kp): 1.841

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.9610

Current: 0.4230A

Frequency: 60.00Hz

Power: 51.64W