

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Fe
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cristal
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø315*H85 mm
Peso:	2.09 Kg
Lúmenes:	24,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	110°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-240 V~
Consumo de Potencia [W]:	200W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	2.0-0.83 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°





Beneficios

Garantía:	2 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

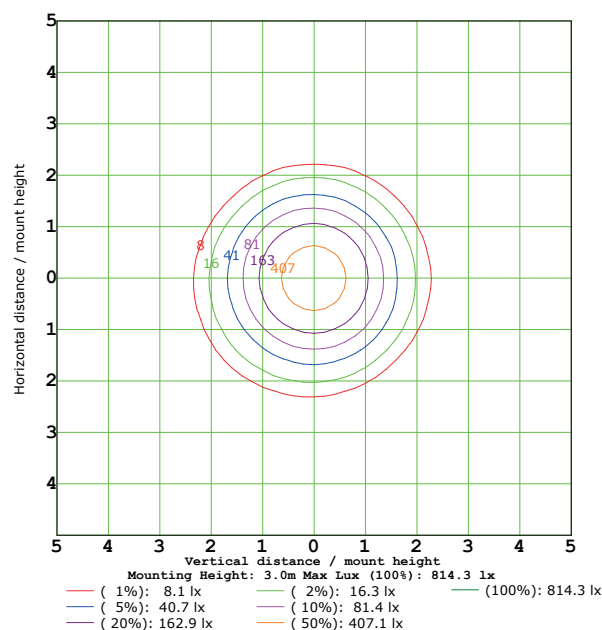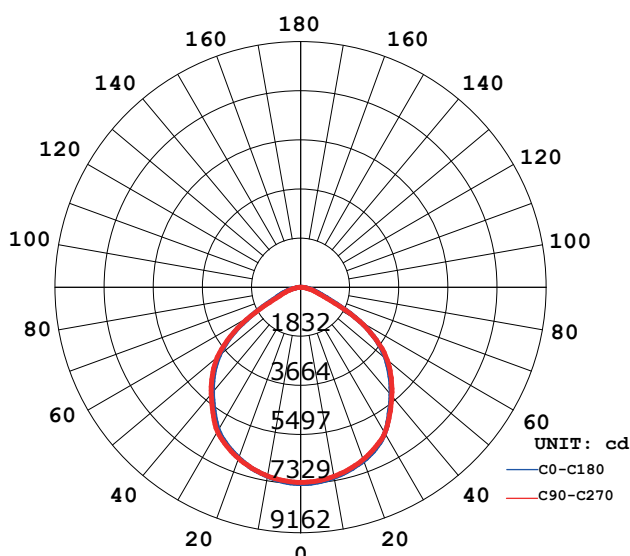

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

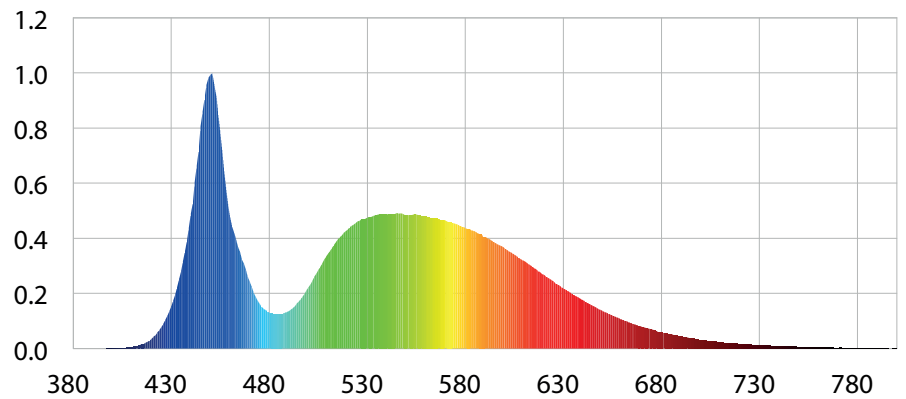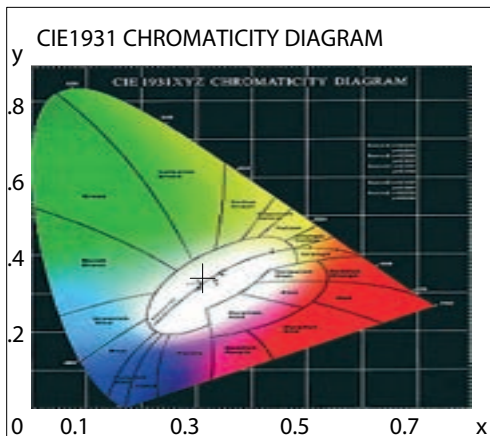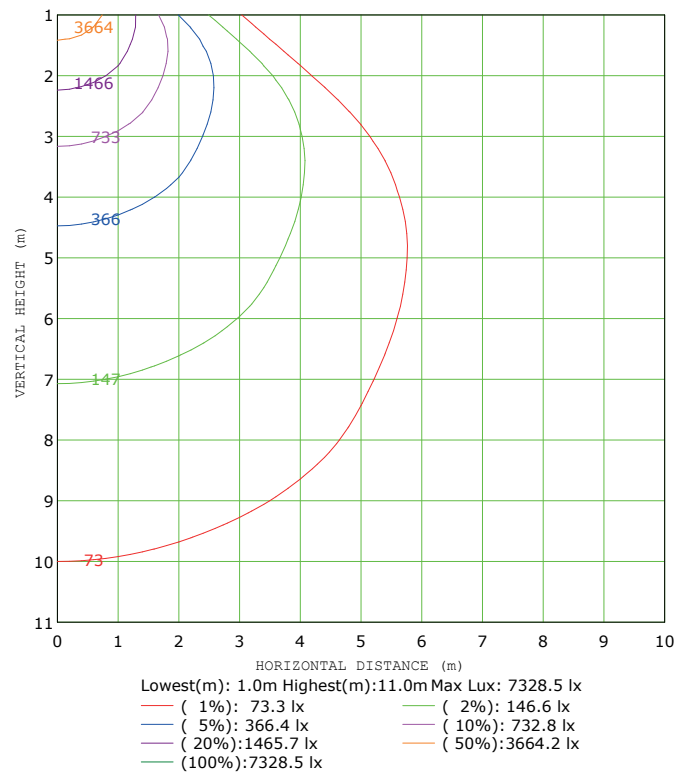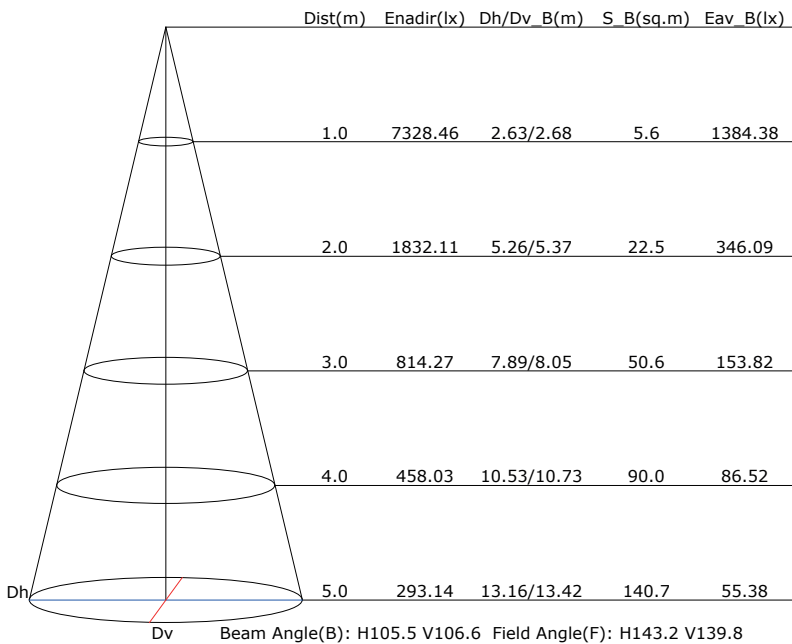

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6268K (duv=0.00939)

CRI: Ra=70.4, avgR(1~14)= 59.1, avgR(1~15)= 59.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 23882.80 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 42277.11 Plm

Efficiency: 117.53lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 208.06 Plm/W

Radiant Power: 72.025W

Pupil Factor (Kp): 1.770

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.30V

Power Factor: 0.9460

Current: 1.7010A

Frequency: 60.00Hz

Power: 203.20W