

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cristal
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø273*H85 mm
Lúmenes:	18,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	110°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-240 V~
Consumo de Potencia [W]:	150W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	1.50-0.62 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°


Beneficios

Garantía:	2 Años de Garantía*
Certificación:	NOM



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

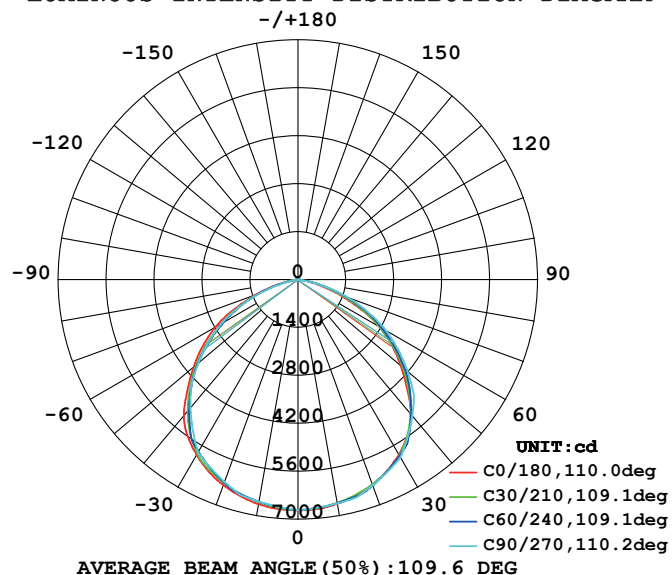


Planar Illuminance Curve

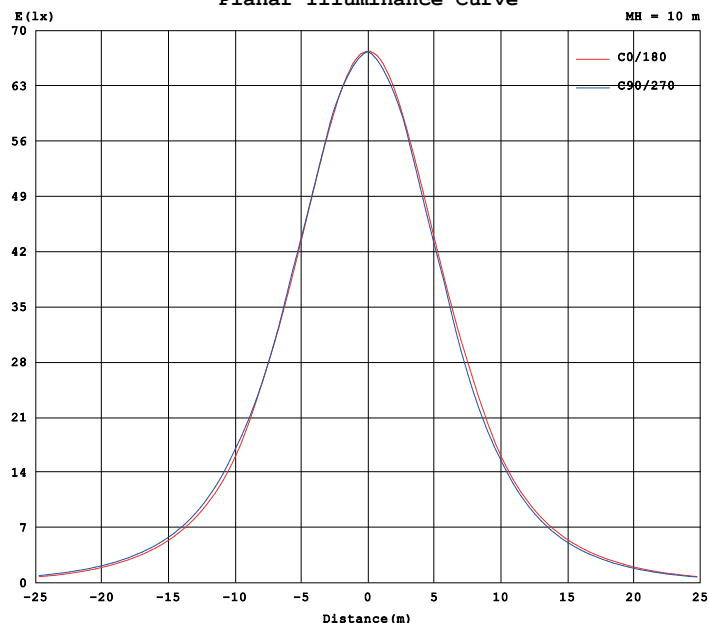

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

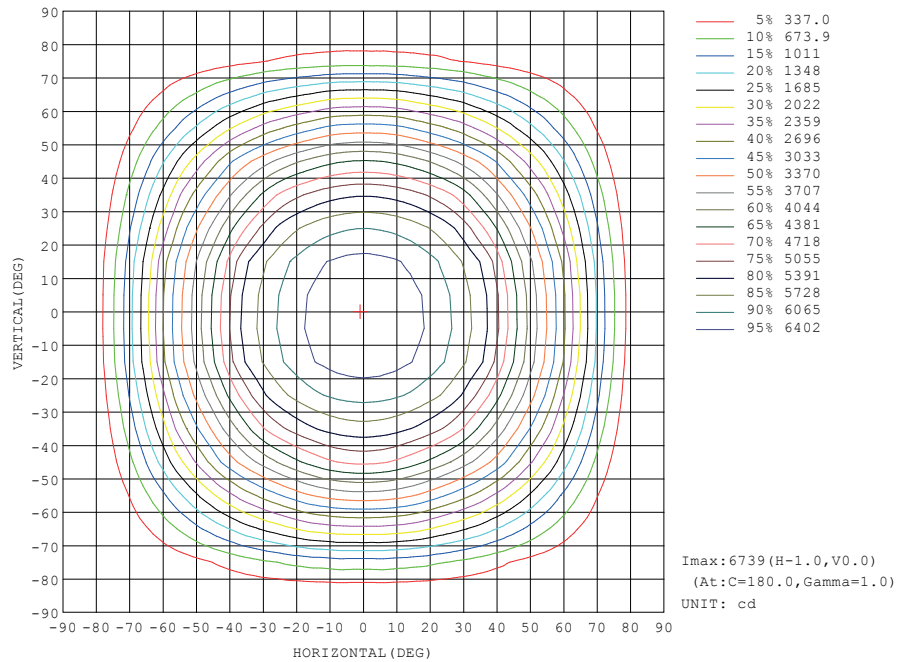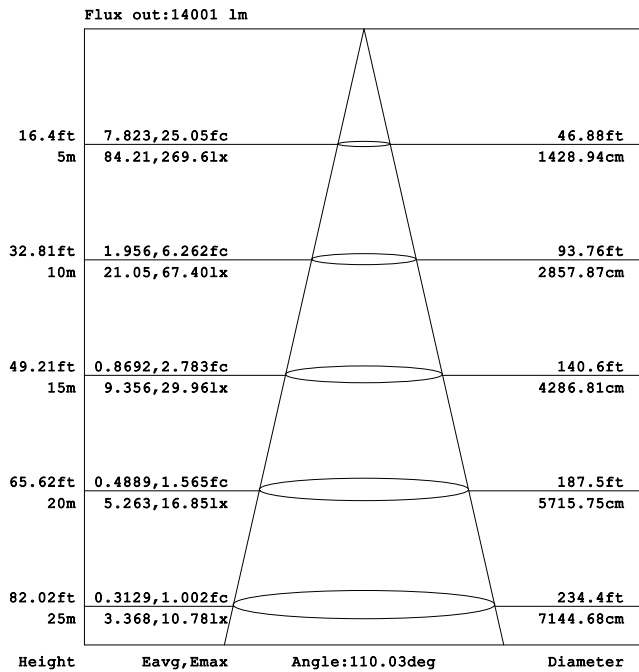

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

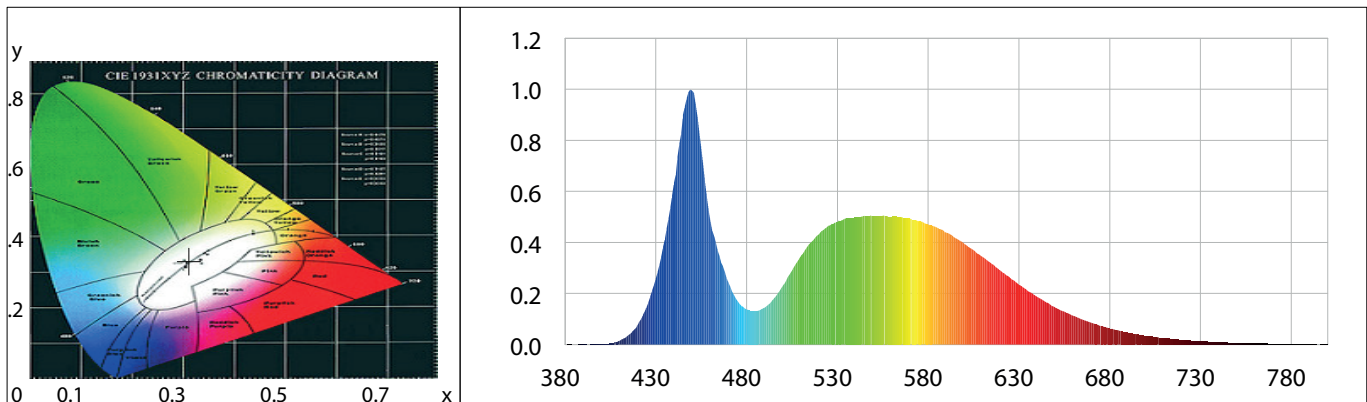

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6580K (duv=0.00477)

CRI: Ra= 73.4, avgR(1~14)= 65.0, avgR(1~15)= 65.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 20012.89 lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 35412.32 Plm

Efficiency: 119.34 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 211.16 Plm/W

Radiant Power: 62.319 W

Pupil Factor (Kp): 1.769

Parámetros eléctricos

Voltage:126.50V

Power Factor: 0.9950

Current: 1.3310A

Frequency: 59.99Hz

Power: 167.70W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto