

REFLECTOR

Características

Material	Al
Terminado	Gris Oscuro
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP66
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	650*340*80 mm
Lúmenes	65,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	60°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	600W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	7.05-2.16 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM







Luminous Intensity Distribution Curve

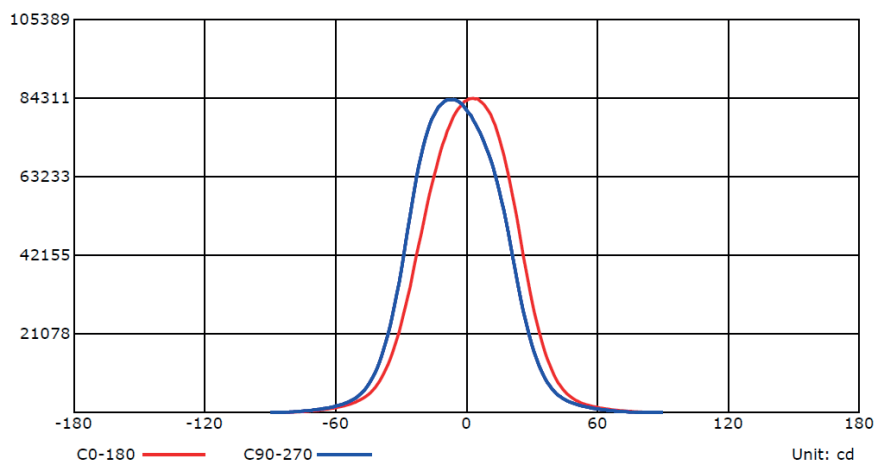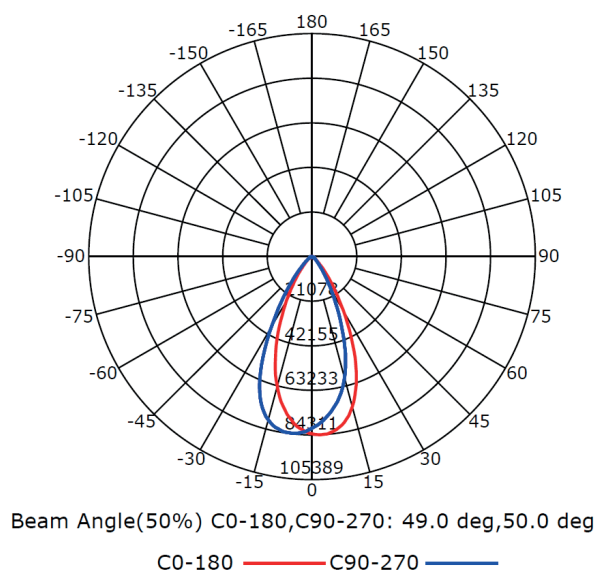

Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

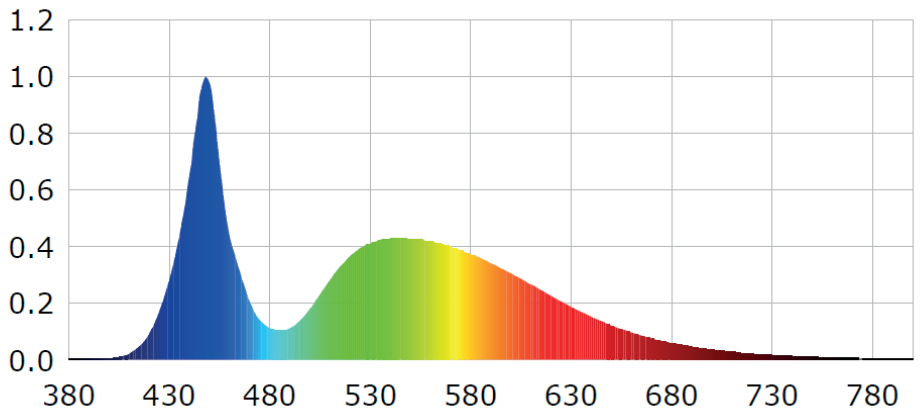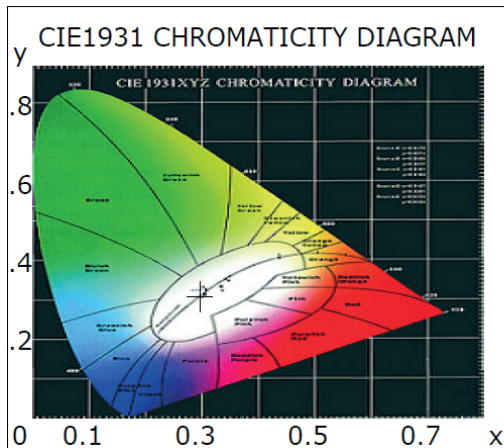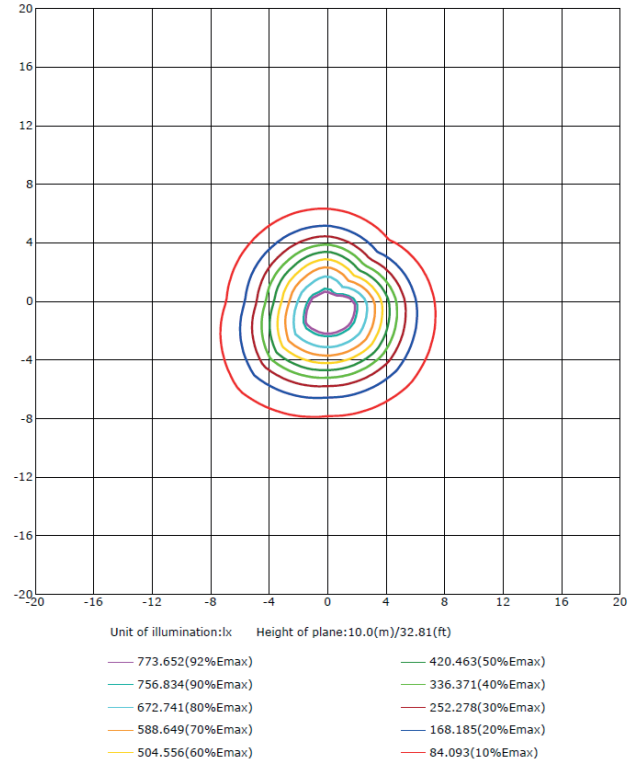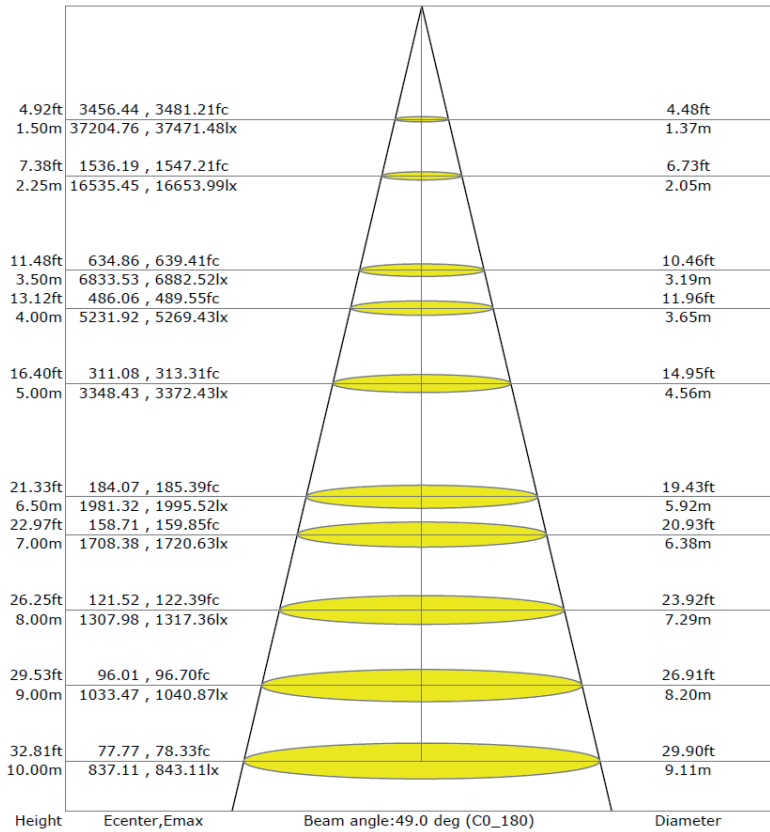

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=7682K (duv=0.00228)

CRI: Ra= 72.8, avgR(1~14)= 63.8, avgR(1~15)= 64.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 65379.82 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 120059.18 Plm

Efficiency: 108.33 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 198.94 Plm/W

Radiant Power: 213.186 W

Pupil Factor (Kp): 1.836

Parámetros eléctricos

Voltage: 214.40V

Power Factor: 0.9900

Current: 2.8630A

Frequency: 60.00Hz

Power: 603.50W