

## REFLECTOR RZH SENSOR

### Características

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Al                  |
| Terminado            | Negro               |
| Pantalla             | Cr                  |
| Índice de protección | IP65                |
| Base                 | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm       | 185*232*40 mm       |
| Lúmenes              | 3,000 Lm            |
| Temperatura          | 6500K               |
| Ángulo               | 110°                |


### Parámetros Eléctricos

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-305V~      |
| Consumo de Potencia [W]  | 30W           |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz       |
| Consumo de Corriente [A] | 0.35 - 0.09 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C   |


### Beneficios

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía * |
| Certificación | NOM                  |

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

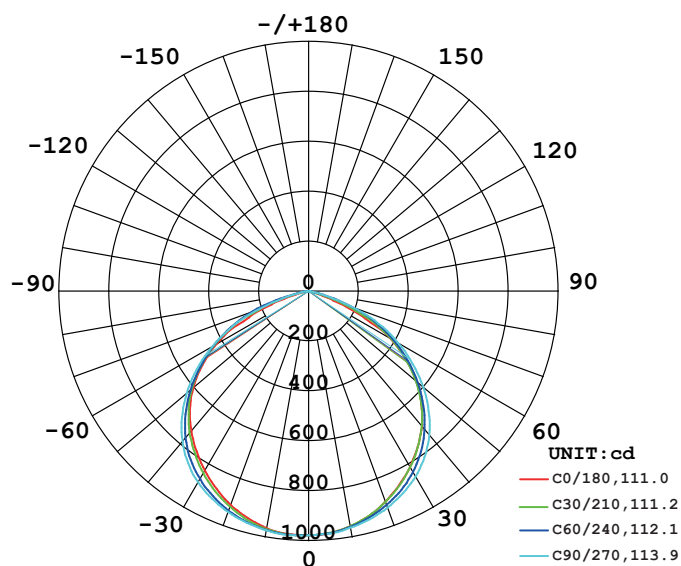



### Planar Illuminance Curve

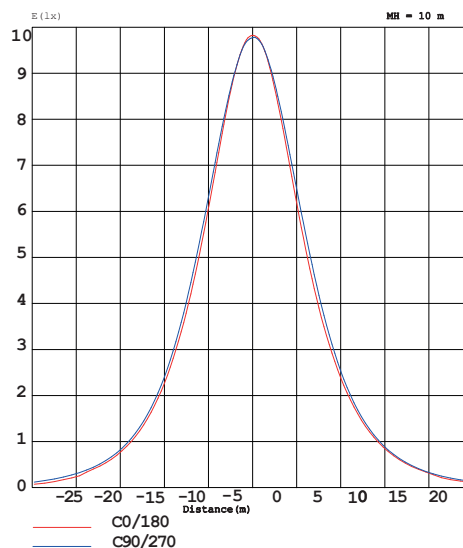



### Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto



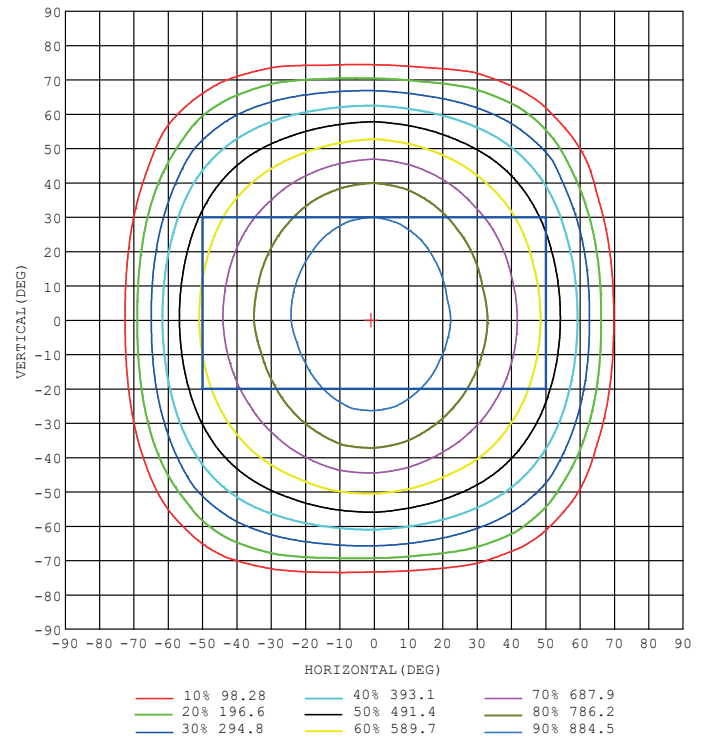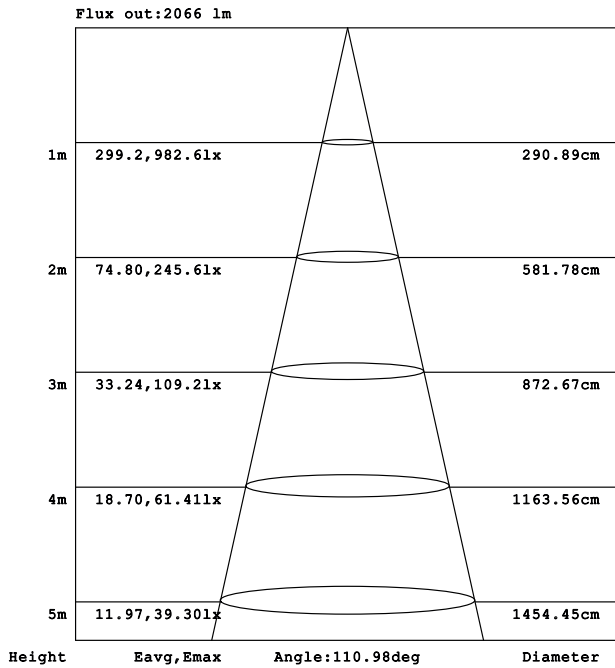

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

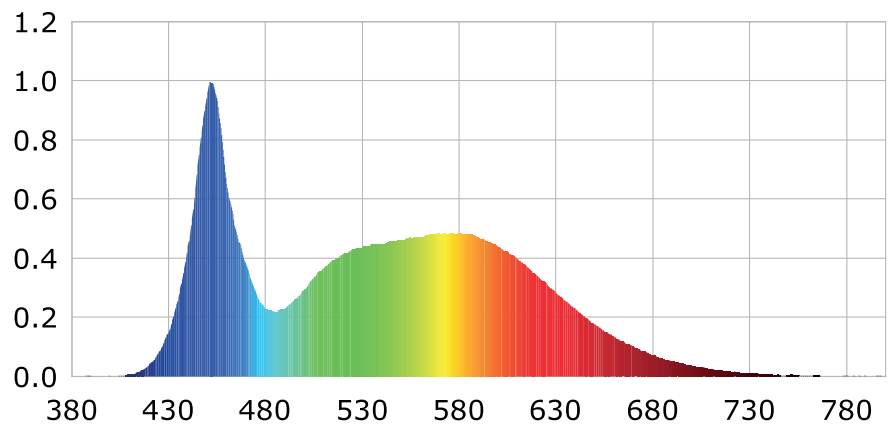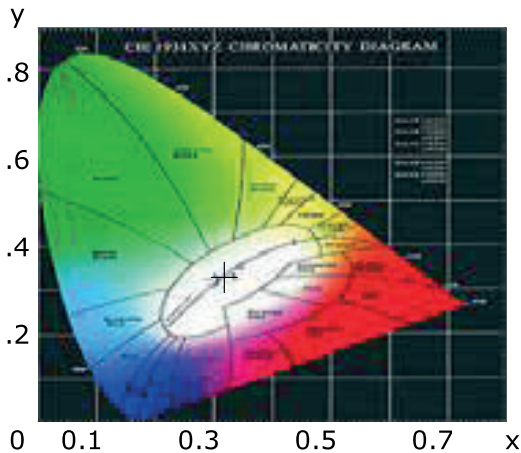

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6166K (duv=0.00031)

CRI: Ra=82.4, avgR(1~14)= 74.8, avgR(1~15)= 74.9

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3222.78 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 5888.19 Plm

Efficiency: 99.01Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 180.90 Plm/W

Radiant Power: 10.261W

Pupil Factor (Kp): 1.827

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.9810

Current: 0.2610A

Frequency: 60.00Hz

Power: 32.55W