

REFLECTORES RSDX

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	110*87*23 mm
Lúmenes	2,400 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	110°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	110-265V~
Consumo de Potencia [W]	20W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.18 - 0.07A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios





Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

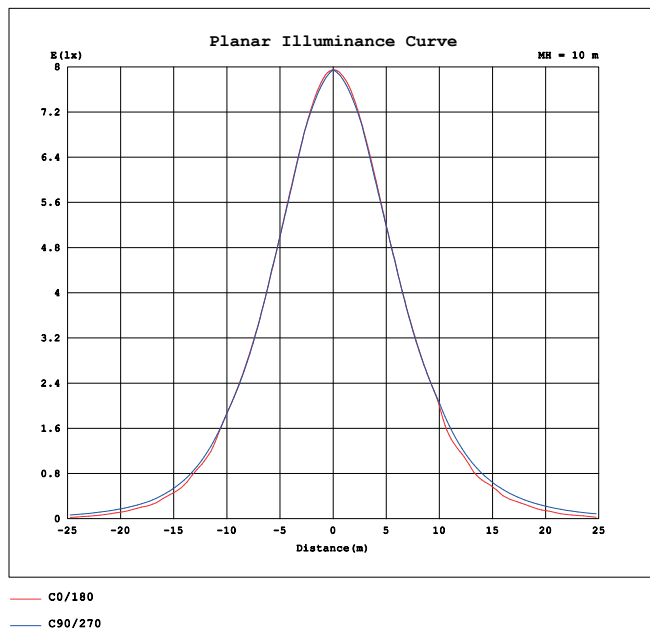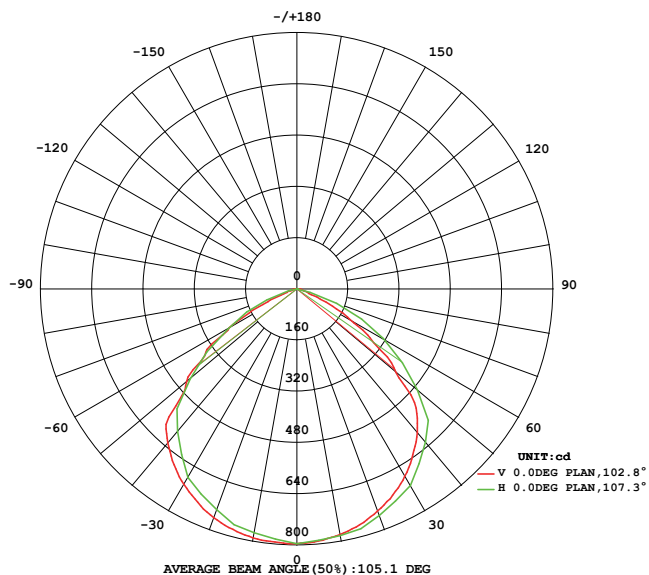

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

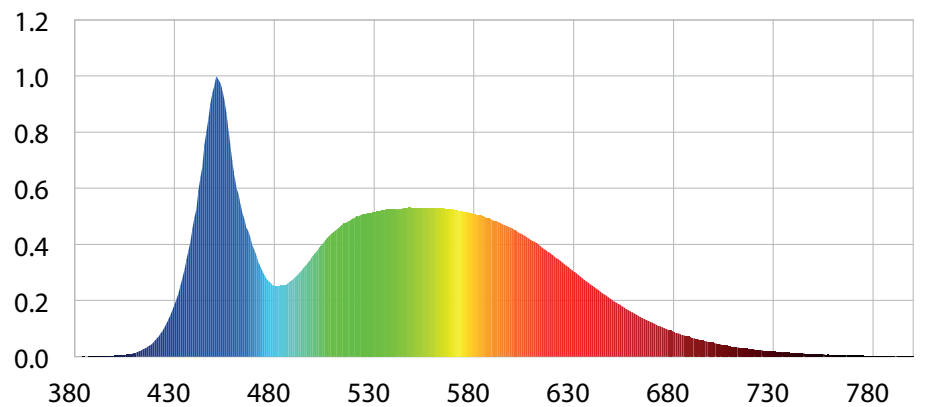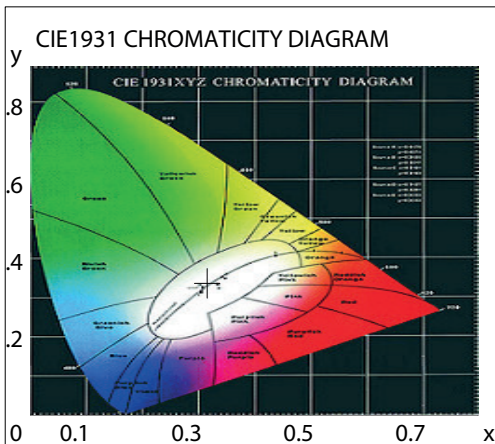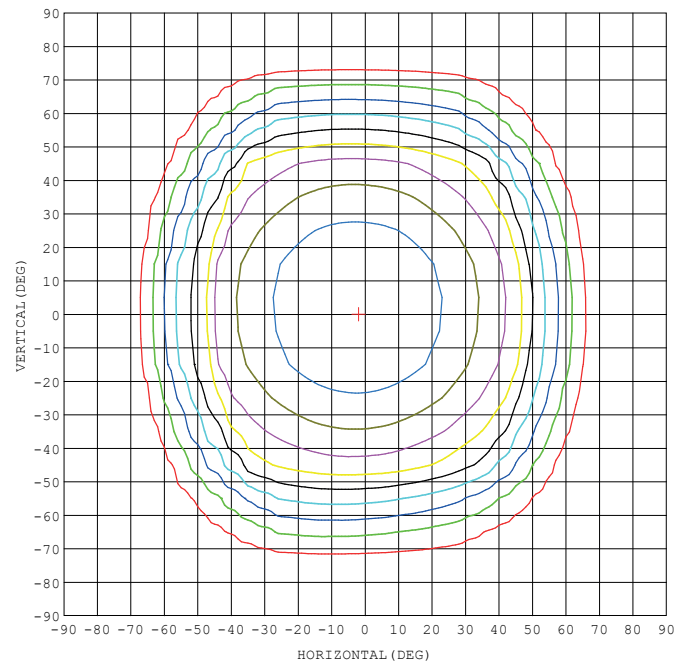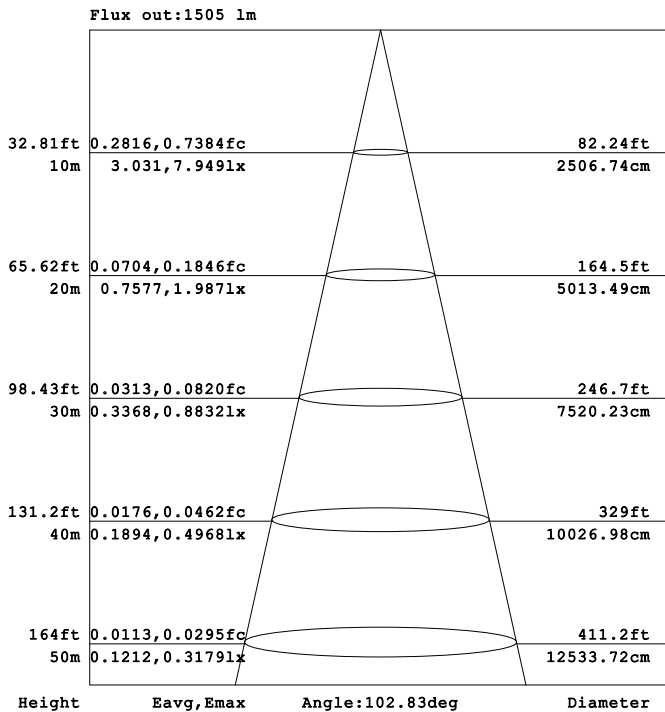

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6266K (duv=0.00749)

CRI: Ra=81.1, avgR(1~14)= 73.2, avgR(1~15)= 73.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2506.77 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 3415.64 Plm

Efficiency: 124.90Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 230.30 Plm/W

Radiant Power: 7.906W

Pupil Factor (Kp): 1.844

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.6040

Current: 0.2610A

Frequency: 60.00Hz

Power: 20.07W