

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cristal
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø230*H80 mm
Lúmenes:	12,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	110°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-240 V~
Consumo de Potencia [W]:	100W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	1.00-0.41 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°





Beneficios



Garantía:	2 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

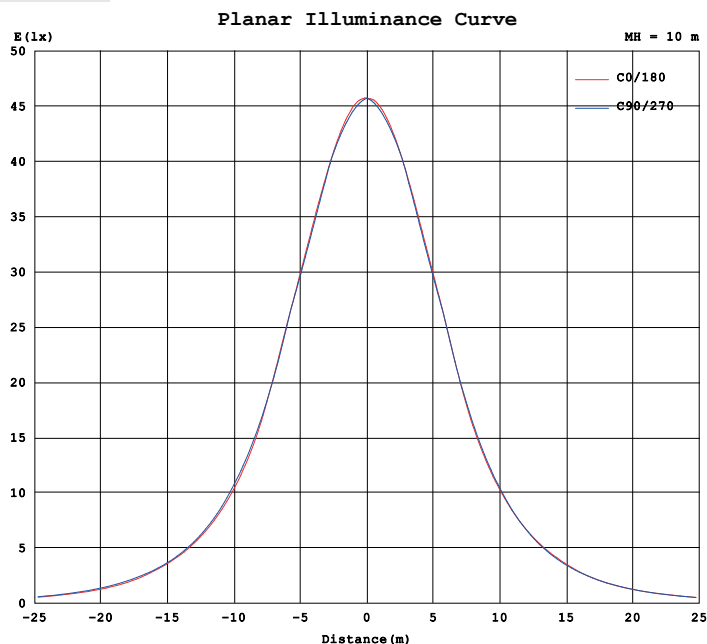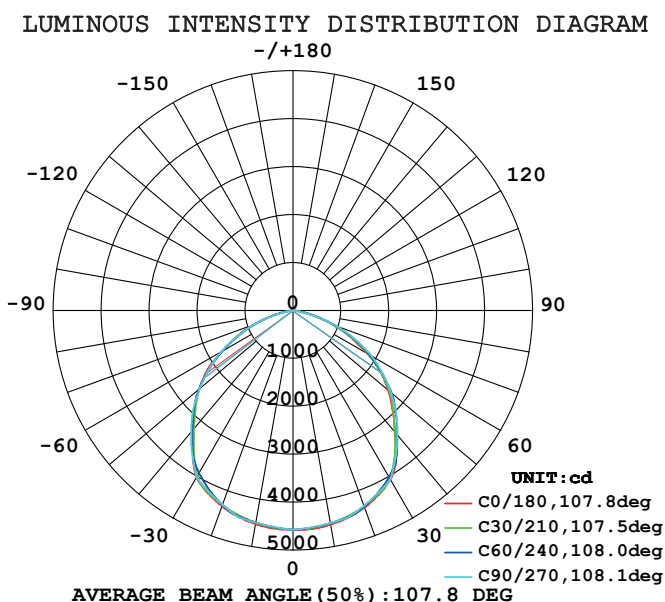

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

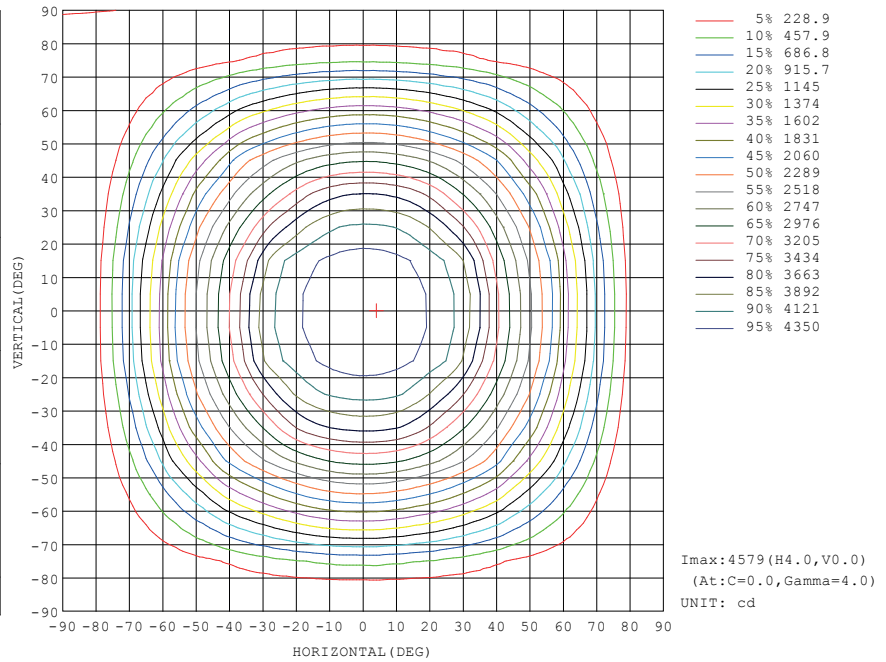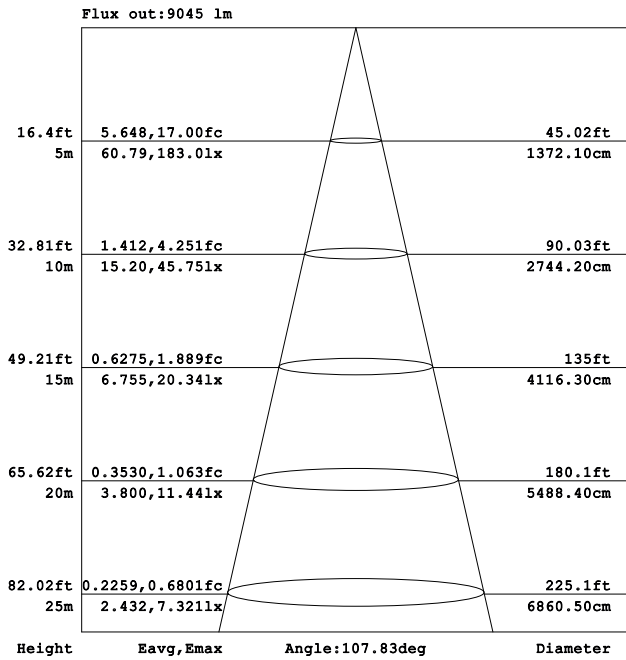

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

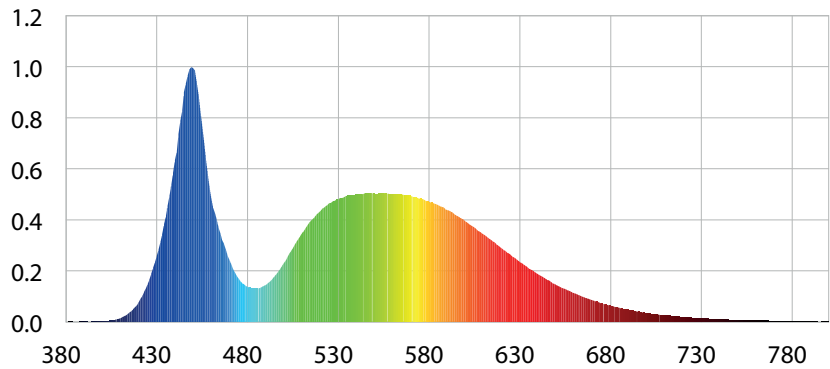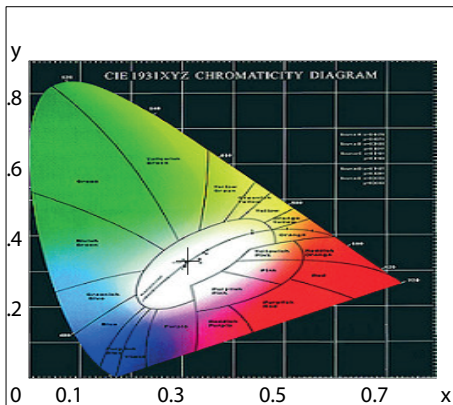

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6514K (duv=0.00541)

CRI: Ra= 73.1, avgR(1~14)= 64.6, avgR(1~15)= 64.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 12845.65 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 24188.51 Plm

Efficiency: 125.03 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 220.30 Plm/W

Radiant Power: 42.399 W

Pupil Factor (Kp): 1.762

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V

Power Factor: 0.9950

Current: 0.8710A

Frequency: 60.00Hz

Power: 109.80W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto