

### Especificaciones Técnicas

#### Características

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Material:             | Al                                      |
| Terminado:            | Negro                                   |
| Pantalla:             | Cr                                      |
| Índice de protección: | IP65 (Uso interior)                     |
| Base:                 | Argolla para suspensión                 |
| Dimensiones:          | Ø330*103 mm                             |
| Peso:                 | 1.72 Kg                                 |
| Lúmenes:              | 24,000 Lm                               |
| Temperatura:          | 6500K (Ajustable 3000K / 4300K / 6500K) |
| Ángulo:               | 110°                                    |

#### Parámetros Eléctricos

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~]:     | 100-240 V~  |
| Consumo de Potencia [W]:  | 200W        |
| Frecuencia Nominal [Hz]:  | 50/60Hz     |
| Consumo de Corriente [A]: | 2.00-0.72 A |
| Temperatura de Operación: | -10 a 45°   |



#### Beneficios

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Garantía:      | 3 Años de Garantía* |
| Certificación: | NOM                 |





TEMPERATURA  
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4300K 6500K

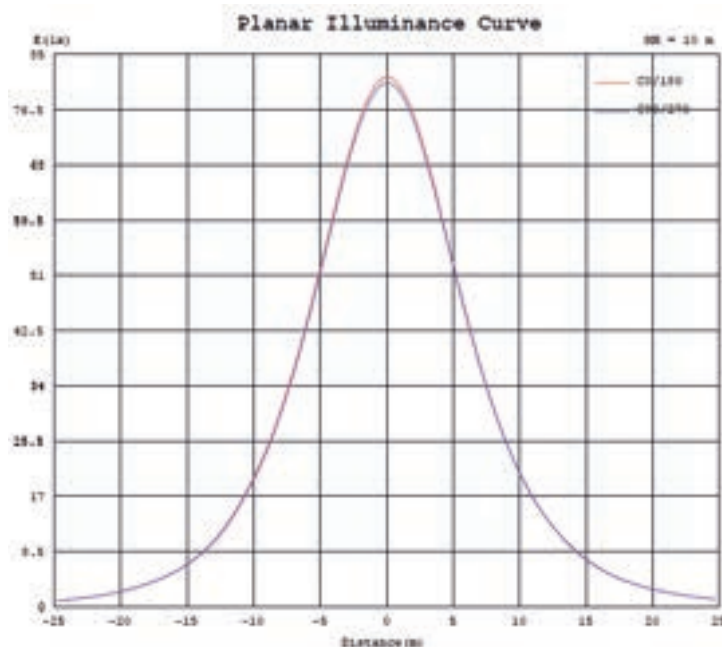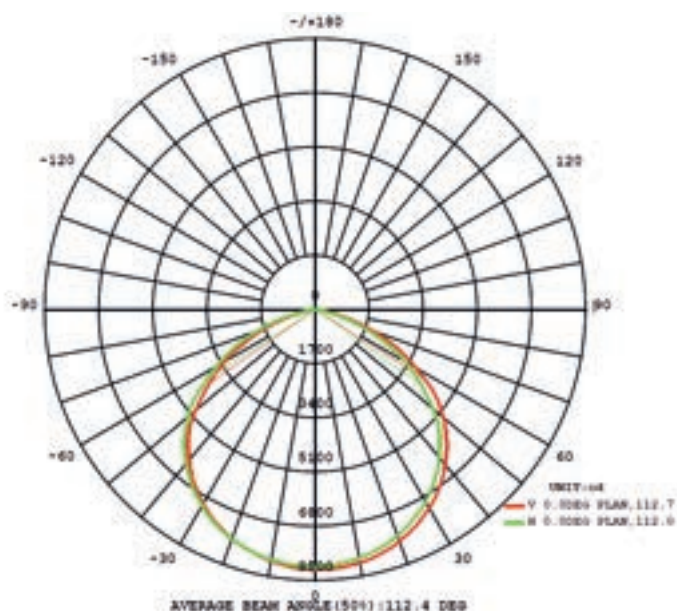

Características y Valores Aproximados \*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

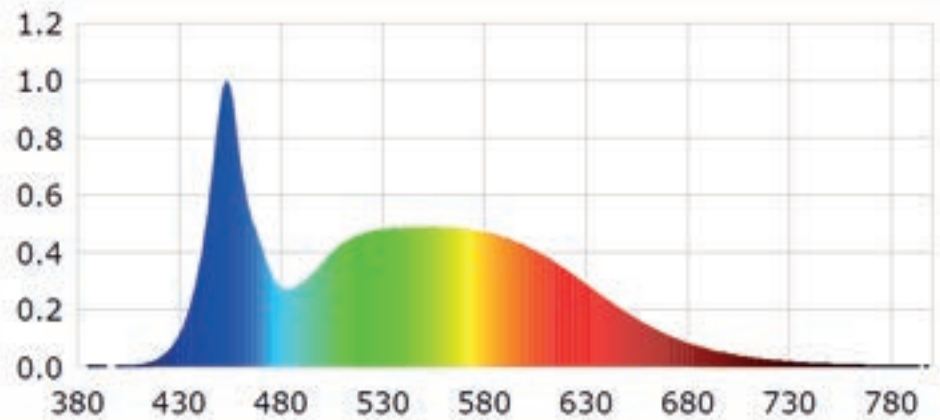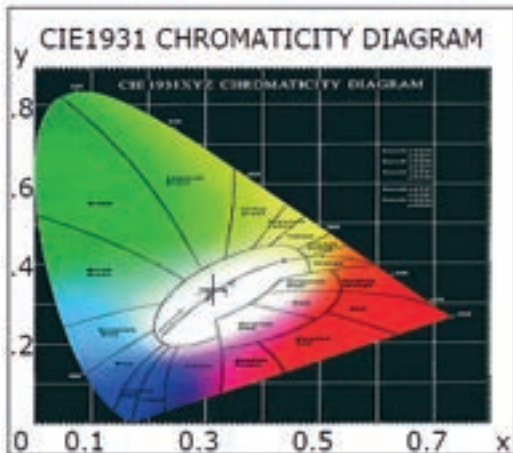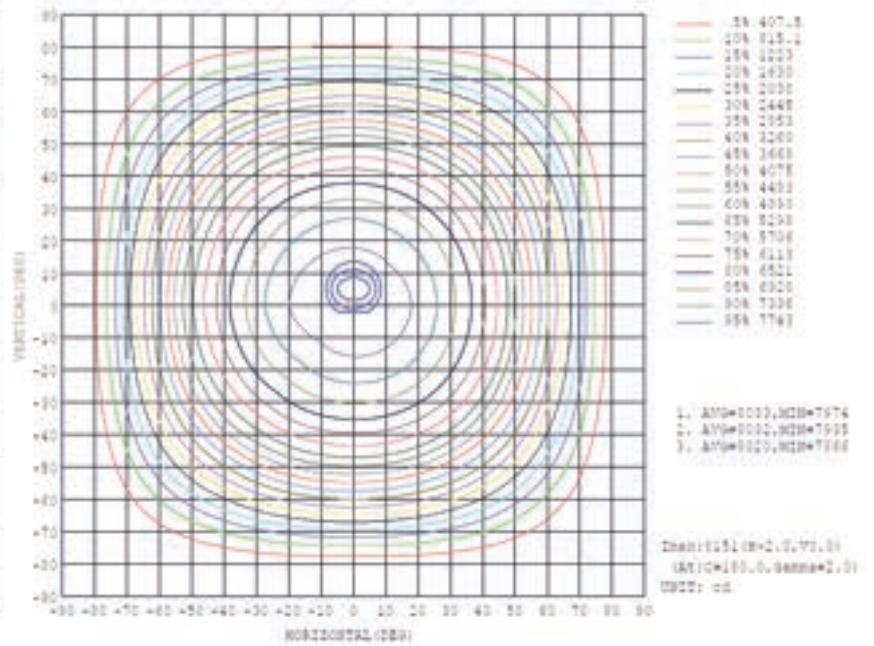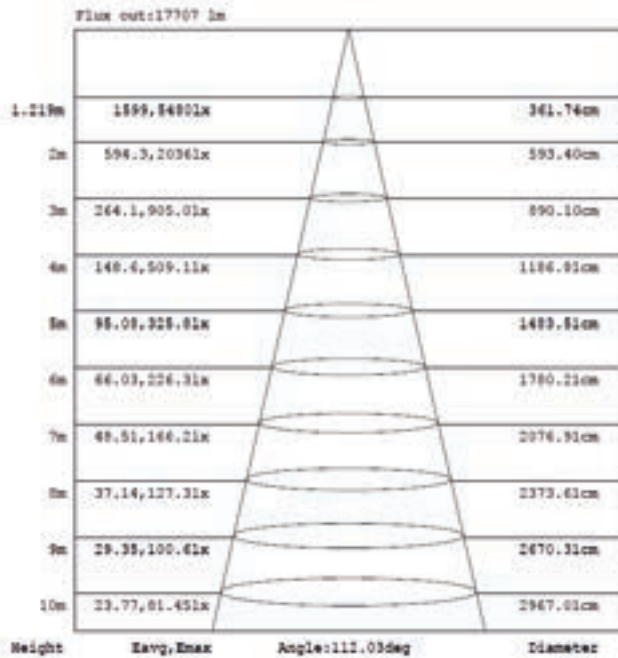

## Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6398K (duv=0.00796)

CRI: Ra= 83.0, avgR(1~14)= 75.4, avgR(1~15)= 75.4

## Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 24735.70 lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 44062.76Plm

Efficiency: 110.91 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 210.06 Plm/W

Radiant Power: 76.672 W

Pupil Factor (Kp): 1.894

## Parámetros eléctricos

Voltage: 126.30V

Power Factor: 0.9960

Current: 1.7260A

Frequency: 60.00Hz

Power: 217.60W