

PANELES DE LED EMPOTRABLES

Características

Material	Fe
Terminado	Blanco
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP40
Base	Empotrable
Dimensiones mm	595*595*32 mm
Lúmenes	3,500 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	115°
Driver	Externo

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	36W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.36-0.12 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM







LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

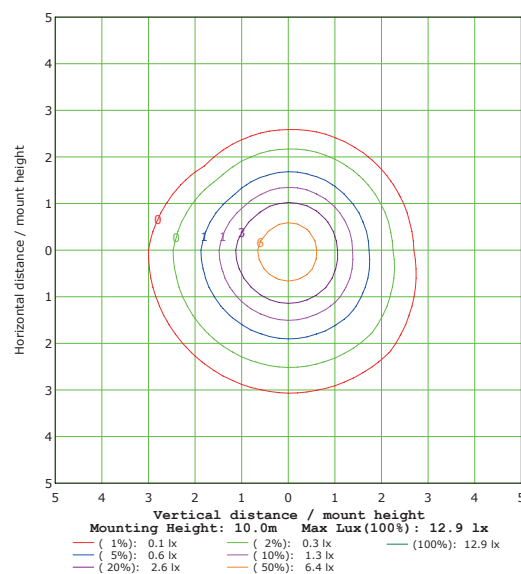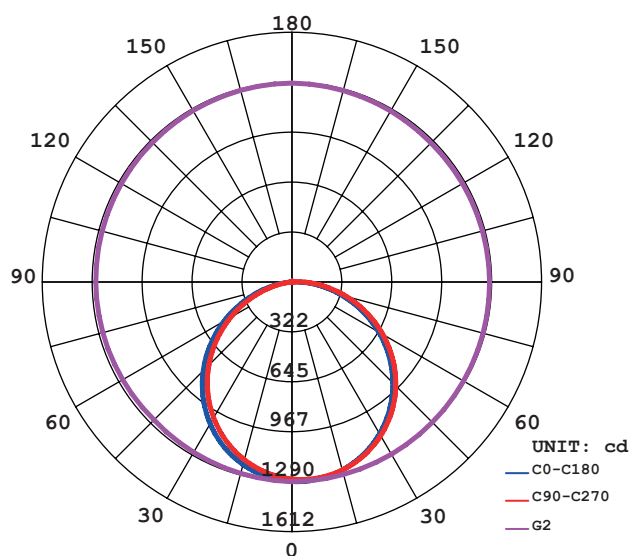

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

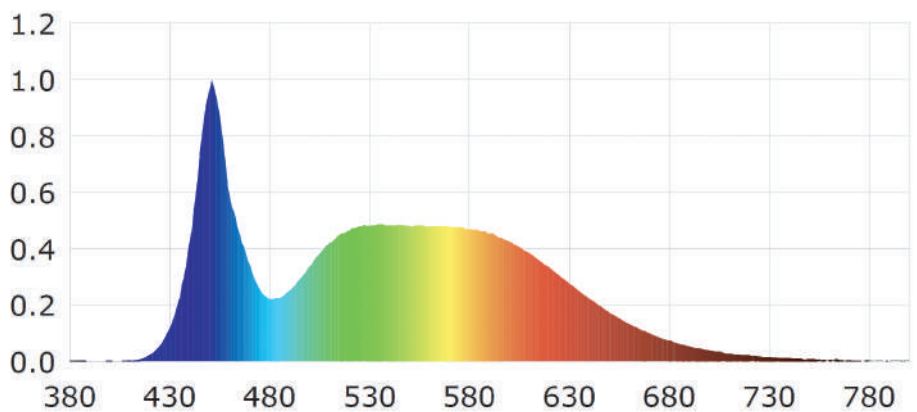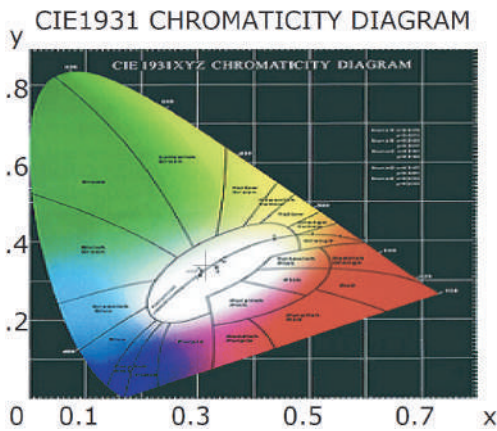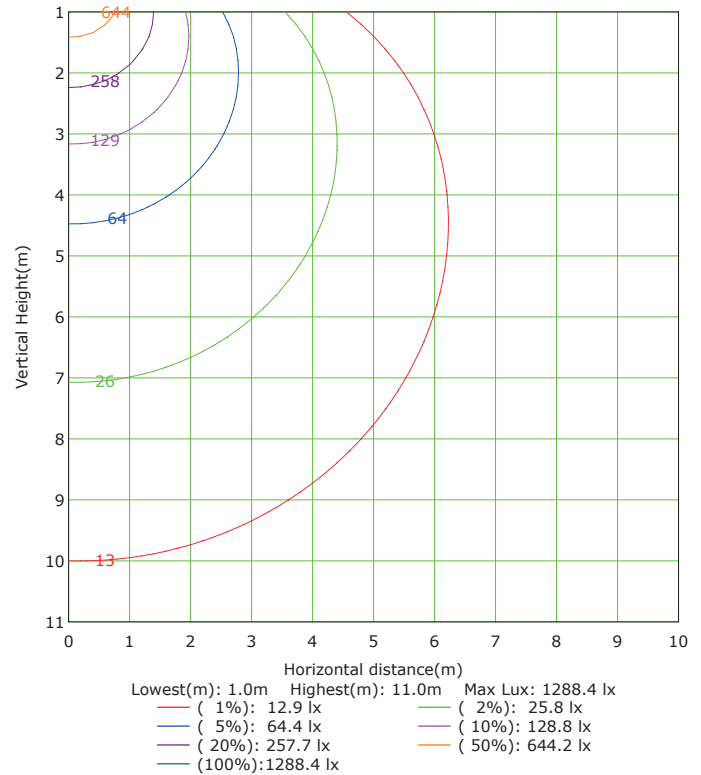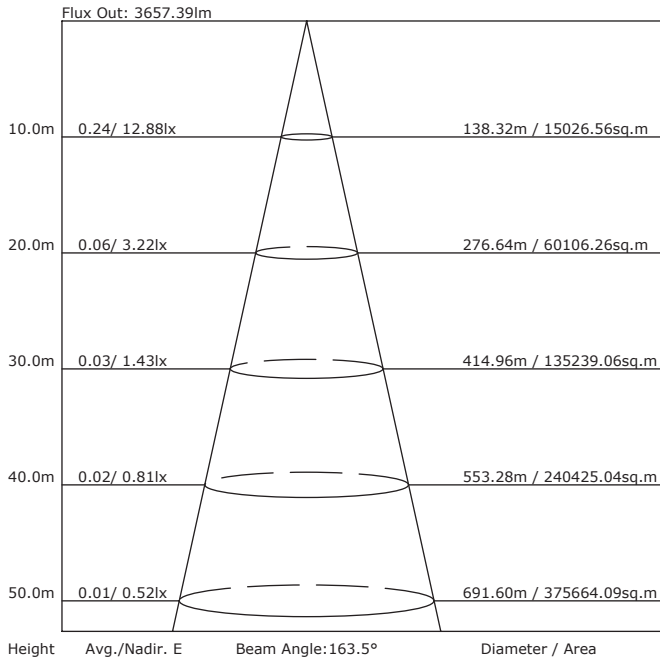

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6250K (duv=0.00806)

CRI: Ra= 80.9, avgR(1~14)= 73.1, avgR(1~15)= 73.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3637.24 lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 6711.14 Plm

Efficiency: 99.27 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 183.16 Plm/W

Radiant Power: 11.299 W

Pupil Factor (Kp): 1.845

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.6260

Current: 0.4600A

Frequency: 60.00Hz

Power: 36.64W