

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Gris
Pantalla:	Cr
Índice de protección:	IP66
Índice IK:	IK06
Base:	Soporte de Fijación
Dimensiones:	400*188*117 mm
Lúmenes:	10,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	50°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	100W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	1.00-0.36 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios





Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM



Accesorio para reflectores
(Se vende por separado)
RYPs-SD2

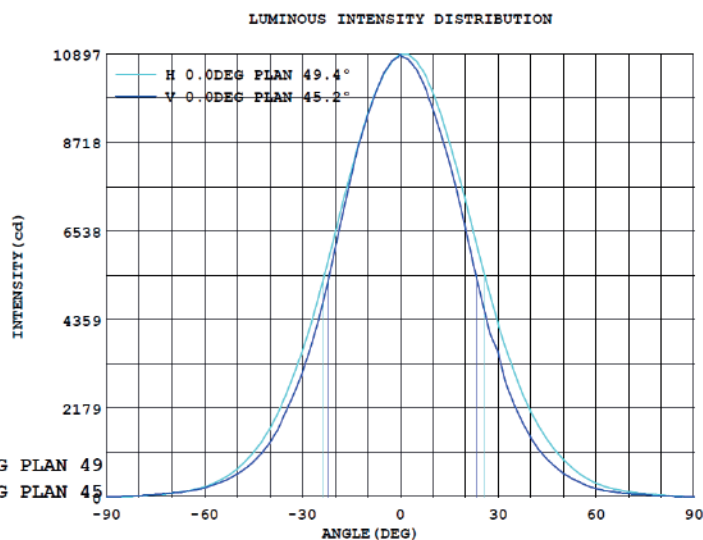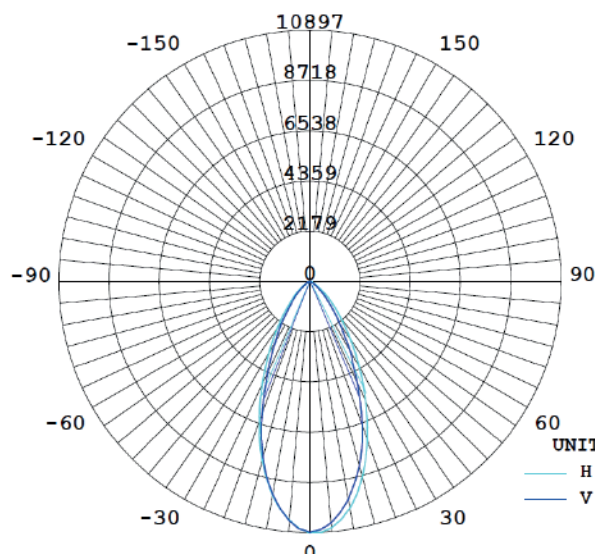

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

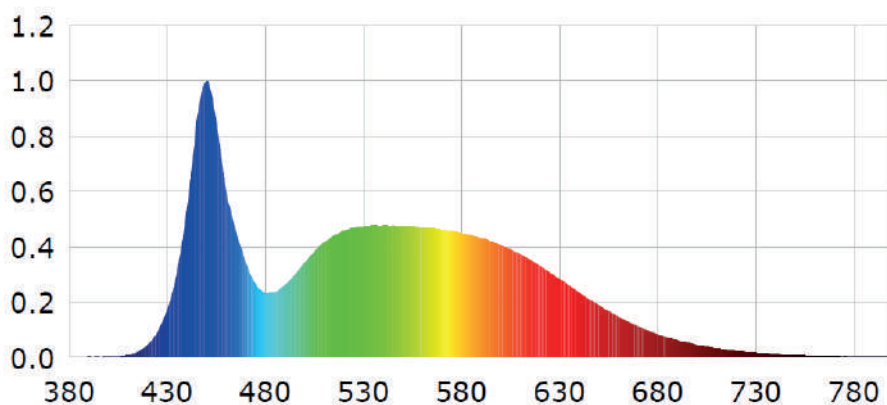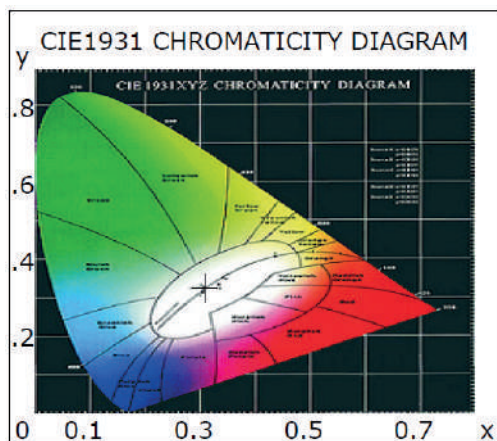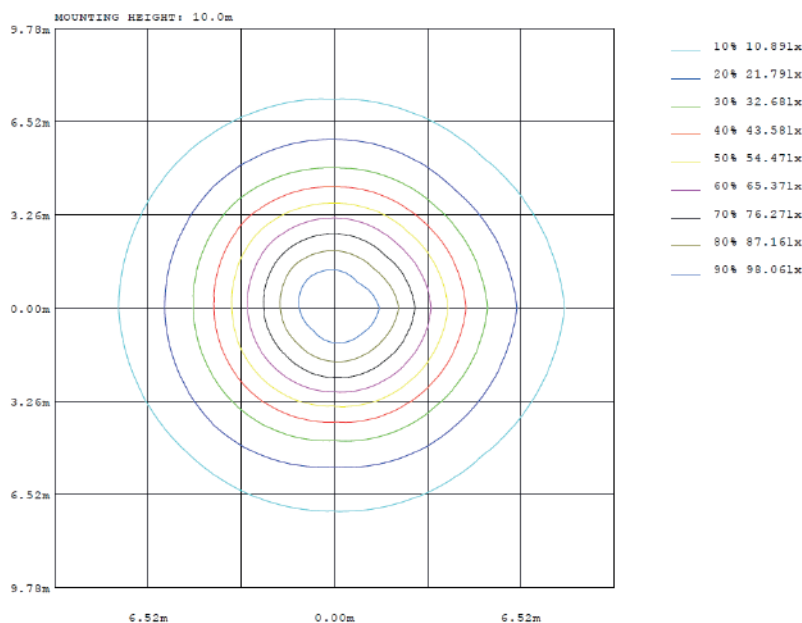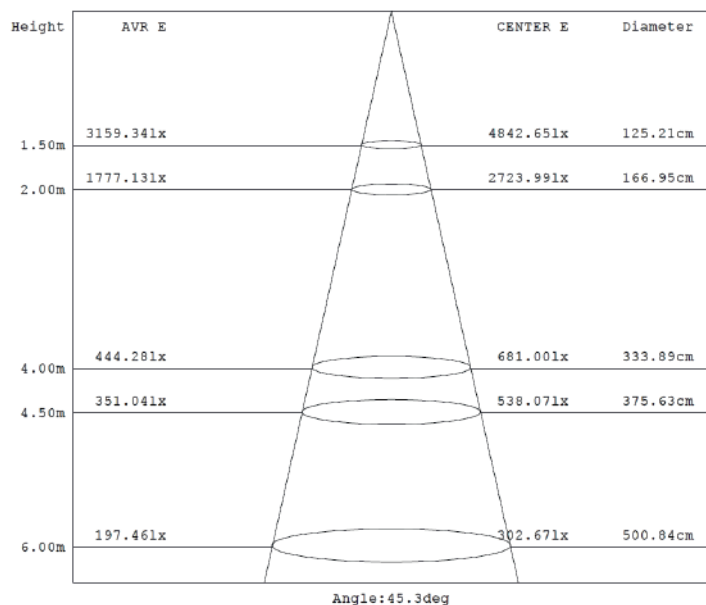

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6692K (duv=0.00463)

CRI: Ra= 83.5, avgR(1~14)= 76.3, avgR(1~15)= 76.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 10977.64 lm

EI: 0.13

Pupil Flux: 20787.50 Plm

Efficiency: 106.37 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 201.43 Plm/W

Radiant Power: 35.666 W

Pupil Factor (Kp): 1.894

Parámetros eléctricos

Voltage: 109.80V

Power Factor: 0.9900

Current: 0.9480A

Frequency: 60.00Hz

Power: 103.20W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto