

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	425*325*76 mm
Lúmenes	21,500 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	110°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.35 - 0.65 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM




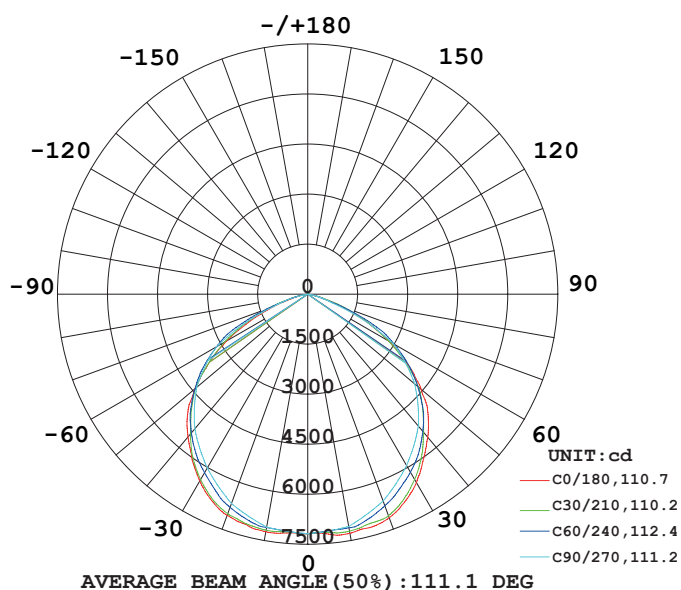


Planar Illuminance Curve

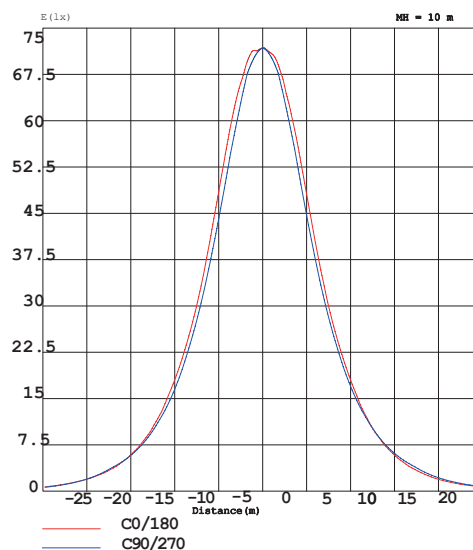

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

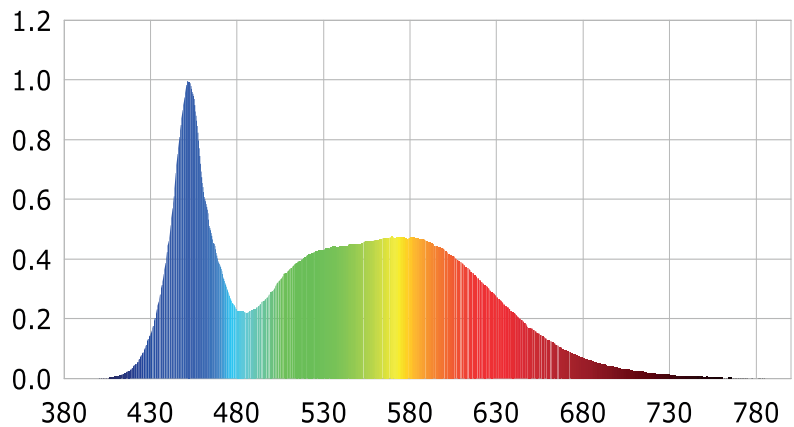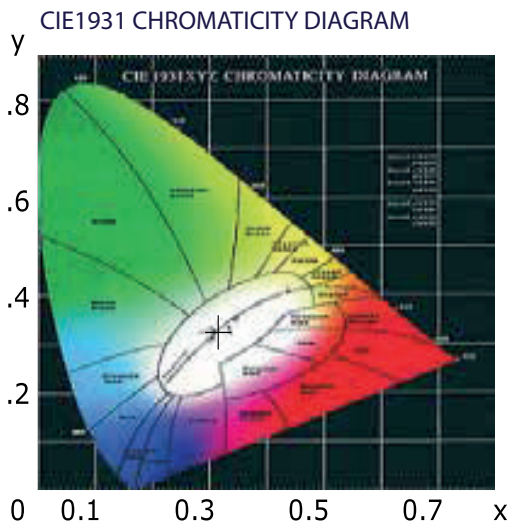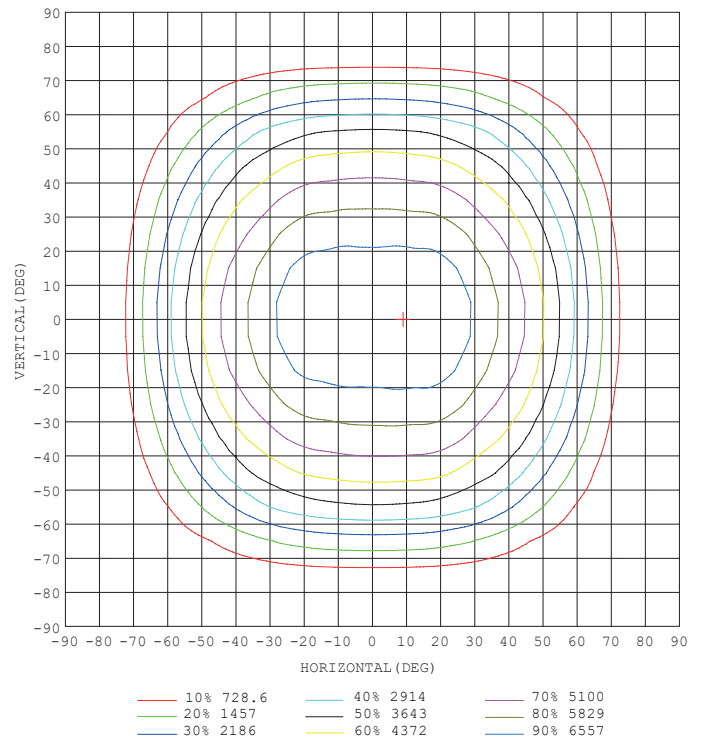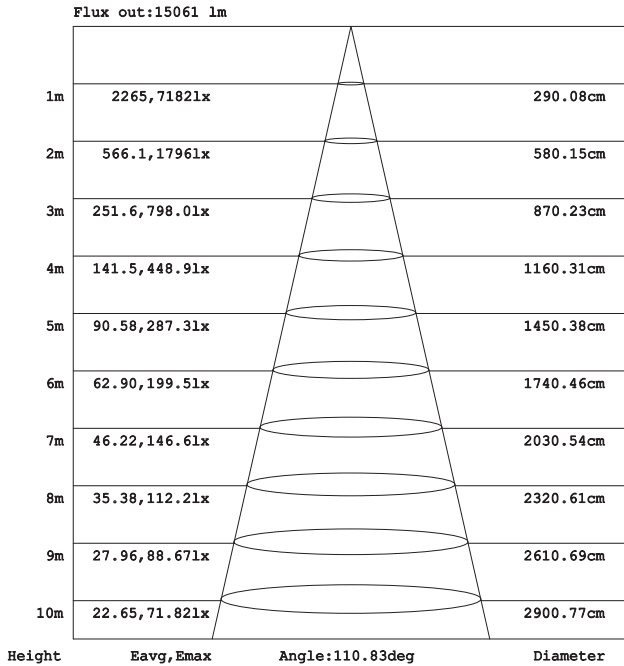

Parámetros colorimétricos
CCT: Tc=6318K (duv=0.00032)

CRI: Ra=82.6, avgR(1~14)= 75.1, avgR(1~15)= 75.2

Parámetros fotométricos
Luminous Flux:21558.04 Lm
EEL: 0.13
Pupil Flux: 39797.17 Plm

Parámetros eléctricos
Voltage: 126.70V
Power Factor: 0.9580

Efficiency: 104.09Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 192.16 Plm/W

Current: 1.7060A
Frequency: 60.00Hz

Radiant Power:69.085W

Pupil Factor (Kp): 1.846

Power: 207.10W