

Especificaciones Técnicas

Modelo: **SO-M3K-REF200**

Características

Panel solar	Monocrystalino
Lúmenes	2,200 Lm*
Material	ABS
Terminado	Negro
Pantalla	Pantalla de cristal
Temperatura	6500K, 4300K, 3000K
Índice de protección	IP65 (Uso exterior)
Medidas	248*233*48 mm
Voltaje de Operación	12 Vcd
Batería	3.2 Vcd, 16Ah
Control Remoto	





Beneficios

Garantía:	2 Años de Garantía
Certificación:	NOM




FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO


Botón	ON	OFF	☀ ó ☿	Auto	3H	6H	CW/CWW
Función	Encendido	Apagado	☀ Máxima intensidad ☿ Mitad de intensidad	Auto regulación para funcionar toda la noche	3 hrs.	6 hrs.	Cambio de color de luz; luz blanca, luz cálida o luz neutra

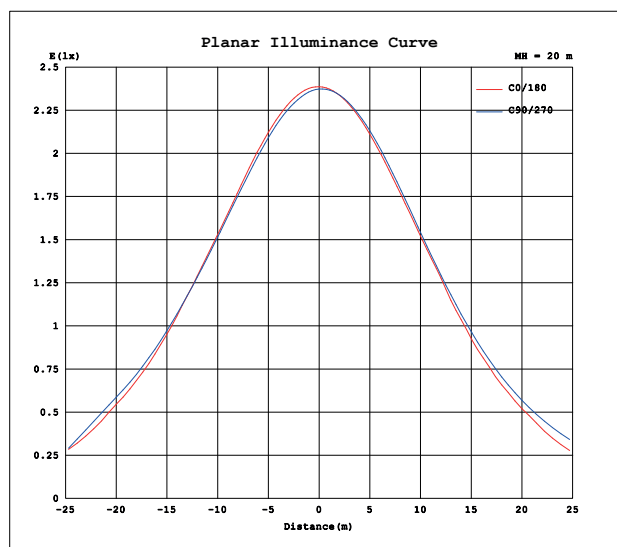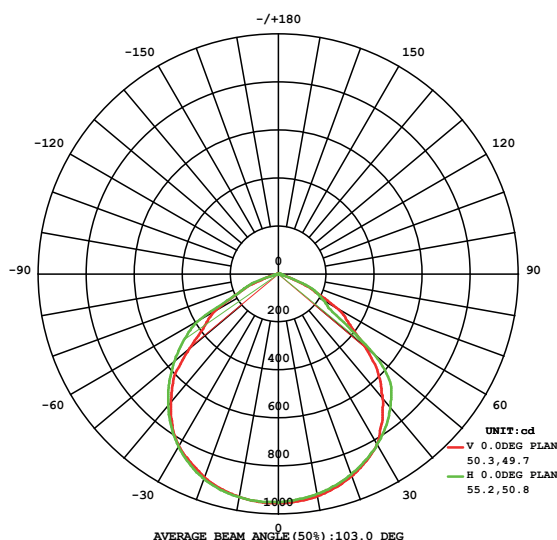



Flux out: 739.9 lm

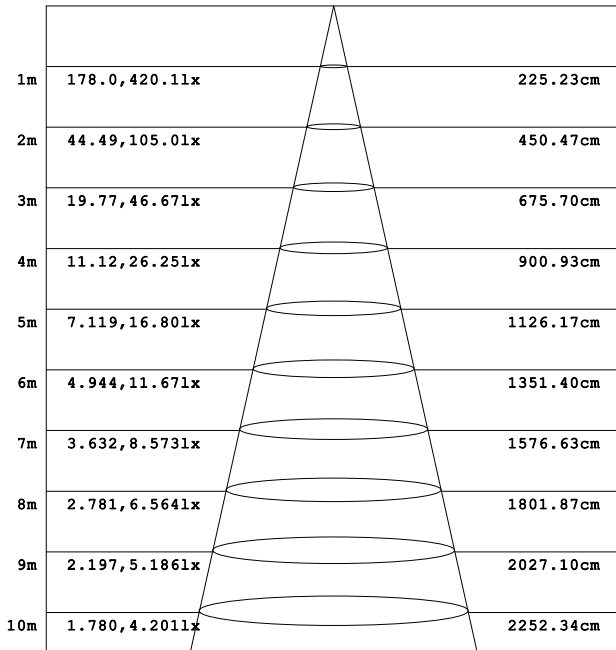

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

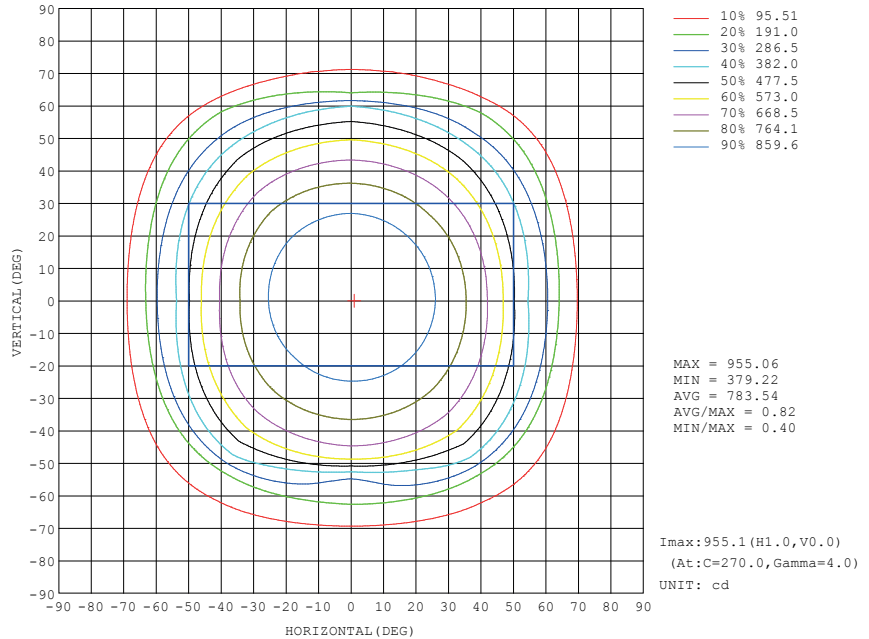

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

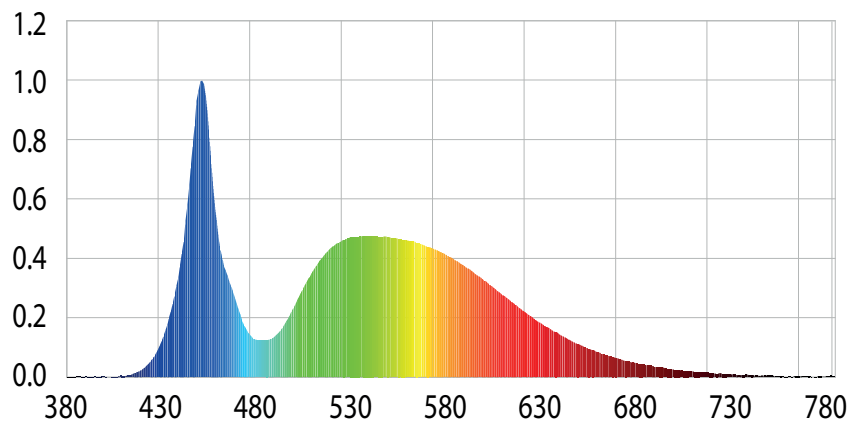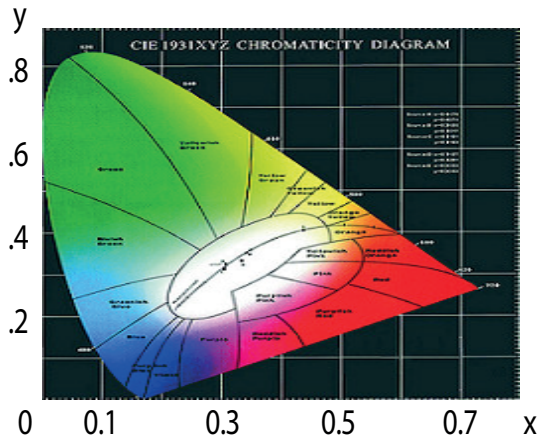

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6662K (duv=0.01850)

CRI: Ra= 70.7, avgR(1~14)= 62.0, avgR(1~15)= 61.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2350.20 Lm

EEL: 0.00

Pupil Flux: 4339.15 Plm

Efficiency: 0.00 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 0.00 Plm/W

Radiant Power: 6.881 W

Pupil Factor (Kp): 1.846

Parámetros eléctricos

Voltage: 0.0000V

Power Factor: 0.0000

Current: 0.0000A

Frequency: 0.00Hz

Power: 0.00W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto