

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Fe
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cristal
Índice de protección:	IP65 uso interior
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø315*H85 mm
Lúmenes:	24,000 Lm
Temperatura:	6500K (Ajustable 4000K / 5000K / 6500K)
Ángulo:	110°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-240 V~
Consumo de Potencia [W]:	200W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	2.0-0.83 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios

Garantía:	2 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

POTENCIA AJUSTABLE

60W 80W 100W


TEMPERATURA AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE



4000K 5000K 6500K



- 3 niveles de potencia ajustable: **100% / 80% / 60%**
- Temperatura De Color Ajustable: **4000K / 5000K / 6500K**
- Distancia del control remoto hasta **4 metros**



Luminous Intensity Distribution Curve

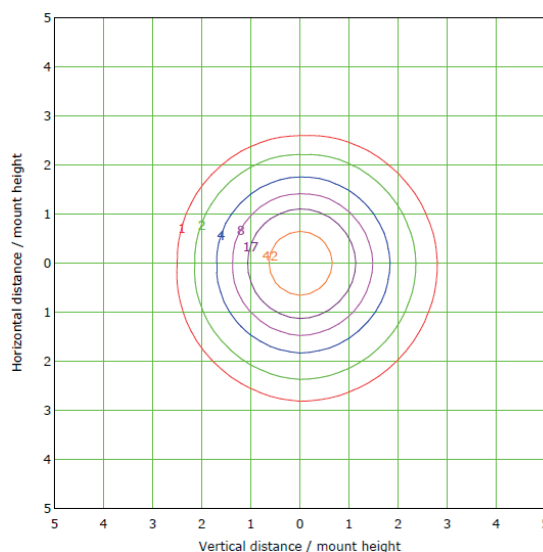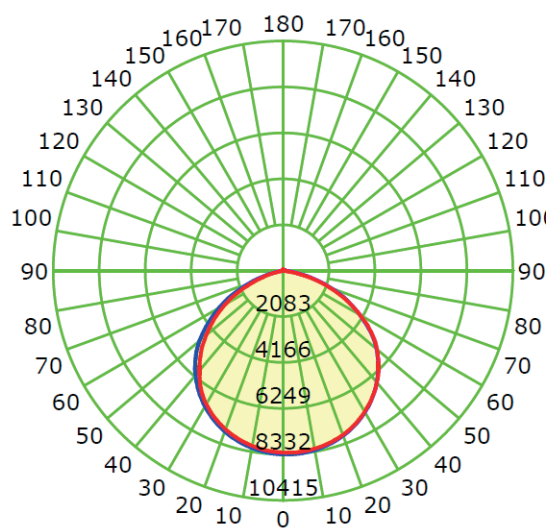

Mounting Height: 10.0m Max Lux(100%): 83.3 lx

(1%): 0.8 lx (2%): 1.7 lx





(5%): 4.2 lx (10%): 8.3 lx

(20%): 16.7 lx (50%): 41.6 lx

(100%): 83.3 lx

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

The Average Illuminance Effective Figure

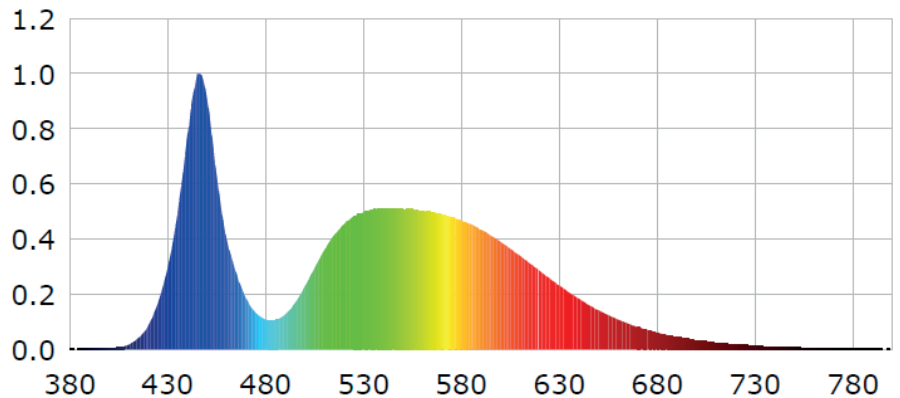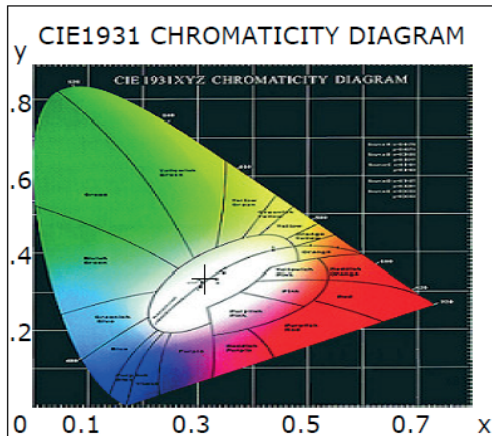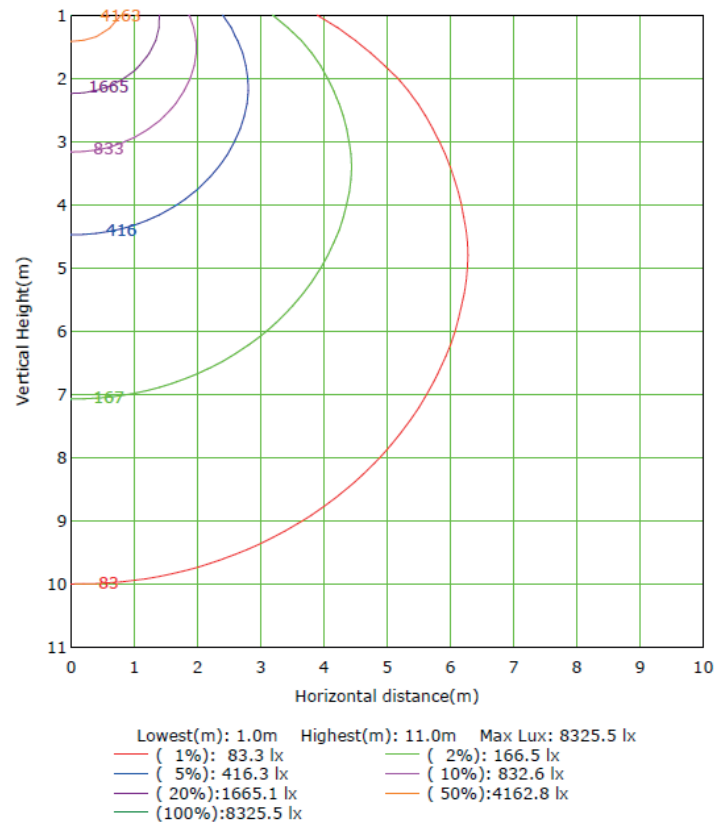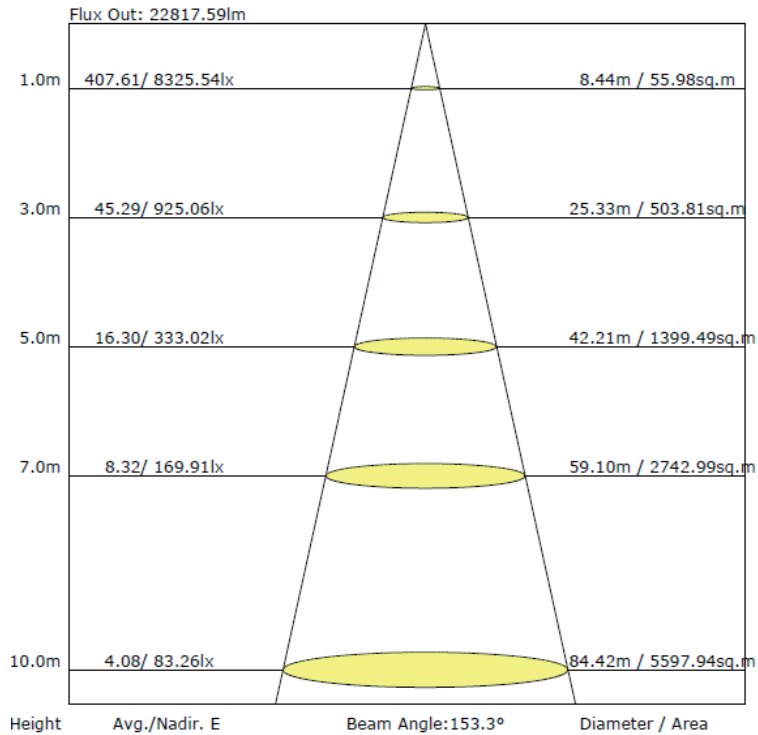

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6462K (duv=0.00713)

CRI: Ra= 70.9, avgR(1~14)= 62.5, avgR(1~15)= 62.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 28976.90 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 50232.23 Plm

Efficiency: 135.72 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 235.28 Plm/W

Radiant Power: 88.352 W

Pupil Factor (Kp): 1.734

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.40V

Power Factor: 0.9980

Current: 1.6920A

Frequency: 60.00Hz

Power: 213.50W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto