

REFLECTOR LED

Características



Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	314*237*31 mm
Lúmenes	22,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos





Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.00 - 0.72 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

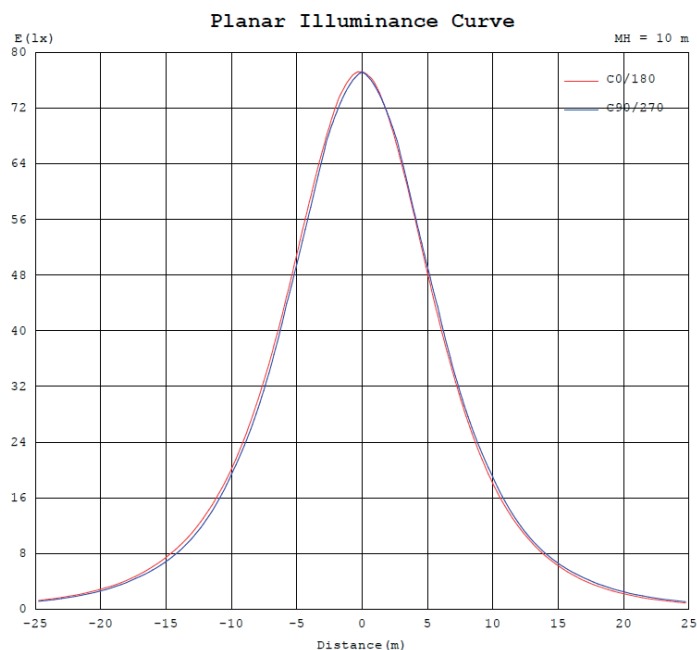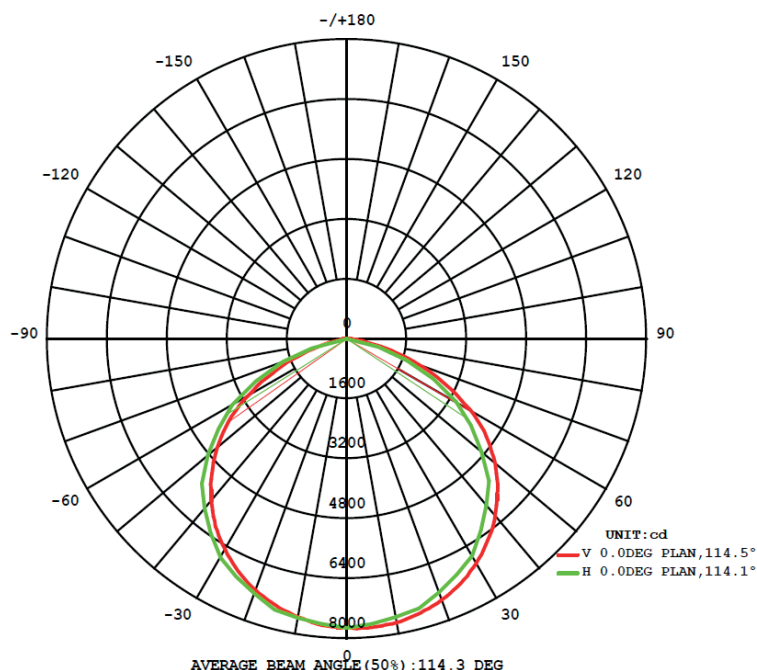

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

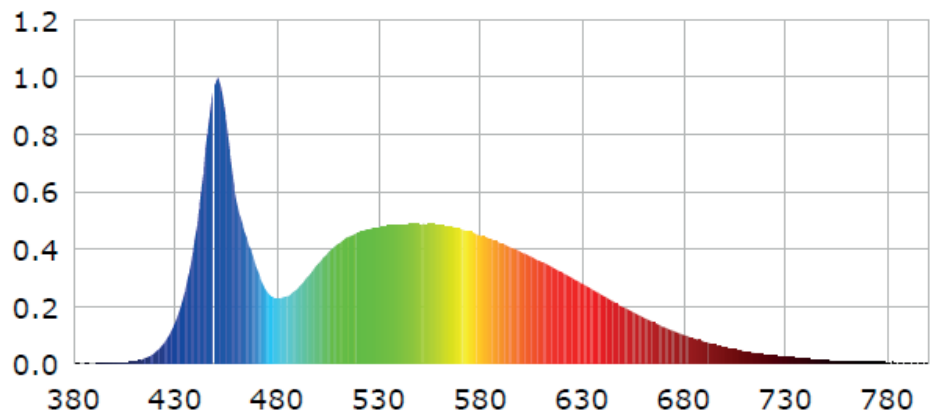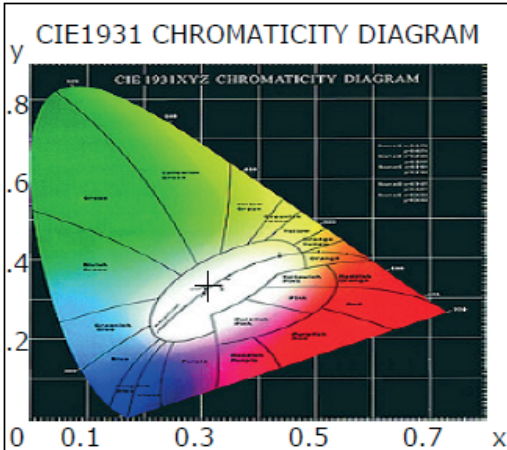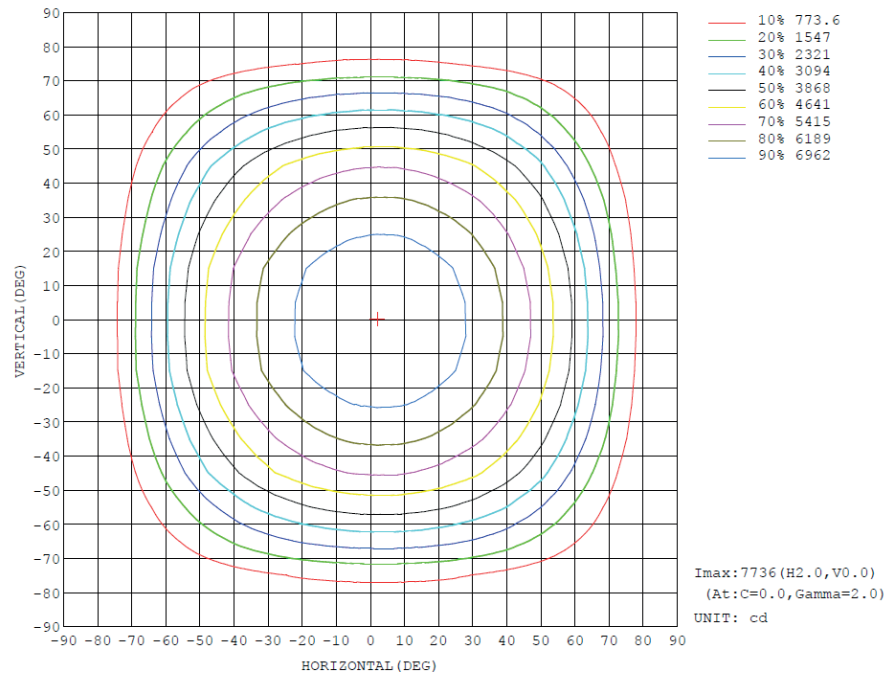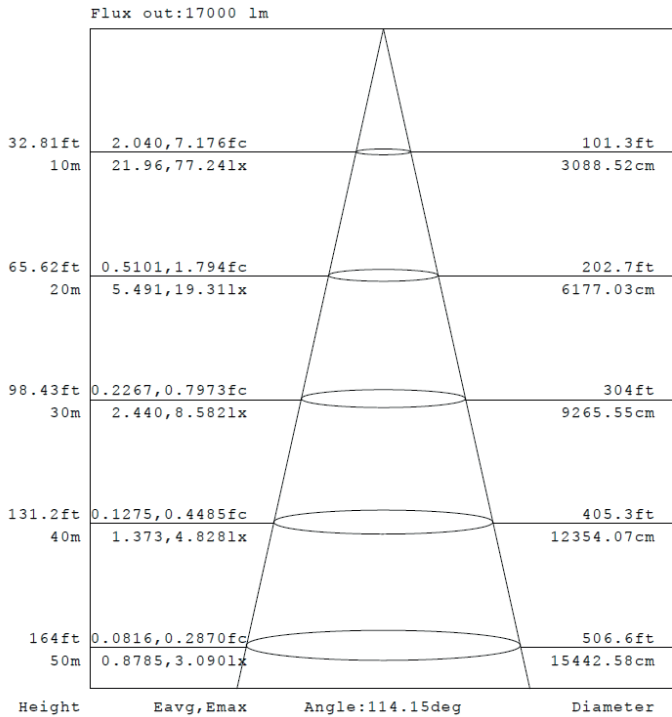

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6468K (duv=0.00863)

CRI: Ra= 81.6, avgR(1~14)= 73.7, avgR(1~15)= 73.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 21538.20 lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 40276.90 Plm

Efficiency: 109.05 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 203.93 Plm/W

Radiant Power: 69.173 W

Pupil Factor (Kp): 1.870

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.9970

Current: 1.5580A

Frequency: 60.00Hz

Power: 197.50W