

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cr
Índice de protección:	IP66
Base:	Soporte de Fijación
Dimensiones:	1000*44*76 mm
Lúmenes:	4,800 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	50°



Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	48W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.48-0.17 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°







Accesorio para wall washer
(Se vende por separado)
WW-SD2

Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

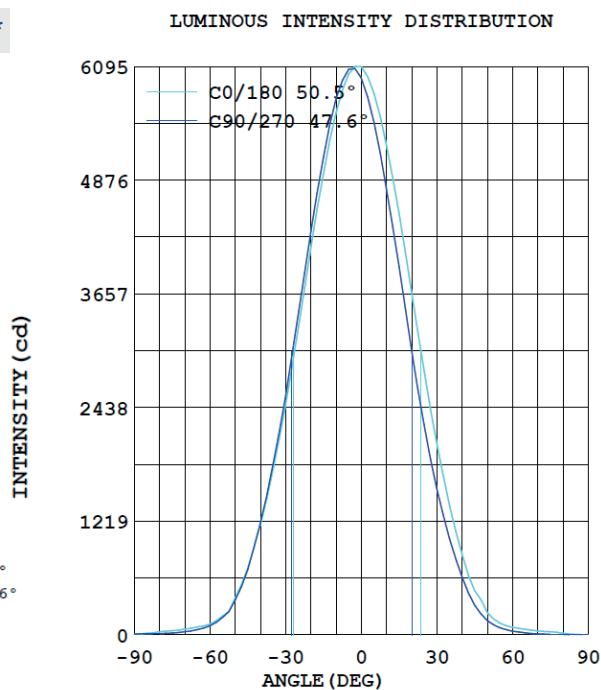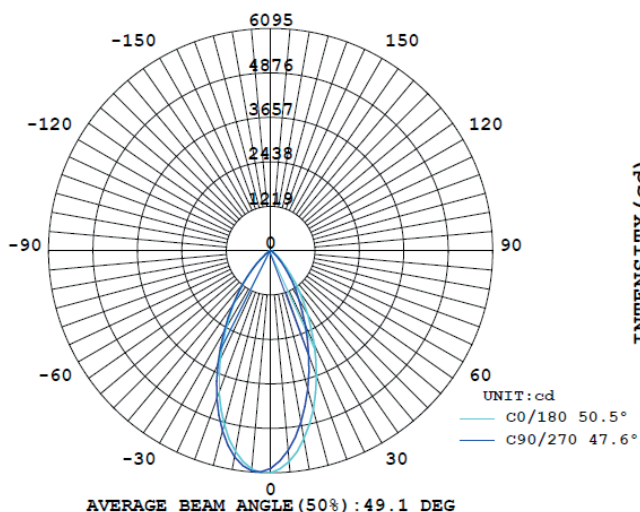

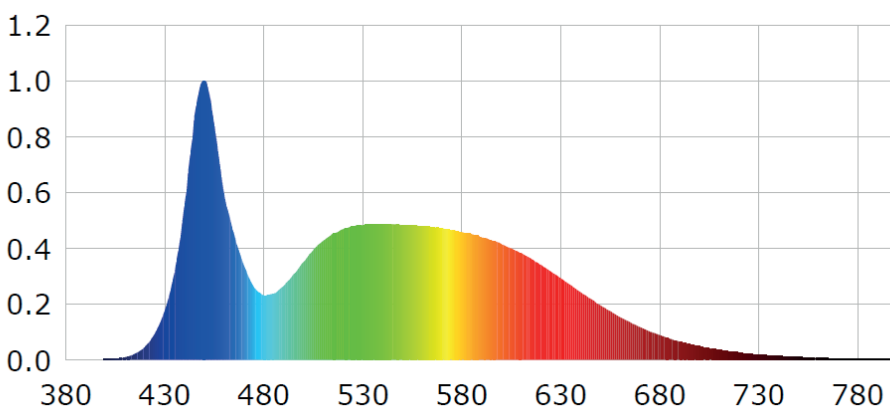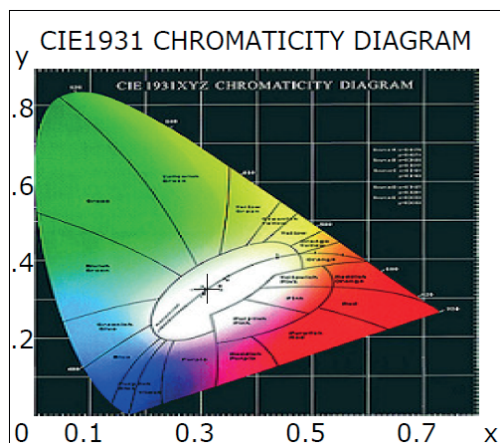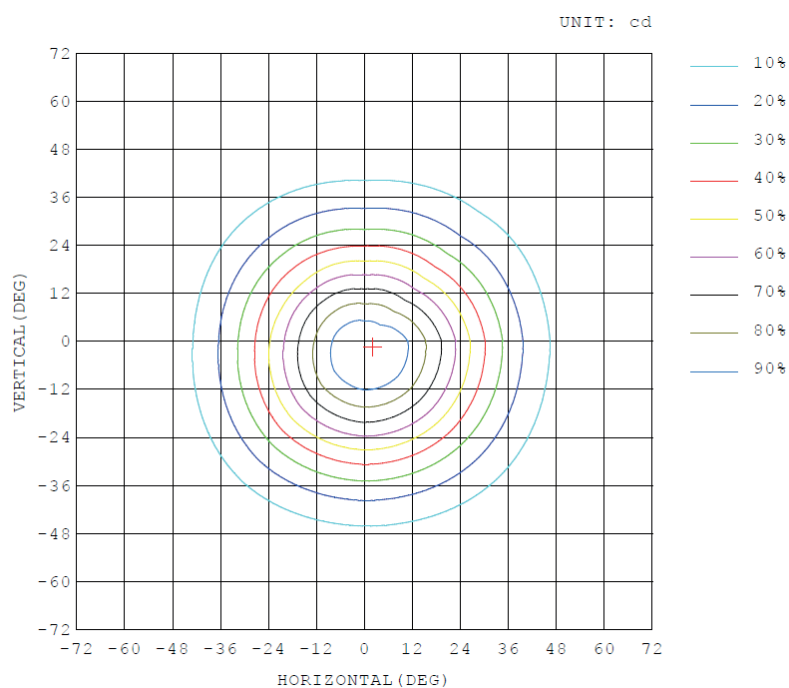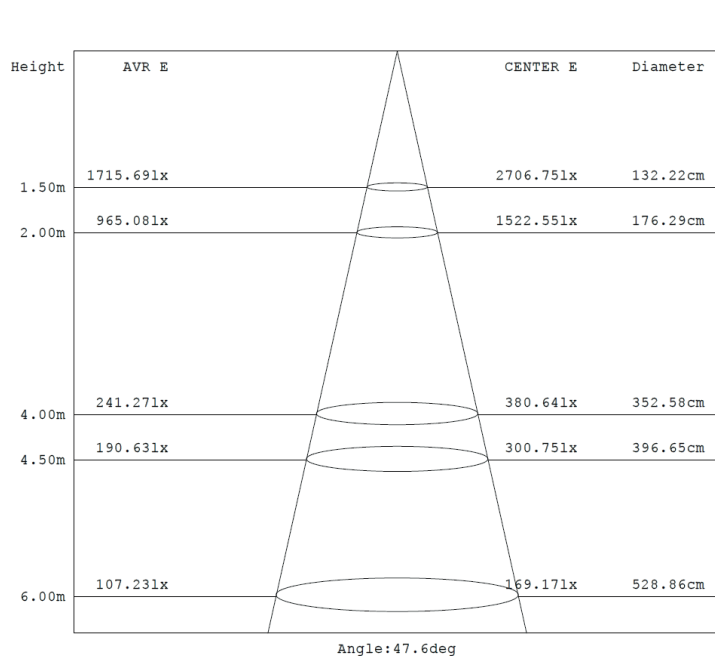

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6594K (duv=0.00502)

CRI: Ra= 83.3, avgR(1~14)= 76.1, avgR(1~15)= 76.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 4703.19 lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 8851.50 Plm

Efficiency: 98.52 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 185.41 Plm/W

Radiant Power: 15.221 W

Pupil Factor (Kp): 1.882

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.9970

Current: 0.3750A

Frequency: 60.00Hz

Power: 47.74W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto